ÜRÜN TANITIM KATALOĞU

ARDEK®

İNŞAAT YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.ardek.com.tr

MİSYONUMUZ

ARDEK Yangın ve Güvenlik Sistemleri, değişen şartlara ve gelişen teknolojiye uygun, sorunlarınıza ve ihtiyaçlarınıza hızlı ve etkili şekilde uzun vadeli çözümler üretir, profesyonel kadrosu ile uluslararası standartlar dahilinde hizmet vermektedir. Ürünlerimiz ve üretimde kullanılan malzemeler ; TS 862 EN3, CE, DIN ISO 9002, TUV, Sanayi Bakanlığı Garanti Sertifikası, Hizmet Yeterlilik Sertifikası, İmalat Yeterlilik Belgesi, Yangın söndürme sistemleri ve elemanları muayene ve test sertifikasına sahiptir. ARDEK Yangın ve Güvenlik Sistemleri başta kalite yönetim birimi olmak üzeretüm çalışanlarımızın katılımları ile kurmuş olduğumuz kalite yönetim sisteminin hızlı ve güvenilir bir şekilde verilmesi garanti altına alınmıştır.

VİZYONUMUZ

>Kalite, Güvenlik, Nitelik.
>Saygınlık, Etkinlik ve Verimlilik.
>Takım çalışması.
>Değişime açık olmak ve yeniliklere ayak uydurmak.
>Çevreye duyarlı faaliyet.
>Çalışanların ve müşterilerin memnuniyetini gözetmek.
>Sorumluluk, bilgi, tecrübe ve yetki paylaşımına özen göstermek.
>Müşterileri ile çalışanları arasındaki iletişimi en üst düzeyde kurmak ve kurulan iletişimin
>kesintisiz işlemesini sağlamak.
>Müşteri memnuniyetini, kazanç elde etmekten öncelikli görmek.
>Faaliyetlerinin her aşamasında, müşterilerine ve çalışanlarına karşı şeffaf bir yönetim anlayışı oluşturmak.
>Dürüst çalışmak.
>Hizmetleriyle, nitelikli üretimiyle ve insanımızın yaşam kalitesini yükseltme noktasındaki çalışmalarıyla fark edilmek.
>Verilen her sözü zamanında yerine getirmek.

SERTİFİKALARIMIZ

TSEK
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

MARKA TESCİL BELGESİ
ARDEK
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

Dedal Attestation & Certification
CERTIFICATE
of constancy of performance
1992-CPD-0677
EN 671-1:2012
CE

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

METAL DOLAPLAR

TEK KAPAKLI MADENİ SOYUNMA DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-ED-001

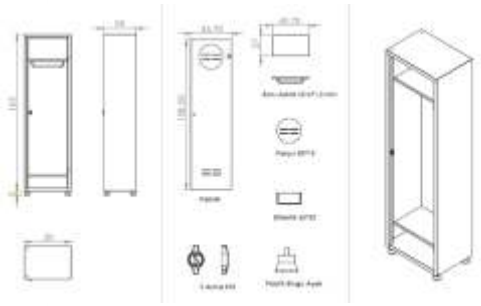

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	0.80 mm Sac Anahtar Mekanizması, Bingo Ayak, Cerman Menteşe 8,
Genel Boyutlar (Not-1)	50x35x170H
Sac (Not-1)	0.80 mm 'lik soğuk haddelenmiş DKP edilmiş yığın tavlama (CRS) sac kullanılmıştır. Sacların yüzeyleri parlak, yağlanmış, kalıplamaya uygundur.
Profil Boru (Not-1)	Ø 16 mm 1,2mm 45cm boy
Bağlantı elemanları (Not-1)	Cerman Menteşe 8, Dolap Kilit
Ayak, Plastik papuç	Bingo Ayak
Boya ve Vernik (Not-3)	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C deki fırında pişirilir.
Modül özelliği	Ürün tek kapaklı olup 2 adet raf mevcuttur
Diğer Özellikler	Ürün kapağının altında ve üstünde havalandırma panjur delikleri bulunmaktadır.Askılık üst rafa kaynaklı olup Ø 16 mm etkalınlığı ise 1.2 mm dir Ürün balonlu naylona sarılıp bantlanarak ambalaj yapılmaktadır.

İKİ KAPAKLI MADENİ SOYUNMA DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-ED-002

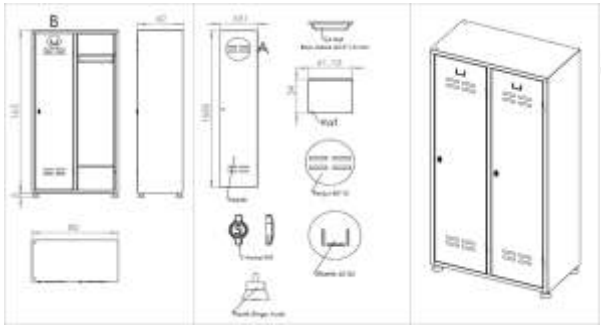

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	0.80 mm Sac Anahtar Mekanizması, Bingo Ayak, Cerman Menteşe 8,
Genel Boyutlar (Not-1)	80x42x170H
Sac (Not-1)	0.80 mm 'lik soğuk haddelenmiş DKP edilmiş yığın tavlama (CRS) sac kullanılmıştır. Sacların yüzeyleri parlak, yağlanmış, kalıplamaya uygundur.
Profil Boru (Not-1)	Ø 16 mm 1,2 mm 45 cm boy
Bağlantı elemanları (Not-1)	Cerman Menteşe 8, Dolap Kilit
Ayak, Plastik papuç	Bingo Ayak
Boya ve Vernik (Not-3)	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C deki fırında pişirilir.
Modül özelliği	Ürün iki kapaklı olup 4 adet raf mevcuttur
Diğer Özellikler	Ürün kapaklarının altında ve üstünde havalandırma panjur delikleri bulunmaktadır.Askılık üst rafa kaynaklı olup Ø 16mm etkalınlığı ise 1.2 mm dir Ürün balonlu naylona sarılıp bantlanarak ambalaj yapılmaktadır.

METAL DOLAPLAR

DÖRT KAPAKLI MADENİ SOYUNMA DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-ED-003

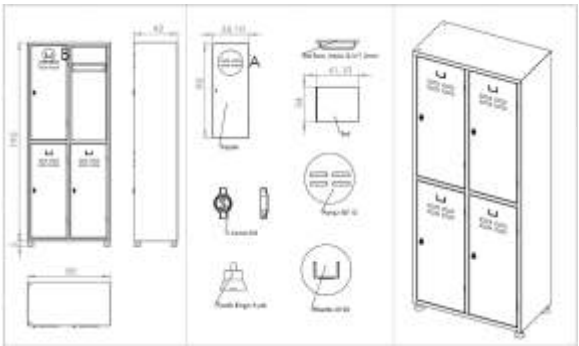

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	0.80 mm Sac Anahtar Mekanizması, Bingo Ayak, Cerman Menteşe 8,
Genel Boyutlar (Not-1)	80x42x170H
Sac (Not-1)	0.80 mm 'lik soğuk haddelenmiş DKP edilmiş yığın tavlama (CRS) sac kullanılmıştır. Sacların yüzeyleri parlak, yağlanmış, kalıplamaya uygundur.
Profil Boru (Not-1)	Ø 16mm 1,2 mm 45 cm boy
Bağlantı elemanları (Not-1)	Cerman Menteşe 8, Dolap Kilit
Ayak, Plastik papuç	Bingo Ayak
Boya ve Vernik (Not-3)	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C deki fırında pişirilir.
Modül özelliği	Ürün dört kapaklı olup 4 adet raf mevcuttur
Diğer Özellikler	Ürün kapaklarının üst kısmında havalandırma panjur delikleri bulunmaktadır.Askılık üst rafa kaynaklı olup Ø 16mm etkalınlıgı ise 1.2 mm dir Ürün balonlu naylona sarılıp bantlanarak ambalaj yapılmaktadır.

ALTI KAPAKLI MADENİ SOYUNMA DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-ED-004

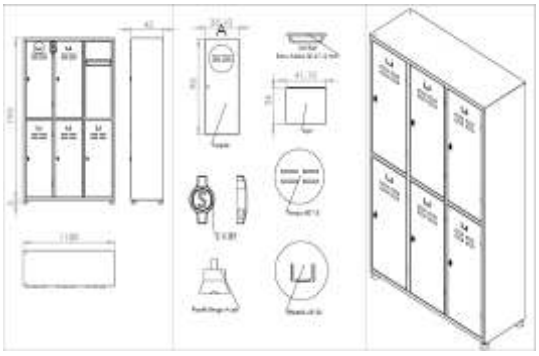

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	0.80 mm Sac, Anahtar Mekanizması, Bingo Ayak, Cerman Menteşe 8,
Genel Boyutlar (Not-1)	119x42x195H
Sac (Not-1)	0.80 mm 'lik soğuk haddelenmiş DKP edilmiş yığın tavlama (CRS) sac kullanılmıştır. Sacların yüzeyleri parlak, yağlanmış, kalıplamaya uygundur.
Profil Boru (Not-1)	Ø 16 mm 1,2 mm 45 cm boy
Bağlantı elemanları (Not-1)	Cerman Menteşe 8, Dolap Kilit
Ayak, Plastik papuç	Bingo Ayak
Boya ve Vernik (Not-3)	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C deki fırında pişirilir.
Modül özelliği	Ürün altı kapaklı olup 6 adet raf mevcuttur
Diğer Özellikler	Ürün kapaklarının üst kısmında havalandırma panjur delikleri bulunmaktadır.Askılık üst rafa kaynaklı olup Ø 16mm etkalınlıgı ise 1.2 mm dir Ürün balonlu naylona sarılıp bantlanarak ambalaj yapılmaktadır.

METAL DOLAPLAR

SEKİZ KAPAKLI METAL ELBİSE DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-ED-005

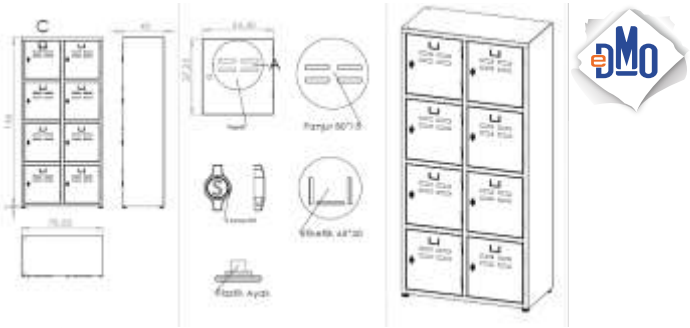

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	0.80 mm Sac, Anahtar Mekanizması, Düz Ayak, Cerman Menteşe 8,
Genel Boyutlar (Not-1)	78.5x40x168H
Sac (Not-1)	0.80 mm 'lik soğuk haddelenmiş DKP edilmiş yığın tavlama (CRS) sac kullanılmıştır. Sacların yüzeyleri parlak, yağlanmış, kalıplamaya uygundur.
Profil Boru (Not-1)	Ø 16mm 1,2 mm 45 cm boy
Bağlantı elemanları (Not-1)	Cerman Menteşe 8, Dolap Kilit
Ayak, Plastik papuç	Bingo Ayak
Boya ve Vernik (Not -3)	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C deki fırında pişirilir.
Modül özelliği	Ürün 8 kapaklıdır.
Diğer Özellikler	Ürün kapaklarının üst kısmında havalandırma panjur delikleri bulunmaktadır.Askılık üst rafa kaynaklı olup Ø 16mm etkalınlıgı ise 1.2 mm dir Ürün balonlu naylona sarılıp bantlanarak ambalaj yapılmaktadır.

ONALTI KAPAKLI MADENİ SOYUNMA DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-ED-008

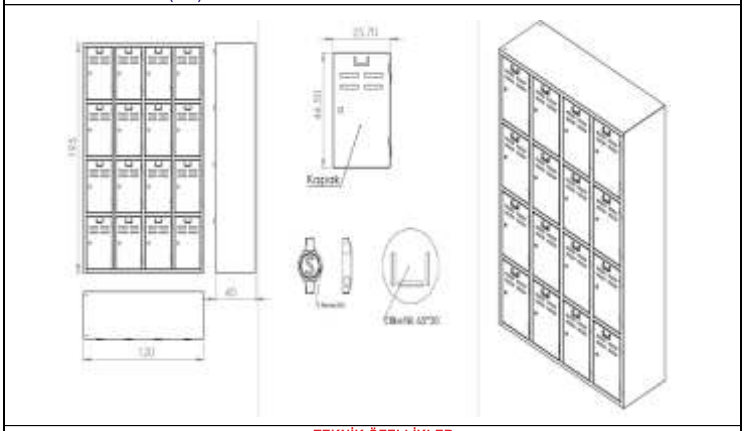

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	0.70 mm Sac, Anahtar Mekanizması, Düz Ayak, Cerman Menteşe 8,
Genel Boyutlar (Not-1)	120x40x195 cm
Sac (Not-1)	0.70 mm sac kullanılmışır.
Bağlantı elemanları (Not-1)	Cerman Menteşe 8, Dolap Kilit
Ayak, Plastik papuç	Bingo Ayak
Boya ve Vernik (Not-3)	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C deki fırında pişirilir.
Modül özelliği	Ürün 16 kapaklıdır.
Diğer Özellikler	Ürün kapaklarının üst kısmında havalandırma panjur delikleri bulunmaktadır. Ürün balonlu naylona sarılıp bantlanarak ambalaj yapılmaktadır.

METAL DOLAPLAR

4 ÇEKMECELİ MADENİ KARTEKS DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-ED-007

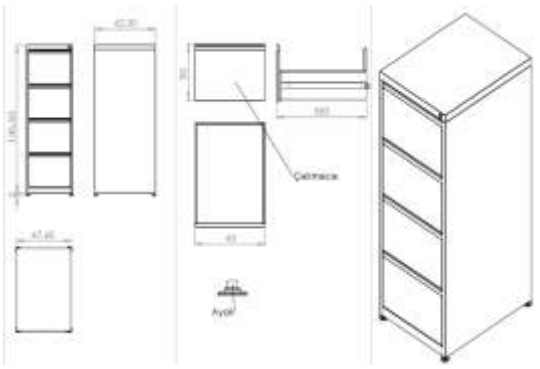

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	0.80 mm Sac, 1.5 mm Sac Anahtar Mekanizması, Düz Ayak,Sürgülü Bilya Kızak
Genel Boyutlar (Not-1)	62x47x132H
Sac (Not-1)	Çekmece ve Kasa 0.80 mm Sac, Çekmece Kızak ve Kilit Sürgü Mekanizması 1.5 mm 'lik soğuk haddelenmiş DKP edilmiş yığın tavlama (CRS) sac kullanılmıştır. Sacların yüzeyleri parlak, yağlanmış, kalıplamaya uygundur.
Bağlantı elemanları (Not-1)	Kaset Kilit, M8 Saplama ve Somun
Ayak, Plastik papuç	Düz Ayak (M8 Bora)
Boya ve Vernik (Not-3)	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C deki fırında pişirilir.
Modül özelliği	Ürün de 4 adet çekmece mevcuttur
Diğer Özellikler	Ürün balonlu naylona sarılıp bantlanarak ambalaj yapılmaktadır.

İKİ KAPAKLI METAL DOSYA DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-ED-006

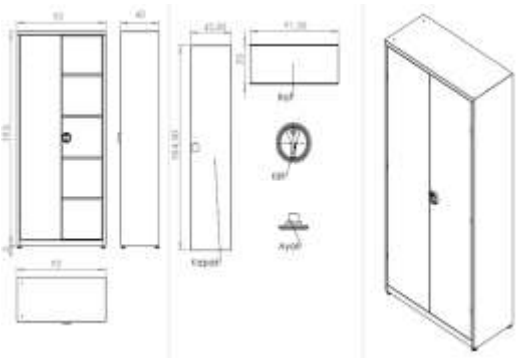

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	0.80 mm Sac, Anahtar Mekanizması, Düz Ayak,Cerman Menteşe 8,
Genel Boyutlar (Not-1)	920x400x1950H
Sac (Not-1)	0.80 mm 'lik soğuk haddelenmiş DKP edilmiş yığın tavlama (CRS) sac kullanılmıştır. Sacların yüzeyleri parlak, yağlanmış, kalıplamaya uygundur.
Bağlantı elemanları (Not-1)	Cerman Menteşe 8, Dolap Kilit
Ayak, Plastik papuç	Düz Ayak (M8 Bora)
Boya ve Vernik (Not-3)	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, 40 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C deki fırınada pişirilir.
Modül özelliği	Ürün iki kapaklı olup 4 adet raf mevcuttur
Diğer Özellikler	Ürün balonlu naylona sarılıp bantlanarak ambalaj yapılmaktadır.

METAL RANZALAR

TEK KİŞİLİK METAL RANZA

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-RZ-001

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	Yatak kasası ve kasa içi ızgaralar 1,00 mm, Ayaklar ve ayak ara kayıtları 40x40x1,20 mm, profil kullanılmaktadır. Başlık ve ayak uçlarında 18 mm melamin kaplı levha kullanılmaktadır. Ayaklarda içe geçen plastik pabuç.
Genel Boyutlar (Not-1)	198x98x188h cm
Ahşap Levha	Başlık ve ayak uçlarında 18 mm melamin kaplı levha bulunmaktadır.
Yatak profilinin eni*boyu*yüksekliği	Yatak yerleştirilen alan ebatları 90x190 cm
Yatak profil yapısı	Yatak kasası ve kasa içi ızgaralar 1,00 mm sac
Aksesuar Malzemeleri (Çekmece Yan Kenarı ve RaySistemleri, Kulp, Kablo Kanal Kapağı ve Pabuçlar, menteşeler, raf pimleri, askı çubukları, Kilit ,Bağlantı Elemanları vb.)	Ayaklarda içe geçen plastik pabuç
Sac, Ayak, Travers ve Bağlantı Elemanı Sacları ile Lamalar (Not-1)	Yatak kasası ve kasa içi ızgaralar 1,00 mm sac, M8 civata ve somun kullanılmaktadır
Profil Boru (Not-1)	Ayaklar ve ayak ara kayıtları 40x40x1,2 mm, kullanılmktadır.
Toleranslar (Not-1-2)	DMO tolerans listesi geçerlidir.
Boya ve Vernik (Not-3)	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C deki fırında pişirilir.
Diğer Özellikler	İsteğe bağlı olarak firmamızın belirlediği standart renklerde imal edilebilir. Ürünler demonte sevkedilir.Tek kullanımlık naylon ile ambalaj yapılır.

İKİ KİŞİLİK METAL RANZA

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-RZ-002



TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	Yatak kasası ve kasa içi ızgaralar 1,00 mm, merdiven ve korkuluk bağlantıları 1,50 mm sac. Ayaklar ve ayak ara kayıtları 40x40x1,20 mm, merdiven ve korkuluklarda 15x30x1,2 mm oval profil, merdiven basamaklarında Ø21x1,20 mm yuvarlak boru kullanılmaktadır. Başlık ve ayak uçlarında 18 mm melamin kaplı levha kullanılmaktadır. Ayaklarda içe geçen plastik pabuç.
Genel Boyutlar (Not-1)	198x98x188h cm
Ahşap Levha	Başlık ve ayak uçlarında 18 mm melamin kaplı levha bulunmaktadır.
Yatak profilinin eni*boyu*yüksekliği	Yatak yerleştirilen alan ebatları 90x190 cm
Yatak profil yapısı	Yatak kasası ve kasa içi ızgaralar 1,00 mm sac
Aksesuar Malzemeleri (Çekmece Yan Kenarı ve RaySistemleri, Kulp, Kablo Kanal Kapağı ve Pabuçlar, menteşeler, raf pimleri, askı çubukları, Kilit ,Bağlantı Elemanları vb.)	Ayaklarda içe geçen plastik pabuç
Sac, Ayak, Travers ve Bağlantı Elemanı Sacları ile Lamalar (Not-1)	Yatak kasası ve kasa içi ızgaralar 1,00 mm, merdiven ve korkuluk bağlantıları 1,50 mm sac. M8 cıvata ve somunlar kullanılmıştır
Profil Boru (Not-1)	Ayaklar ve ayak ara kayıtları 40x40x1,2 mm, merdiven ve korkuluklarda 15x30x1.2 mm oval profil, merdiven basamaklarında Ø21x1,20 mm yuvarlak boru.
Toleranslar (Not-1-2)	DMO tolerans listesi geçerlidir.
Boya ve Vernik (Not-3)	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C deki fırında pişirilir.
Diğer Özellikler	İsteğe bağlı olarak firmamızın belirlediği standart renklerde imal edilebilir. Ürünler demonte sevkedilir.Tek kullanımlık naylon ile ambalaj yapılır.

OKUL GRUBU

TEK KİŞİLİK OKUL SIRASI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-SR-001

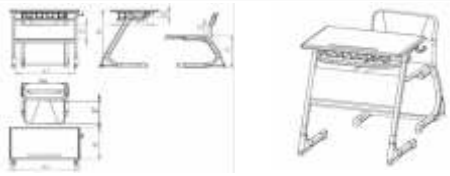

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Toplam Yükseklik:	66 h CM
Masa Üstü Genişliği:	62x44 CM
Masa Üstü Derinliği:	66 CM
Raf Derinliği:	31 CM
Raf Yüksekliği:	10 CM
Masa üst tablasının eğimi(ön ve arka yükseklik farkı)	Ön:63 Arka:62
Oturma Yüksekliği:	41 CM
Yaslanma Yeri Dahil Toplam Yüksekliği: Masa yüksekliği yaslanma yeri dahil sandalye ile aynı olacaktır."	66 CM
Oturma Yeri İle Yaslanma Yeri Arasındaki Boşluk (Var ise):	10 CM
Oturma Yeri Derinliği:	37 CM
Sandalye Oturma Yeri Genişliği:	36 CM
Sıra Oturma Yeri Genişliği: "Sıra genişilği masa genişliği ile aynı ölçüde olacaktır."	62 CM
Yaslanma Yeri Eğimi (Var ise):	5 DERECE
Ahşap Levha	Oturak,sırtlık ve sıra tablası yüksek basınç ve sıcaklıkta şekil verilerek dekor kağıtları ile yüzeylerinin kaplanması ile oluşturulan malzemeden imal edilir.Ön perde 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levhadan imal edilmiştir.
Ahşap Levha Yüzey Kaplama	Üst tabla,oturak,sırt yüksek basınç ve sıcaklıkta preslenmiş dekor kağıdı ile kaplanmış levha,ön perde 18mm kalınlığında yonga levha üzeri melamin kaplamalıdır.
Ahşap Levha Kenar Bandı	Ön perdenin 4 kenarı 0,4 mm pvc ile kaplanmaktadır.
Metal Profiller	Ana taşıyıcı profil olarak 25*50*1,5mm oval profil kullanılmıştır.Ara kuşak 20*30*1,2mm kutu profildendir.Diğer bağlantılarda kullanılan metal malzemelerin et kalınlığı 1 mm 'dir.
Yüzey Kaplama (Boya, Vernik, Krom vb.)	Ürünün metal kısımları elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
Aksesuar Malzemeleri (Pabuç vb.)	Profillerin zemine basan kısımları ve açıkta kalan ağızları plastik takozlar ile kapatılmaktadır.
İşçilik	Sıralar dayanıklılık, kullanışlılık ve görünüş bakımından olumsuz olabilecek tüm işçilik kusurlarından arındırılmış olacaktır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün İlköğretim Kurumları Donatım Malzemeleri Standartları'nda belirtilen kriterlere uygun olacaktır.
Toleranslar	TSE standartlarına göre kaba toleranslar gecerlidir.
Ambalaj	Ürün monteli şekilde teslim edilmektedir.ürün 1 defa kullanımlık ambalaj naylonla ambalajlanmaktadır.

İKİ KİŞİLİK OKUL SIRASI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-SR-002

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Toplam Yükseklik:	66h CM
Masa Üstü Genişliği:	110x44 CM
Masa Üstü Derinliği:	66 CM
Raf Derinliği:	31 CM
Raf Yüksekliği:	10 CM
Masa üst tablasının eğimi(ön ve arka yükseklik farkı	Ön:66 Arka:65
Oturma Yüksekliği:	41 CM
Yaslanma Yeri Dahil Toplam Yüksekliği: Masa yüksekliği yaslanma yeri dahil sandalye ile aynı olacaktır."	66 CM
Oturma Yeri ile Yaslanma Yeri Arasındaki Boşluk (Var ise):	10 CM
Oturma Yeri Derinliği:	37 CM
Sandalye Oturma Yeri Genişliği:	36 CM
Sıra Oturma Yeri Genişliği: "Sıra genşiliği masa genişliği ile aynı ölçüde olacaktır."	110 CM
Yaslanma Yeri Eğimi (Var ise):	5 DERECE
Ahşap Levha	Oturak,sırtlık ve sıra tablası yüksek basınç ve sıcaklıkta şekil verilerek dekor kağıtları ile yüzeylerinin kaplanması ile oluşturulan malzemeden imal edilir.Ön perde 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levhadan imal edilmiştir.
Ahşap Levha Yüzey Kaplama	Üst tabla,oturak,sırt yüksek basınç ve sıcaklıkta preslenmiş dekor kağıdı ile kaplanmış levha,ön perde 18mm kalınlığında yonga levha üzeri melamin kaplamalıdır.
Ahşap Levha Kenar Bandı	Ön perdenin 4 kenarı 0,4 mm pvc ile kaplanmaktadır.
Metal Profiller	Ana taşıyıcı profil olarak 25*50*1,5mm oval profil kullanılmıştır.Ara kuşak 20*30*1,2mm kutu profildendir.Diğer bağlantılarda kullanılan metal malzemelerin et kalınlığı 1 mm 'dir.
Sac Levha	YOK
Yüzey Kaplama (Boya, Vernik, Krom vb.)	Ürünün metal kısımları elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
Bağlantı Elemanları veya şekli	YOK
Aksesuar Malzemeleri (Pabuç vb.)	Profillerin zemine basan kısımları ve açıkta kalan ağızları plastik takozlar ile kapatılmaktadır.
Diğer Özellikler	İstenilen renklerde boya yapılmaktadır.
işçilik	Sıralar dayanıklılık, kullanışlılık ve görünüş bakımından olumsuz olabilecek tüm işçilik kusurlarından arındırılmış olacaktır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün İlköğretim Kurumları Donatım Malzemeleri Standartları'nda belirtilen kriterlere uygun olacaktır.
Toleranslar	TSE standartlarına göre kaba toleranslar gecerlidir.
Ambalaj	Ürün monteli şekilde teslim edilmektedir.ürün 1 defa kullanımlık ambalaj naylonla ambalajlanmaktadır.

SANDALYELER VE OKUL GRUBU

ÖĞRETMEN KÜRSÜSÜ

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-SR-003

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	Üst tabala TSE 4616 Werzalit tabla, Ön perdelik 18 mm sunta, ayaklar 25x50x1.5 Oval boru ara bağlantı kayıtları 25x50x1.2 oval boru, 15x30x1.2 oval boru kullanılmıştır.
Genel Boyutlar (Not-1)	45x63x110h cm
Ahşap Levha	63*45
Kaplama (Not-2)	63*45
Aksesuar Malzemeleri (Çekmece Yan Kenarı ve RaySistemleri, Kulp, Kablo Kanal Kapağı ve Pabuçlar, menteşeler, raf pimleri, askı çubukları, Kilit ,Bağlantı Elemanları vb.)	4 Adet plastik pabuç ve bağlantı vidaları kullanılmıştır.
Sac, Ayak, Travers ve Bağlantı Elemanı Sacları ile Lamalar (Not-1)	Ayaklar 25x50x1.5 Oval boru ara bağlantı kayıtları 25x50x1.2 oval boru, 15x30x1.2 oval boru kullanılmıştır.
Profil Boru (Not-1)	25x50x1.5 Oval boru,25x50x1.2 oval boru, 15x30x1.2 oval boru kullanılmıştır.
Toleranslar (Not-1-2)	D.M.O nın belirtmiş olduğu tolerans listesi geçerlidir.
Boya ve Vernik (Not-3)	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C deki fırında pişirilir.
Çanta raf yapısı	Tel sepet
Çanta raf özelliği	Q 5 mm Transmisyon milinden üretilmiş, elektrostatik boya ile boyanacaktır.
Çanta raf ebadı	1 Adet tek kişilik

WERZALİT YEMEK SANDALYESİ

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YM-003

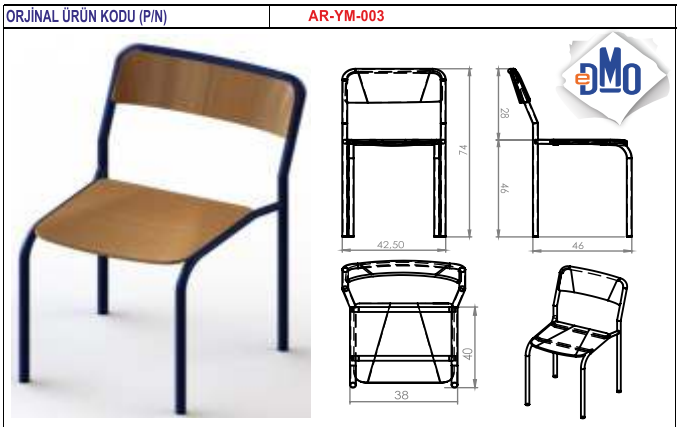

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Genişlik (mm)	425 mm
Derinlik (mm)	460 mm
Yükseklik (mm)	740 mm
Oturak İskelet Malzemesi	Ø21X1.2 mm boru profil kullanılarak iskelet oluşturulmuştur
Arkalık İskelet Malzemesi	20X10X1.2 mm profil kullanılarak iskelet oluşturulmuştur
Oturak Tablası Malzemesi	Oturak tablası yongalanmış odunların ince talaş haline getirilerek tutkal ve kimyevi maddeler ile karıştırılarak yüksek basınç ve sıcaklıkta şekil verilerek dekor kağıtları ile kaplanmış malzemeden imal edilmiştir
Arkalık Tablası Malzemesi	Arkalık tablası yongalanmış odunların ince talaş haline getirilerek tutkal ve kimyevi maddeler ile karıştırılarak yüksek basınç ve sıcaklıkta şekil verilerek dekor kağıtları ile kaplanmış malzemeden imal edilmiştir
Ayak Malzemesi	Ø21X1.2 mm boru profil kullanılarak oluşturulmuştur
Ayak Tipi	Tapa / Pabuç
Bağlantı Elemanları Özellikleri Açıklamaları	Akıllı vida

WERZALİT TAKVİYELİ YEMEK SANDALYESİ

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YM-004

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Genişlik (mm)	425 mm
Derinlik (mm)	460 mm
Yükseklik (mm)	740 mm
Oturak İskelet Malzemesi	Ø21X1.2 mm boru profil kullanılarak iskelet oluşturulmuştur
Arkalık İskelet Malzemesi	20X10X1.2 mm profil kullanılarak iskelet oluşturulmuştur
Oturak Tablası Malzemesi	Oturak tablası yongalanmış odunların ince talaş haline getirilerek tutkal ve kimyevi maddeler ile karıştırılarak yüksek basınç ve sıcaklıkta şekil verilerek dekor kağıtları ile kaplanmış malzemeden imal edilmiştir
Arkalık Tablası Malzemesi	Arkalık tablası yongalanmış odunların ince talaş haline getirilerek tutkal ve kimyevi maddeler ile karıştırılarak yüksek basınç ve sıcaklıkta şekil verilerek dekor kağıtları ile kaplanmış malzemeden imal edilmiştir
Ayak Malzemesi	Ø21X1.2 mm boru profil kullanılarak oluşturulmuştur
Ayak Tipi	Tapa / Pabuç
Bağlantı Elemanları Özellikleri Açıklamaları	Akıllı vida

MASA GRUBU

WERZALİT 140X80 YEMEK MASASI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YM-001

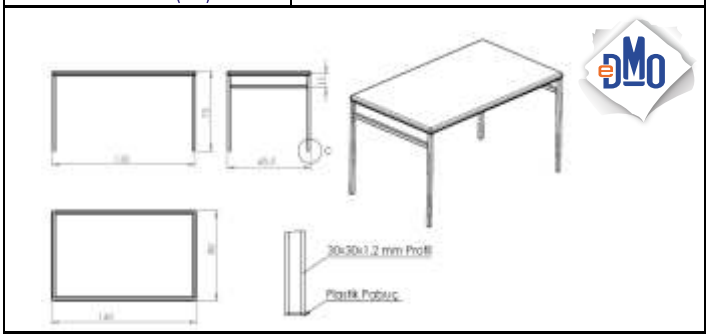

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Genişlik Aralığı (mm)	1400x800x750
Genişlik (mm)	1400 mm
Derinlik (mm)	800 mm
Yükseklik (mm)	750 mm
Üst Tabla Toplam Kalınlık (mm)	32 mm
Üst Tabla Malzemesi	Masa üst tablası yongalanmış odunların ince talaş haline getirilerek tutkal ve kimyevi maddeler ile karıştırılarak yüksek basınç ve sıcaklıkta şekil verilerek dekor kağıtları ile kaplanmış malzemeden imal edilmiştir
Ayak Malzeme Türü	Plastik
Ayak Tipi	Tapa / Pabuç
Bağlantı Elemanları Özellikleri Açıklamaları	M6 civata ve somun, Akıllı vida

WERZALİT 120X80 YEMEK MASASI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YM-002

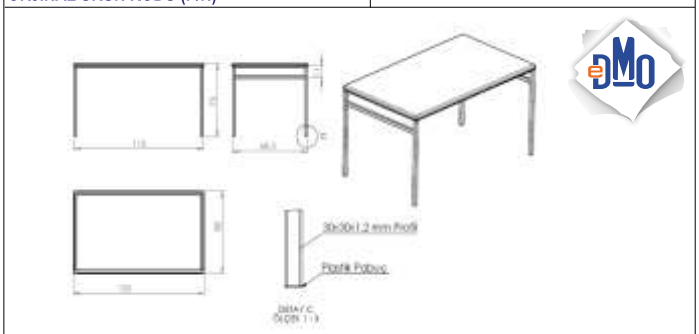

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Genişlik Aralığı (mm)	1200x800x750
Şekil	
Genişlik (mm)	1200 mm
Derinlik (mm)	800 mm
Yükseklik (mm)	750 mm
Üst Tabla Toplam Kalınlık (mm)	32 mm
Üst Tabla Malzemesi	Masa üst tablası yongalanmış odunların ince talaş haline getirilerek tutkal ve kimyevi maddeler ile karıştırılarak yüksek basınç ve sıcaklıkta şekil verilerek dekor kağıtları ile kaplanmış malzemeden imal edilmiştir
Ayak Malzeme Türü	Plastik
Ayak Tipi	Tapa / Pabuç
Bağlantı Elemanları Özellikleri Açıklamaları	M6 civata ve somun, Akıllı vida

YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER

1 KĞ'LIK KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YT-01

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Genel Boyutlar	320h mm X Ø110 mm
Çalışma Sistemi	Sürekli Basınçlı Çalışma Sistemi
Söndürme Maddesi	ABC
Çalışma Basıncı	17 bar
Test Basıncı	25 bar
Püskürme Uzaklıgı	3-4 m
Basınçlandırıcı Gaz	N_2-AZOT
Çalışma Sıcaklığı	_--20°/+60 °
Standartlar ve Belgeler	TS 862 EN 3 Ve CE
Boya	Yüksek Kalitede Koruyucu Boya
Diğer Özellikler	Pirinç Emniyet Ventili, Manometre

2 KĞ'LIK KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YT-002

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Genel Boyutlar	320h mm X Ø110 mm
Çalışma Sistemi	Sürekli Basınçlı Çalışma Sistemi
Söndürme Maddesi	ABC
Çalışma Basıncı	17 bar
Test Basıncı	25 bar
Püskürme Uzaklıgı	3-4 m
Basınçlandırıcı Gaz	N_2-AZOT
Çalışma Sıcaklığı	_--20°/+60 °
Standartlar ve Belgeler	TS 862 EN 3 Ve CE
Boya	Yüksek Kalitede Koruyucu Boya
Diğer Özellikler	Pirinç Emniyet Ventili, Manometre

4 KĞ'LIK KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YT-004

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Genel Boyutlar	525h mm X Ø150 mm
Çalışma Sistemi	Sürekli Basınçlı Çalışma Sistemi
Söndürme Maddesi	ABC
Çalışma Basıncı	17 bar
Test Basıncı	25bar
Püskürme Uzaklıgı	4-5 m
Basınçlandırıcı Gaz	N_2-AZOT
Çalışma Sıcaklığı	_--20°/+60 °
Standartlar ve Belgeler	TS 862 EN 3 Ve CE
Boya	Yüksek Kalitede Koruyucu Boya
Diğer Özellikler	Pirinç Emniyet Ventili,Manometre), Hortum

6 KĞ'LIK KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YT-006



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Genel Boyutlar	525h mm X Ø150 mm
Çalışma Sistemi	Sürekli Basınçlı Çalışma Sistemi
Söndürme Maddesi	ABC
Çalışma Basıncı	17 bar
Test Basıncı	25bar
Püskürme Uzaklıgı	4-5 m
Basınçlandırıcı Gaz	N_2-AZOT
Çalışma Sıcaklığı	_--20°/+60 °
Standartlar ve Belgeler	TS 862 EN 3 Ve CE
Boya	Yüksek Kalitede Koruyucu Boya
Diğer Özellikler	Pirinç Emniyet Ventili,Manometre), Hortum

9 KĞ'LIK KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YT-009

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Genel Boyutlar	613h mm X Ø192 mm
Çalışma Sistemi	Sürekli Basınçlı Çalışma Sistemi
Söndürme Maddesi	ABC
Çalışma Basıncı	17 bar
Püskürme Uzaklıgı	4-5 m
Basınçlandırıcı Gaz	N_2-AZOT
Çalışma Sıcaklığı	_--20°/+60 °
Standartlar ve Belgeler	TS 862 EN 3 Ve CE
Boya	Yüksek Kalitede Koruyucu Boya
Diğer Özellikler	Pirinç Emniyet Ventili, Manometre, Hortum

12 KĞ'LIK KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YT-012

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Genel Boyutlar	613h mm X Ø192 mm
Çalışma Sistemi	Sürekli Basınçlı Çalışma Sistemi
Söndürme Maddesi	ABC
Çalışma Basıncı	17 bar
Püskürme Uzaklıgı	4-5 m
Basınçlandırıcı Gaz	N_2-AZOT
Çalışma Sıcaklığı	_--20°/+60 °
Standartlar ve Belgeler	TS 862 EN 3 Ve CE
Boya	Yüksek Kalitede Koruyucu Boya
Diğer Özellikler	Pirinç Emniyet Ventili, Manometre, Hortum

YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER

25 KĞ'LIK KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YT-025

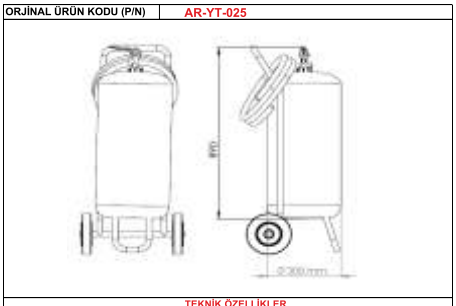

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Genel Boyutlar	890h mm X Ø300mm
Çalışma Sistemi	Sürekli Basınçlı Çalışma Sistemi
Söndürme Maddesi	ABC
Çalışma Basıncı	17 bar
Test Basıncı	30 bar
Püskürme Uzaklıgı	4-5 m
Basınçlandırıcı Gaz	N_2-AZOT
Çalışma Sıcaklığı	_-20°/+60 °
Standartlar ve Belgeler	TS 1866 Ve CE
Boya	Yüksek Kalitede Koruyucu Boya
Diğer Özellikler	Pirinç Emniyet Ventili, Basınç Ölçer (Barometre), Hortum, Modele ve Kapasiteye Uygun Profil Yapı ve Tekerlek Çapı

50 KĞ'LIK KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YT-050

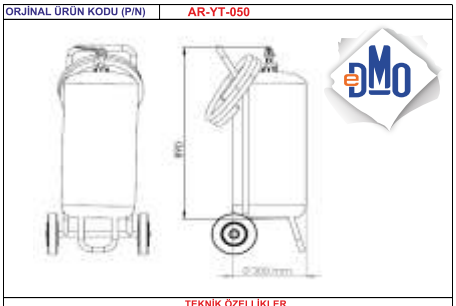

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Genel Boyutlar	890h mm X Ø300mm
Çalışma Sistemi	Sürekli Basınçlı Çalışma Sistemi
Söndürme Maddesi	ABC
Çalışma Basıncı	17 bar
Test Basıncı	30 bar
Püskürme Uzaklıgı	4-5 m
Basınçlandırıcı Gaz	N_2-AZOT
Çalışma Sıcaklığı	_-20°/+60 °
Standartlar ve Belgeler	TS 1866 Ve CE
Boya	Yüksek Kalitede Koruyucu Boya
Diğer Özellikler	Pirinç Emniyet Ventili, Basınç Ölçer (Barometre), Hortum, Modele ve Kapasiteye Uygun Profil Yapı ve Tekerlek Çapı

YÜKSEK KALİTE HCFC YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

* İthal Manometreli
* İthal Valfli
* Plastik Askılıklı
* Ts 862 En3 Ve Ce Belgeli
* Sıvama Gövdeli
* Çalışma Basıncı 17 Bar Test
* Basıncı 25 Bar
*1-2-4-6-9-12-25-50 Kg olarak mevcut bulunmaktadır.

KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

*A1 7114 Kalite Sıvama Sactan Gövde
* Gazaltı Kaynak
* Prinç Tetik Vana Tertibatı
* İthal Manometre (Fire Max)
* İthal Foam Köpük (Fire Max)
* 18 Bar Çalışma Basıncı
* 0.70 Mikron Elektro Statik Toz Boya
* Yüksek Teknoloji
*1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 12 - 25 - 50 Kg olarak mevcut bulunmaktadır.

5 KĞ'LIK CO2 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YTC-005

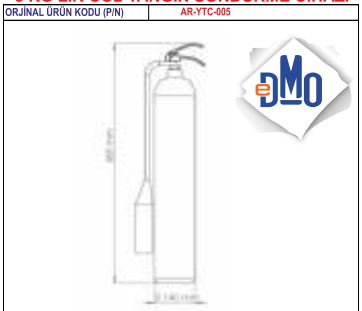

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Genel Boyutlar	685h mm X Ø140 mm
Çalışma Sistemi	Sürekli Basınçlı Çalışma Sistemi
Söndürme Maddesi	CO_2
Çalışma Basıncı	150 bar
Püskürme Uzaklıgı	4 m
Çalışma Sıcaklığı	_-20°/+60 °
Standartlar ve Belgeler	TS 9809-1, 2010/35-EC Tip Belgeli Ve CE
Boya	Korozyon Önleyici Astar, Üzeri Elektrostatik Toz Boya
Diğer Özellikler	Emniyet Ventili, Hortum, Uluslararası Standartlara Uygun Gövde: Çelik Çekme,Kaynak Dikişsiz, Yekpare dir.

10 KĞ'LIK CO2 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YTC-010

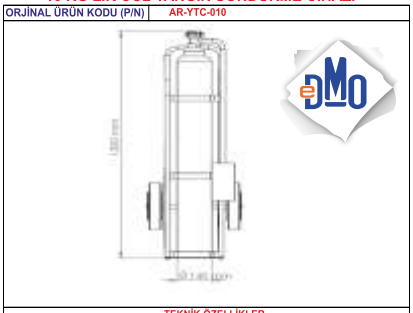

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Genel Boyutlar	1300h mm X Ø140 mm
Çalışma Sistemi	Sürekli Basınçlı Çalışma Sistemi
Söndürme Maddesi	CO_2
Çalışma Basıncı	150 bar
Püskürme Uzaklıgı	6 m
Çalışma Sıcaklığı	_-20°/+60 °
Standartlar ve Belgeler	TS 9809-1, 2010/35-EC Tip Belgeli Ve CE
Boya	Korozyon Önleyici Astar, Üzeri Elektrostatik Toz Boya
Diğer Özellikler	Emniyet Ventili, Hortum, Uluslararası Standartlara Uygun Gövde: Çelik Çekme,Kaynak Dikişsiz, Yekpare dir.Modele ve Kapasiteye Uygun Profil Yapı ve Tekerlek Çapı

YANGIN DOLAPLARI

SIVA ÜSTÜ TEK KABİN SAC KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-004

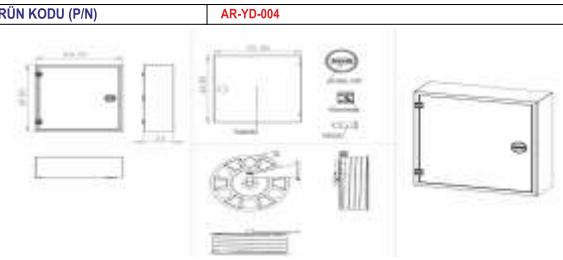

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	69.5x64.7x22 cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	YOK
Tüp	YOK
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

SIVA ALTI TEK KABİN CAM KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-007

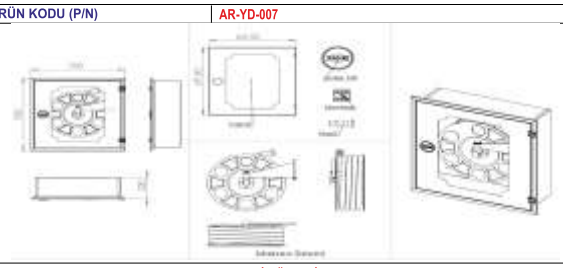

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	75x70x22cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında Temperli Cam
Tüp	YOK
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

SIVA ALTI TEK KABİN SAC KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-001

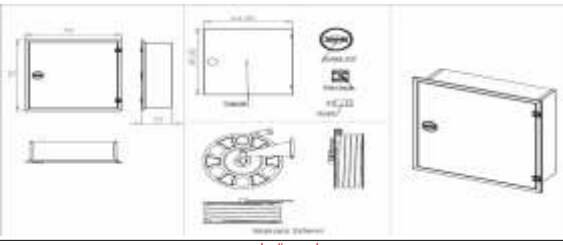

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	75x70x22cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	YOK
Tüp	YOK
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

YANGIN DOLAPLARI

SIVA ÜSTÜ TEK KABİN CAM KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-010

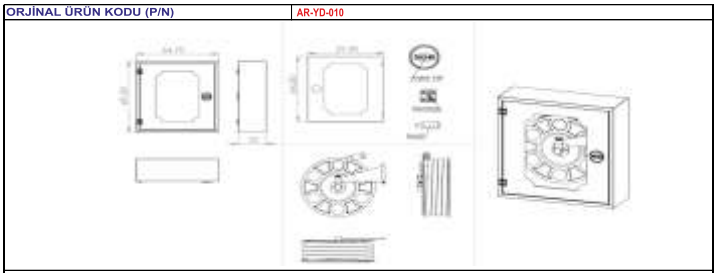

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	69.5x64.5x22 cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında Temperli Cam
Tüp	YOK
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	İSO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

SIVA ÜSTÜ TEK KABİN (KREM) SAC KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-064

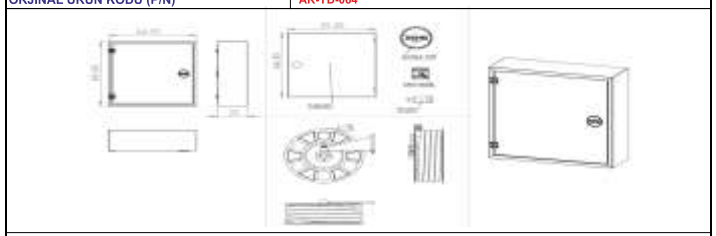

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	69.5x64.7x22 cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	YOK
Tüp	YOK
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	İSO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

SIVA ÜSTÜ TEK KABİN (KREM) CAM KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-070

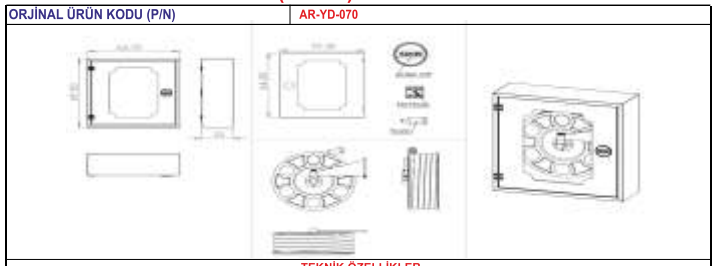

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	69.5x64.5x22 cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında Temperli Cam
Tüp	YOK
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	İSO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

YANGIN DOLAPLARI

SIVA ALTI TEK KABİN (KREM) CAM KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-061

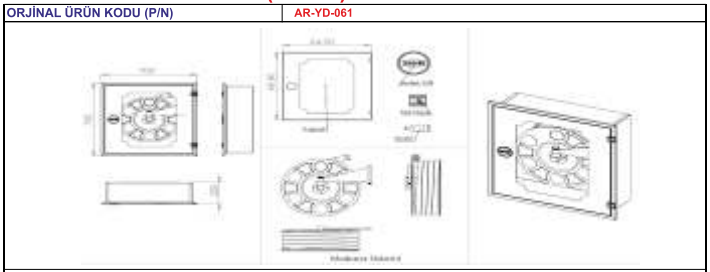

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	75x70x22cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında Temperli Cam
Tüp	YOK
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını enğellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

SIVA ÜSTÜ TÜP BÖLMELİ SAC KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-016

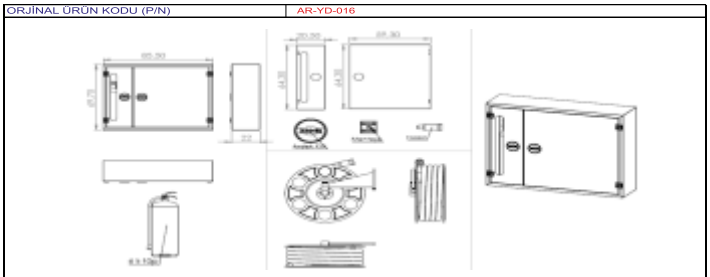

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	69.7x85.5x22cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında temperli cam
Tüp	6 kg A.B.C tip kuru kimyevi tozlu tüp
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını enğellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

SIVA ALTI TÜP BÖLMELİ SAC KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-013

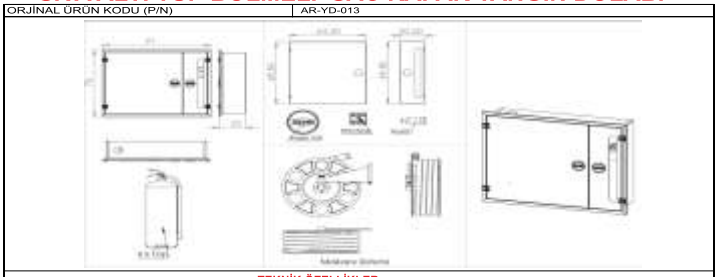

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	75x91x22cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında temperli cam
Tüp	6 kg A.B.C tip kuru kimyevi tozlu tüp
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını enğellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

YANGIN DOLAPLARI

SIVA ÜSTÜ TÜP BÖLMELİ CAM KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-022

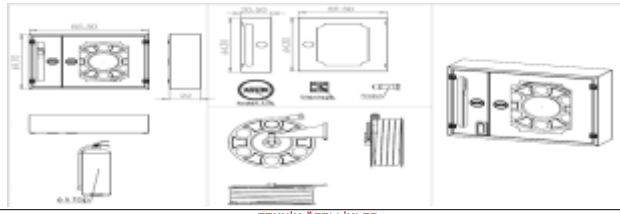

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	69.7x85.5x22cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında temperli cam
Tüp	6 kg A.B.C tip kuru kimyevi tozlu tüp
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

SIVA ALTI TÜP BÖLMELİ CAM KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-019

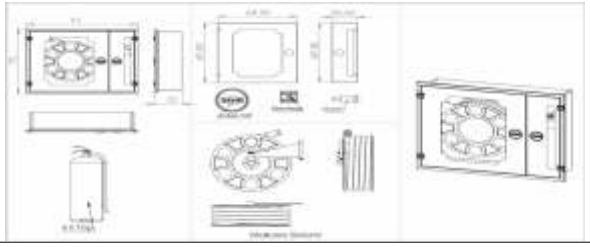

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	75x91x22 cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında temperli cam
Tüp	6 kg A.B.C tip kuru kimyevi tozlu tüp
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

SIVA ÜSTÜ TÜP BÖLMELİ (KREM) SAC KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-076

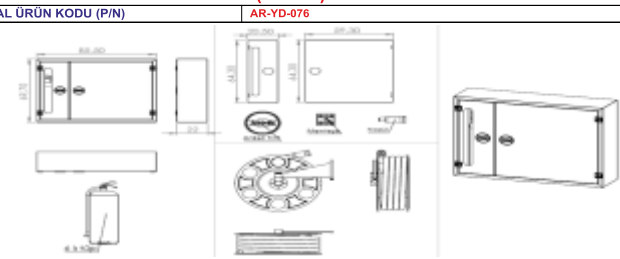

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	69.7x85.5x22cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında temperli cam
Tüp	6 kg A.B.C tip kuru kimyevi tozlu tüp
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

YANGIN DOLAPLARI

SIVA ALTI TÜP BÖLMELİ (KREM) CAM KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-079

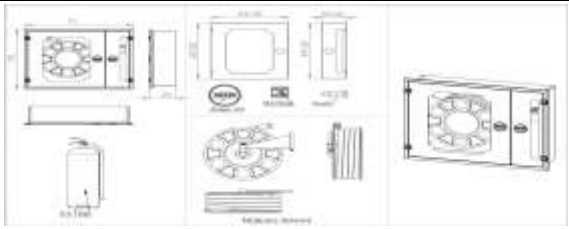

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	75x91x22 cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında temperli cam
Tüp	6 kg A.B.C tip kuru kimyevi tozlu tüp
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

SIVA ALTI TÜP BÖLMELİ (KREM) SAC KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-073

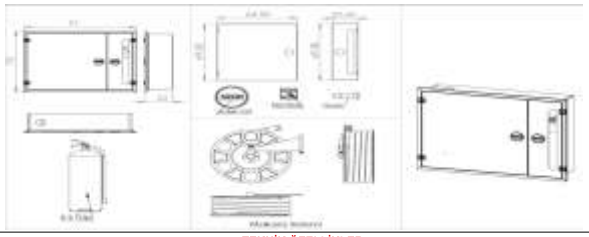

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	75x91x22cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında temperli cam
Tüp	6 kg A.B.C tip kuru kimyevi tozlu tüp
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

SIVA ÜSTÜ TÜP BÖLMELİ (TÜP YERİ ALTA) SAC KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-016-B

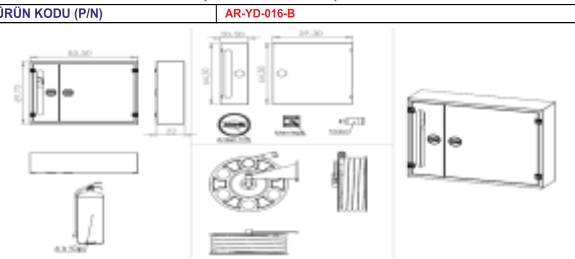

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	69.7x85.5x22cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında temperli cam
Tüp	6 kg A.B.C tip kuru kimyevi tozlu tüp
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

YANGIN DOLAPLARI

SIVA ÜSTÜ TÜP BÖLMELİ (TÜP YERİ ALTTA) CAM KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-022-B

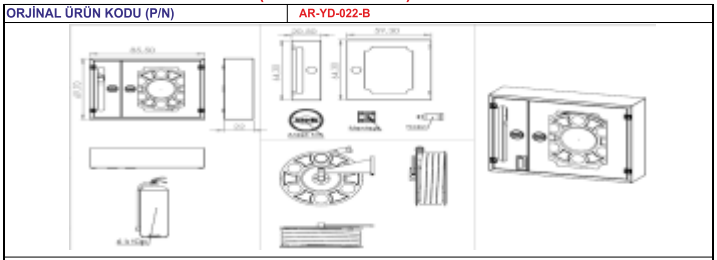

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	69.7x85.5x22cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında temperli cam
Tüp	6 kg A.B.C tip kuru kimyevi tozlu tüp
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlıgında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

SIVA ALTI TÜP BÖLMELİ (TÜP YERİ ALTTA) SAC KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-013-B

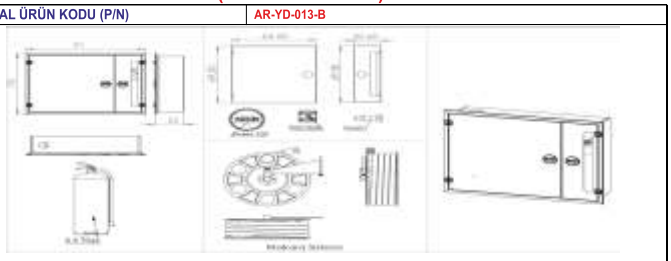

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	75x91x22cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında temperli cam
Tüp	6 kg A.B.C tip kuru kimyevi tozlu tüp
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlıgında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

TÜP BÖLMESİZ PLAZMA CAM KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-086

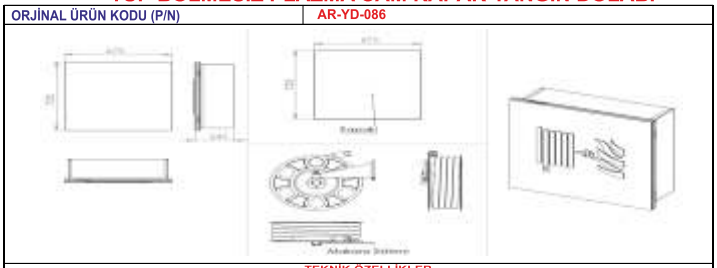

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	72.5x67.5x24.5 cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında Temperli Cam
Tüp	YOK
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlıgında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

YANGIN DOLAPLARI

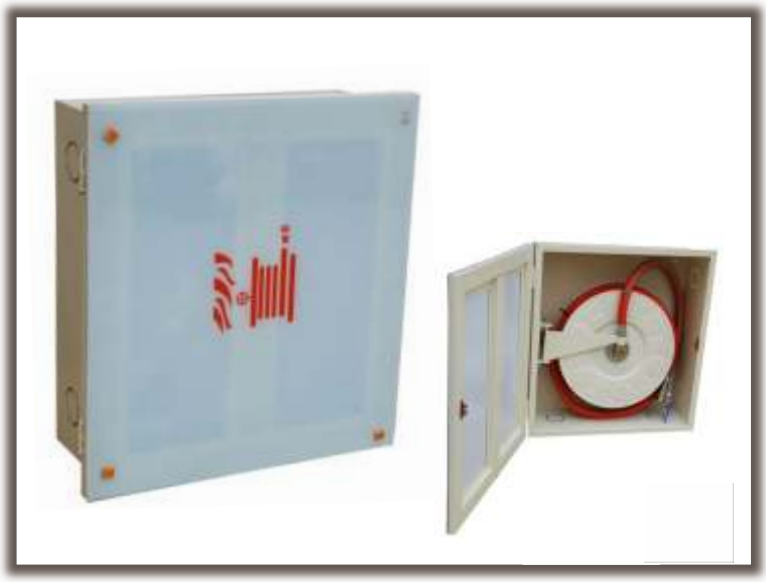

TÜP BÖLMESİZ PLAZMA CAM KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-085

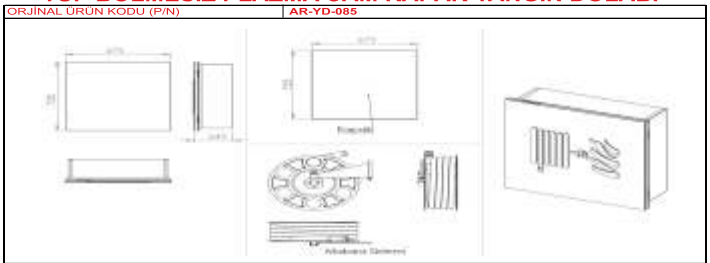

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	72.5x67.5x24.5 cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında Temperli Cam
Tüp	YOK
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

TÜP BÖLMESİZ RESİMLİ PLAZMA CAM KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-098

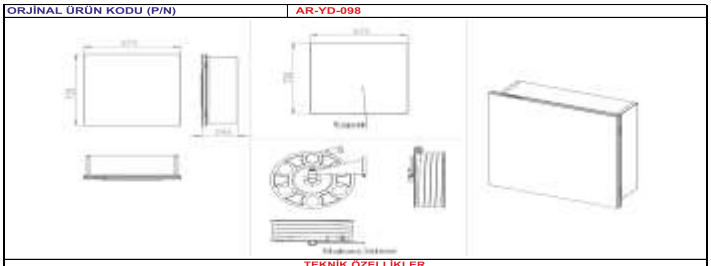

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	72.5x67.5x24.5 cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında Temperli Cam
Tüp	YOK
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

SIVA ALTI TÜP BÖLMELİ PLAZMA CAM KAPAK YANGIN DOLAP

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-095

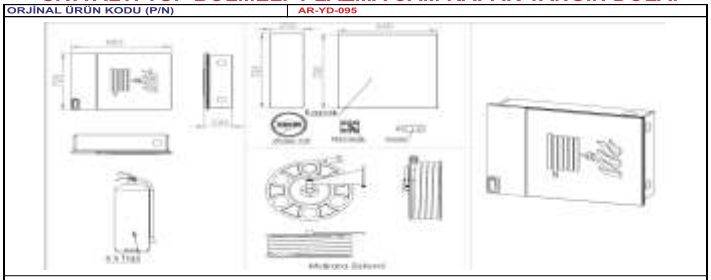

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	72.5x88.5x24.5 cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 mt - 25 mt - 30 mt
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında temperli cam
Tüp	6 kg A.B.C tip kuru kimyevi tozlu tüp
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

YANGIN DOLAPLARI

SIVA ALTI TÜP BÖLMELİ RESİMLİ PLAZMA CAM KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-105

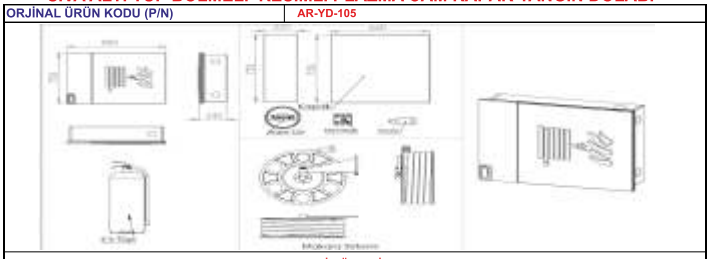

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	72.5x88.5x24.5 cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 m
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında temperli cam
Tüp	6 kg A.B.C tip kuru kimyevi tozlu tüp
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

SAHRA TİP TEK KABİN SAC KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-025

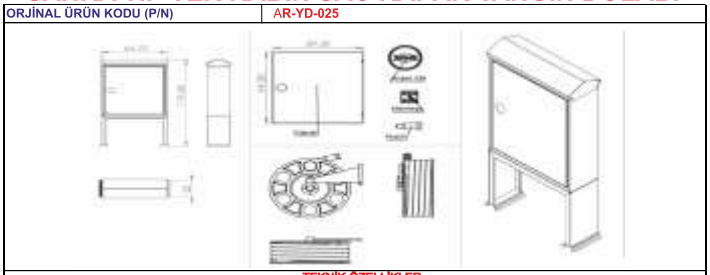

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Sac	69.5x119.5x22 cm
Genel Boyutlar	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 m
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

SAHRA TİP TÜP BÖLMELİ CAM KAPAK YANGIN DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-031

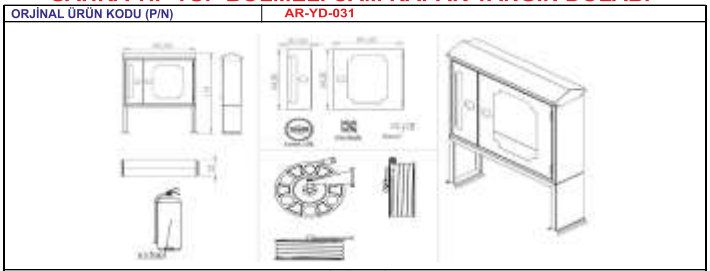

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	85.5x119x22cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 m
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında temperli cam
Tüp	6 kg A.B.C tip kuru kimyevi tozlu tüp
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

YANGIN DOLAPLARI

SAHRA TİP ÇİFT MAKARALI DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-YD-110

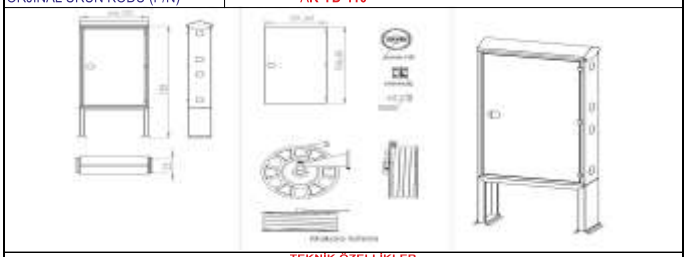

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe ,
Genel Boyutlar (Not-1)	64.7x155x22cm
Sac (Not-1)	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	20 m uzunluğunda 1" çapında TS EN 694 Belgeli kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" veya1" köşe vanalı,hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/sprey/kapatma nozulu olan, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilir.
Hortum Uzunluğu	20 m
Boya ve Vernik (Not-3)	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C deki fırında pişirilir.
Cam	YOK
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

ECZA DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-EC-001

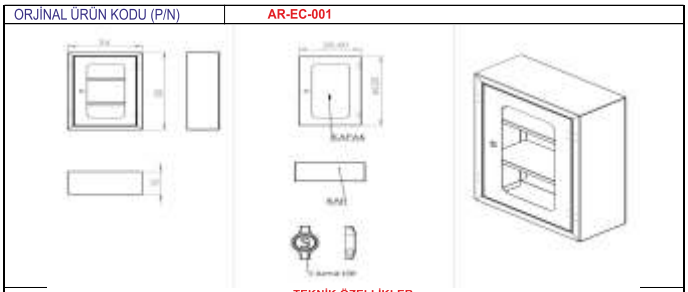

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac ARDEK Anahtar Mekanizması, Makara Sistemi ,Menteşe
Genel Boyutlar	34x50x15 cm
Sac	1 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Makara Sistemi	YOK
Hortum Uzunluğu	YOK
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Cam	4 mm Kalınlığında Temperli Cam
Tüp	YOK
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlığında ve boyadan imal edilir.Dolap kiliti krom olup istenilmesi halinde kapaklar veya dolap kromdan imal edilebilir.Dolap kapakları 180° açılabilir.Dolap ara hortum kırılmalarını engellemek için hortum içerisine yay yerleştirilmiştir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.
Sertifikalarımız	ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE 671-1 (Türk Standartları Enstitüsü onaylı) CE Sertifikasına Sahip

1" KAUÇUK HORTUMLU HORTUM MAKARALARI

TÜP DOLAPLARI VE ASKILIKLAR

KÖPÜKLÜ YANGIN DOLAPLARI

ELBİSE DOLAPLARI

YANGIN EKİPMAN DOLABI

* Ts En 671-1 Ve Ts En 671-2 Belgeli

* Her Tip Ve Boyda Yangın Dolapları

*müşteri Taleplerine Göre

Her Tür Özel Yangın Dolapları

İmalatı Yapılmaktadır

KURU SİSTEM YANGIN DOLAPLARI

* Ts En 671-1 Ve Ts En 671 -2 Belgeli

* (52 Mm Yangın Hortumlu

* Her Tip Ve Boyda Yangın Dolapları

* Müşteri Taleplerine Göre Her Tür

Özel Yangın Dolapları İmalatı

Yapılmaktadır.

YANGIN KAPILARI

YANGIN KAPISI

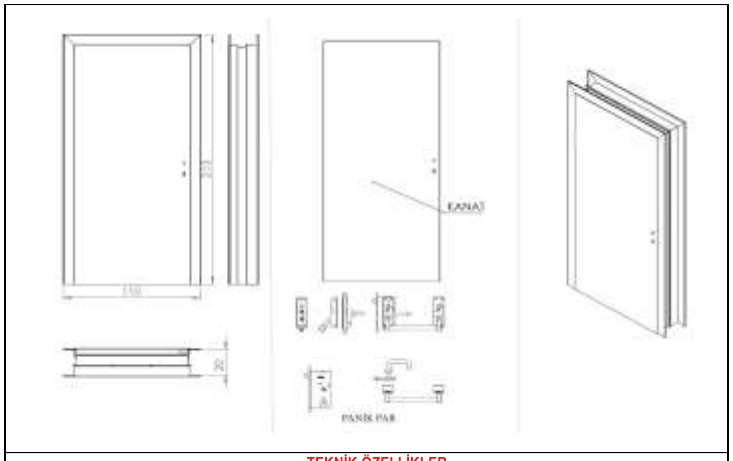

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1.2-1.5mm Sac Banik Bar Kilit,Menteşe ,İzocam
Genel Boyutlar	216x110x20cm
Özellikler	Yangın kapılarımız 1.2 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır. Yangın kapılarımız kanatta 2 adet menteşe bulunup menteşelerden bir tanesi kendiliğinden kapanmayı sağlayan yaylı menteşe olup diğeri dikey ayarlama yapılabilen bilyeli menteşedir. Yangın kapılarımızın içinde ısı yalıtımı olarak izocam kullanılmaktadır. Kapı kasası üzerinde 2*20mm boyutlarında genleşerek duman sızdırmayan yangın contası mevcutdur. Kaçış amaçlı kapılarda panik bar ilave edinilebilir. Panik bar kullanımında kapı dışarıdan kilitlense bile içeriden panik kol ile açılabilmektedir. Yangın kapılarımız boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.

ŞAFT KAPAĞI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-ŞK-001

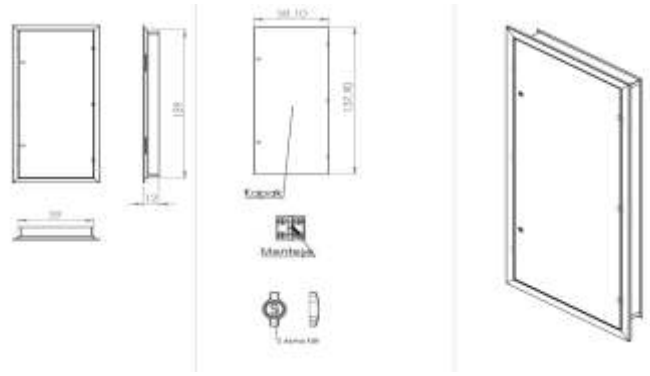

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1-1.5mm Sac S Asma Kilit,Menteşe ,İzocam
Genel Boyutlar	140x60x12 cm
Özellikler	Şaft Kapak larımız 0.7 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır. Şaft Kapak larımızın cıvata bağlantılı çift menteşe vardır. Şaft Kapak larımızın içinde ısı yalıtımı olarak izocam kullanılmaktadır. Şaft Kapak larımız lastik fitillidir. Şaft Kapak larımıza istenilen kilit veya kapama sistemi uygulanabilinir. Şaft Kapak larımız istenen ölçü ve renklerde imal edilir. Şaft Kapak larımız boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.

SIVA ALTI KOLLEKTÖR DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-KD-001

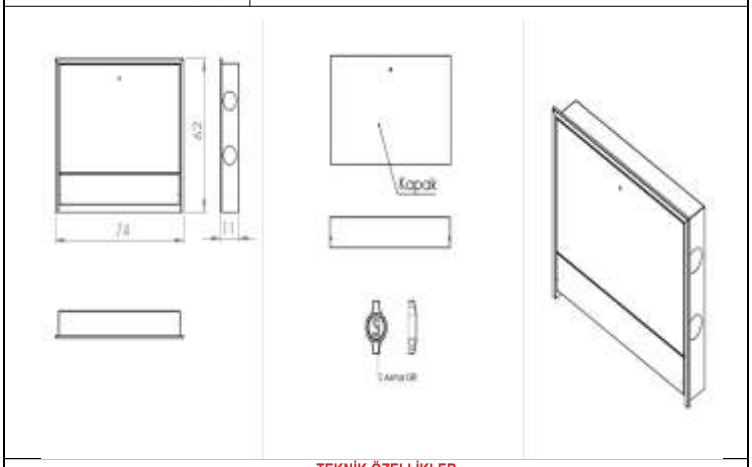

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	0.7-1.5mm Sac, S Asma Kilit
Genel Boyutlar	74x62x11 cm
Sac	0.7 -1.5 mm DKP sac kullanılmışır.
Boya ve Vernik	Ürün boyaya girmeden önce özel kimyasallarla temizlenip, Minimum 40-70 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya ile boyanır. Ürün 200 C° deki fırında pişirilir.
Diğer Özellikler	Dolap istenilen sac kalınlıgında ve boyadan imal edilir. Ürün özel kartonlarla paketlenip teslim edilmektedir.

ÇÖP KONTEYNIRLARI

400 LİTRE' LİK ÇÖP KONTEYNERI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-ÇK-001

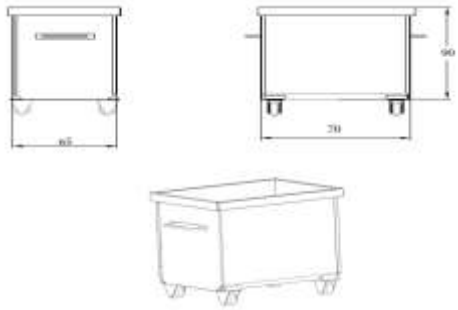

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1.2-2mm Sac,Teker
Genel Boyutlar	70X90X65 cm
Sac	1.2 -2 mm galveniz veya siyah sac
Diğer Özellikler	1- Gövde 1.2-2 mm galveniz veya siyah sactan tek parça olarak kıvrılmış olup alt ve üst köşeler çöp tutmaması için 45 derece açısıyla pah kırılarak imal edilmişdir. 2- Gövdenin sağında ve solunda bulunan yan kapaklar gövde sacı üzerine 15 mm dıştan bükülüp gazaltı kaynağı ile kaynatılarak mukavemetli olması sağlanarak çapraz caka vurulmuştur. 3- Gövde ağzı pervaz dönülerek kasaya kaynatılmıştır. 4- Araç üzerindeki uygun kaldırma aparatına uygun kaldırma kolları 45x10 cm ebadında 16,00 mm yuvarlak kol veye lama , alttan ve üstten saca kaynatılmış, sac da gövdeye kaynatılmıştır. 5- Konteyneri taşıyıcı olarak 4 adet geniş maşalı 160x45 mm ebadında 360 ° dönerli, teker kullanılacaktır Teker bağlantı ayak sacı 2 mm saçtan orta noktası " V " bükümlü tek parça saçtan imal edilecektir. 6- İstenilen yazı ve logolar özel şaplonlar oluşturularak istenilen renkte, serpme boya atılıp teslim edilecektir.

800 LİTRE' LİK ÇÖP KONTEYNERI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	AR-ÇK-002

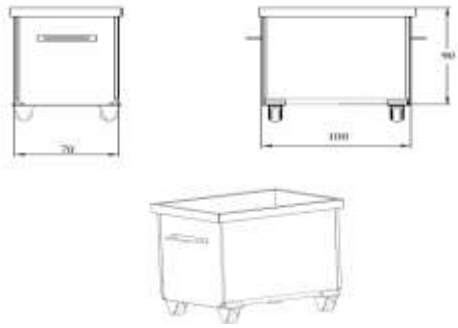

TEKNİK ÖZELLİKLER	
* Üründe kullanılan malzemeler	1.2-2mm Sac,Teker
Genel Boyutlar	100X90X70 cm
Sac	1.2 -2 mm galveniz veya siyah sac
Diğer Özellikler	1- Gövde 1.2-2 mm galveniz veya siyah sactan tek parça olarak kıvrılmış olup alt ve üst köşeler çöp tutmaması için 45 derece açısıyla pah kırılarak imal edilmişdir. 2- Gövdenin sağında ve solunda bulunan yan kapaklar gövde sacı üzerine 15 mm dıştan bükülüp gazaltı kaynağı ile kaynatılarak mukavemetli olması sağlanarak çapraz caka vurulmuştur. 3- Gövde ağzı pervaz dönülerek kasaya kaynatılmıştır. 4- Araç üzerindeki uygun kaldırma aparatına uygun kaldırma kolları 45x10 cm ebadında 16,00 mm yuvarlak kol veye lama , alttan ve üstten saca kaynatılmış, sac da gövdeye kaynatılmıştır. 5- Konteyneri taşıyıcı olarak 4 adet geniş maşalı 160x45 mm ebadında 360 ° dönerli, teker kullanılacaktır Teker bağlantı ayak sacı 2 mm saçtan orta noktası " V " bükümlü tek parça saçtan imal edilecektir. 6- İstenilen yazı ve logolar özel şaplonlar oluşturularak istenilen renkte, serpme boya atılıp teslim edilecektir.

ÇELİK ÇATILAR

YANGIN MERDİVENLERİ

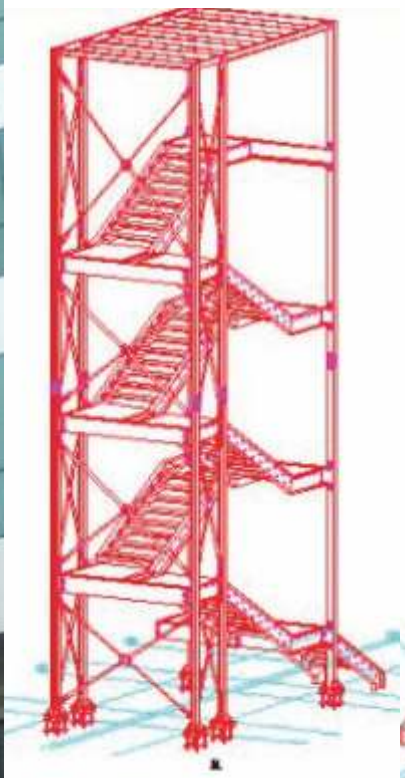

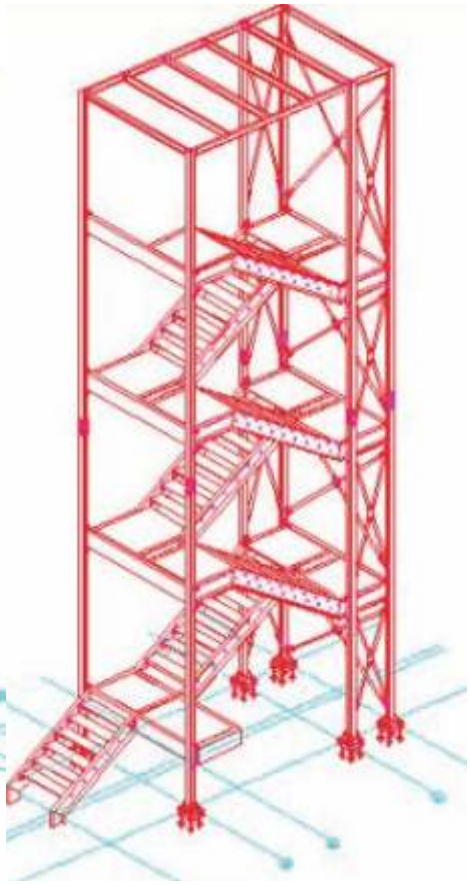

DAVLUMBAZ VE FM 200 YANGIN SÖNDÜRME

D-man (el kontrol) boşaltma mekanizması ile sistem manuel çalıştırılabilir.
D-man elektrik ve gaz sistemini keser.
D-man üzerindeki manometreden D-det algılama hattını çalışır halde olduğu görülür.

D-man triggers the system manually.
D-man shut down the electricity and also gas supply.
D-man gauge indicates that D-det detection line functioning.

D-det (basınçlı hassas boru) davlumbaz içinde ve pişirme cihazlarında çıkan yangını hızlı algılar.

D-det (pressurized sensitive pipe) detects a fire rapidly.

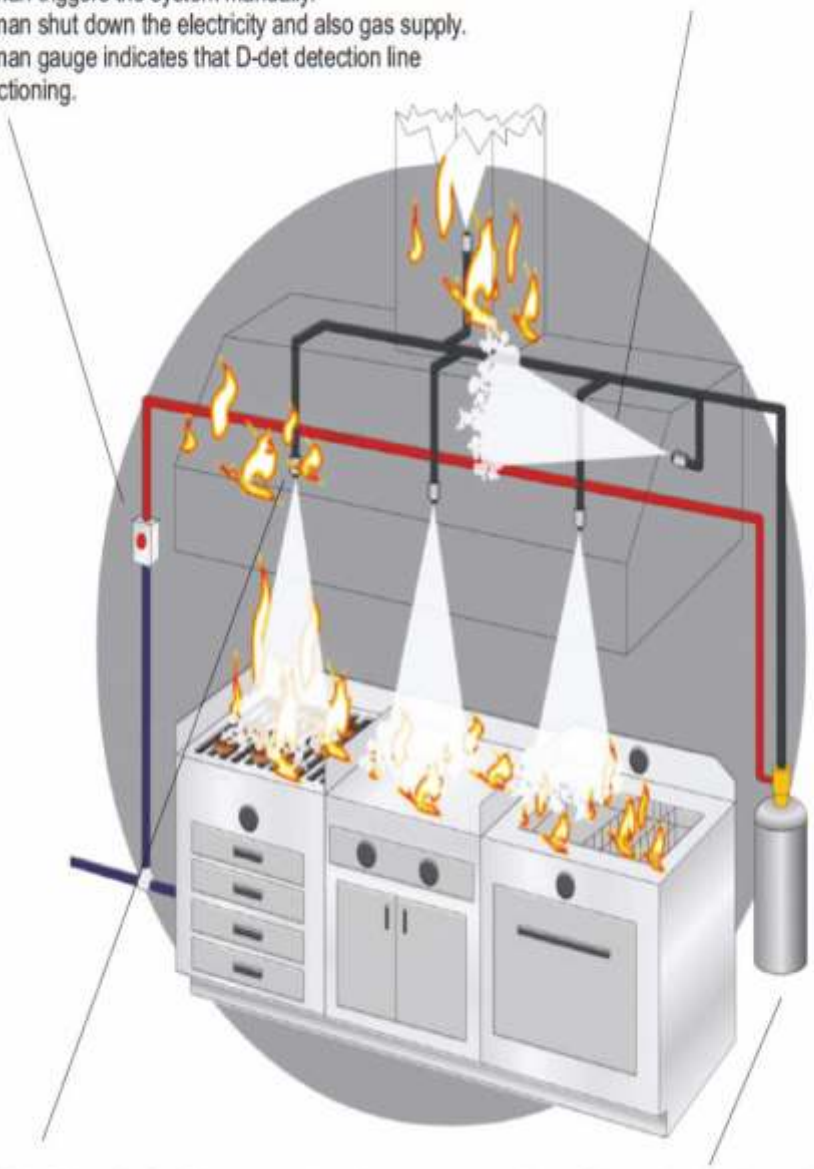

BFR-5 BFR-10

BFR-20 BFR-15

FE (Fire Eraser) söndürme sıvısı borular vasıtası ile nozullara gelir. Her nozul koruduğu alan içerisine FE (Fire Eraser) söndürme sıvısı boşaltır, tüm yüzeyleri kaplar, tekrar tutuşmayı önler ve yangın sonrası su ile kolayca temizlenir.

FE (Fire Eraser) wet chemical discharges on to fire hazard through pipe and nozzles.
FE can be cleaned easily after discharging period.

D-con (kontrol mekanizması) D-det (basınçlı hassas boru)'in sıcaklık nedeniyle patlaması sonucu açılır. Tüp içerisinde bulunan FE (Fire Eraser) söndürme sıvısı borulara gider.

D-con (control mechanism) triggers the pressurized wet chemical in the cylinder after D-det detection line operation under heat. This release the wet chemical to go through pipe andthen nozzles.

KORUYUCU EKİPMANLAR

REFLEKTİF YELEK

* Sarı İki Şeritli
* Trafikte, İnşaat işlerinde,
* Kamuya ait yerlerde,
* Yol çalışmalarında ve kullanıcının varlığının belirli olmasını gerektiren ortamlarda kullanılmaya uygundur.

İTFAİYECİ YAĞMURLUKLARI

* Kumaş rengi red-orange, floresan özelliktedir. Yüksek görünürlülüğü sayesinde duman ve sis koşulları altında kişinin fark edilmesini sağlamakta olup, malzeme bu özelliği ile EN 471 sertifikalıdır.
* Kumaş su geçirmez, alevle temasta erimez ve damlama yapmaz, alevle temas kesildiğinde alevi taşımaz özellikte olup, EN 531 sertifikalıdır.
* Kullanıcının gece kolayca fark edilmesi için kollarda ve etekte reflektif şeritler bulunmaktadır

VÜCUT KORUYUCULARI

* Onaylı sıçrama sperliği
* Çok Yönlü Uygulama
* Rahat elasik bant
* Korumalı fermuar
* Dört beden giysi

ALÜMİNİZE KORUYUCU YANGIN ELBİSESİ

* Garment Layers
* Outershell : Dual mirror Aluminized knitted
* Moisture Barrier : FR nonwove with PU membrane
* Heat Barrier : 2 layers of FR Felt
* İnner lining : Aramid / Viscose Fr

KAFA LAMBALARI

* Normal ampüllü
* 4 adet AA Ölçü Pil ile çalışır

NOMEX KORUYUCU YANGIN ELBİSESİ

* Garment Layers
* Outershell : NOMEX
* Moisture Barrier : FR Knitted wich PU membrane
* Heat Barrier : 2Aramid / telt
* İnner lining : Aramid / Viscose FR

REKORLAR

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
D - 7	Hortum Rekoru 1" Hose Couplings	R 1"	90 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
D - A / 11	Dıştan Dişli Rekor 1" External Gear Coupling	R 1"	64 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
D - B / 11	içten Dişli Rekor 1" Internal Gear Coupling	R 1"	76 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
D - 7	Zincirli Kapak 1" Chain Cover	R 1"	84 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
B	Conta 1" Gasket	R 1"	6 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
B	Dip Conta 1" Bottom Gasket	R 1"	4 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
Stroz 38 D - 7	Hortum Rekoru 1 1/2" Hose Couplings	R 1 1/2"	278 gr

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
Stroz 38 D - A / 11	Dıştan Dişli Rekor 1 1/2" External Gear Coupling	R 1 1/2"	154 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
Stroz 38 D - B / 11	içten Dişli Rekor 1 1/2" Internal Gear Coupling	R 1 1/2"	186 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
Stroz 38 D - 7	Zincirli Kapak 1 1/2" Chain Cover	R 1 1/2"	228 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
B	Conta 1 1/2" Gasket	R 1 1/2"	6 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
B	Dip Conta 1 1/2" Bottom Gasket	R 1 1/2"	4 gr.

REKORLAR

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
C - 3	Hortum Rekoru 2" Hose Couplings	R 2"	350 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
C - A / 10	Dıştan Dişli Rekor 2" External Gear Coupling	R 2"	240 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
C - B / 10	içten Dişli Rekor 2" Internal Gear Coupling	R 2"	250 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
C - 14	Zincirli Kapak 2" Chain Cover	R 2"	340 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
C	Conta 2" Gasket	R 2"	10 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
C	Dip Conta 2" Bottom Gasket	R 2"	4 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
B-5	Hortum Rekoru 2 1/2" Hose Couplings	R 2 1/2"	600 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
B - A / 10	Dıştan Dişli Rekor 2 1/2" External Gear Coupling	R 2 1/2"	330 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
B - 9	içten Dişli Rekor 2 1/2" Internal Gear Coupling	R 2 1/2"	380 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
B - 13	Zincirli Kapak 2 1/2" Chain Cover	R 2 1/2"	490 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
B	Conta 2 1/2" Gasket	R 2 1/2"	14 gr.

KODU CODE	TiPi TYPE	ANMA ÇAPI RATED DIAMETER	AĞIRLIK WEIGHT
B	Dip Conta 2 1/2" Bottom Gasket	R 2 1/2"	4 gr.

REKOR VE LANSLAR

KODU *CODE*	TiPi *TYPE*	ANMA ÇAPI *RATED DIAMETER*	AĞIRLIK *WEIGHT*
S - 150	Hortum Rekoru 6" *Hose Couplings*	R 6"	2930 gr.

KODU *CODE*	TiPi *TYPE*	ANMA ÇAPI *RATED DIAMETER*	AĞIRLIK *WEIGHT*
S - 150	Dıştan Dişli Rekor 6" *External Gear Coupling*	R 6"	2640 gr.

KODU *CODE*	TiPi *TYPE*	ANMA ÇAPI *RATED DIAMETER*	AĞIRLIK *WEIGHT*
S - 150	içten Dişli Rekor 6" *Internal Gear Coupling*	R 6"	1750 gr.

KODU *CODE*	TiPi *TYPE*	ANMA ÇAPI *RATED DIAMETER*	AĞIRLIK *WEIGHT*
S - 150	Zincirli Kapak 6" *Chain Cover*	R 6"	2300 gr.

KODU *CODE*	TiPi *TYPE*	ANMA ÇAPI *RATED DIAMETER*	AĞIRLIK *WEIGHT*
S - 150	Conta 6" *Gasket*	R 6"	45 gr.

KODU *CODE*	TiPi *TYPE*	ANMA ÇAPI *RATED DIAMETER*	AĞIRLIK *WEIGHT*
S - 150	Dip Conta 6" *Bottom Gasket*	R 6"	16 gr.

21/2" - 4" Rekor Anahtarı
21/2" - 4" Coupling spanners

2" - 21/2" Rekor Anahtarı
2" - 21/2" Coupling spanners

Hidrant Anahtarı
Hydrant spanners

1" Tetikli Tabanca
1" Trigger water gun

ÜRÜN *PRODUCT*	KODU *CODE*	TiPi *TYPE*	AĞIRLIK *WEIGHT*	ÜRÜN *PRODUCT*	KODU *CODE*	TİPİ *TYPE*	AĞIRLIK *WEIGHT*
	C - B / 10	85'lik Düz Lans *Flat Lance*	850 gr.		C - B / 10	85'lik Kumandalı Lans (Jet Sprey Perdelemeli) *Controlled Lance (With jet spray screening)*	1700 gr.
	B - 9	110'luk Düz Lans *Flat Lance*	1170 gr.		B - 9	110'luk Kumandalı Lans (Jet Sprey Perdelemeli) *Controlled Lance (With jet spray screening)*	2230 gr.
	C - B / 10	85'lik Kumandalı Lans (Açma - Kapama Özellikli) *Controlled Lance (With on - off feature)*	1350 gr.		KS - 10KL	Köpük Lansı *Foam Lance*	3000 gr.
	B - 9	110'luk Kumandalı Lans (Açma - Kapama Özellikli) *Controlled Lance (With on - off feature)*	1920 gr.		KS - 11DL	Daldırmalı Köpük Lansı *Dip Foam Lance*	3090 gr.
					KS - 12UL	Uzun Menzilli Su Lansı *Long - range Water Lance*	3900 gr.

MONİTÖR VE SÜZGEÇLER

Tipi / *Type*	**Su monitörü** / *Water monitor*
Model No / *Model Number*	**KS - 01M**
Bağlantı / *Connection*	**2 1/2" giri - 2 1/2" çıkı** / *inlet 2 1/2" - outlet 2 1/2"*
Test basıncı / *Test Prussure*	**15 bar.**
Malzeme / *Material*	**Etial 171 Alüminyum** / *Aluminium Etial 171*
Sürü / *Driving*	**Sabit bölgede 360° dönebilen, öne ve arkaya 90° eğimli su atı** *Constand region can be rotated 360°, dipping 90° inclined to the front and rear.*

Tipi / *Type*	**Tekerlek operasyon tipi monitörü** / *Weheel operation type monitor*
Model No / *Model Number*	**KS - 02M**
Bağlantı / *Connection*	**2 1/2", 3", 4" giri - 2 1/2" çıkı** / *inlet 2 1/2", 3", 4" - outlet 2 1/2"*
Test basıncı / *Test Prussure*	**15 bar. (max: 20 bar.)**
Malzeme / *Material*	**Alüminyum alaşım** / *Aluminium alloy*
Sürü / *Driving*	**Yükseklik -45° ~ 70° - Yatay 360°** *Elevation -45° ~ 70° Horizontal 360°*

Tipi / *Type*	**Kollu su monitörü** / *Sleeved water monitor*
Model No / *Model Number*	**KS - 03M**
Bağlantı / *Connection*	**2 1/2", 3" giri - 2 1/2" çıkı** / *inlet 2 1/2", 3" - outlet 2 1/2"*
Test basıncı / *Test Prussure*	**15 bar. (max: 20 bar.)**
Malzeme / *Material*	**Alüminyum alaşım** / *Aluminium alloy*
Sürü / *Driving*	**Yükseklik -45° ~ 80° - Yatay 360°** *Elevation -45° ~ 80° Horizontal 360°*

Klepeli Süzgeç 4" (Alüminyum)
4" Suction strainers (Aluminium)

Klepeli Süzgeç 4" (Krom)
4" Suction strainers (Chrome)

Alüminyum Döküm Ön Sulama
Aluminium casting pre-irrigation

Pirinç Döküm Ön Sulama
Brass casting pre-irrigation

Yangın Vanası 2"
2" Fire valve

itlyan Bağlantı Rekorları ve Kapakları
Italian conection ttings and covers

2" Jet Sprey
2" Jet Spray

2 1/2" Jet Sprey
2 1/2" Jet Spray

2" Sonsuz Dönüfl 360° (Bronz)
2" Endles rorotion 360° (Bronze)

2 1/2" Sonsuz Dönüfl 360° (Bronz)
2 1/2" Endles rorotion 360° (Bronze)

Alüminyum Camlock çeflitleri
Types of aluminium camlock

2" Alüminyum Kelepçe
2" Aluminium hose clamp

21/2" Alüminyum Kelepçe
21/2" Aluminium hose clamp

Cenaze Aracı Alüminyum Döküm Malzemeleri
Funeral car aluminium casting materials

DEDEKTÖRLER

EFİRE EOD OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ

	: 12-24 VDC
Sükunet Akımı	: 80 ± 10 µA
. Alarm Akımı	: 55 ± 5 mA
. Alarm Sinyali	: 20 mA (PIL)
. Başlangıç Süresi	: 8 ±1 sn
. Algılama Periyodu	: 2 ±0,1 sn
. Güç Göstergesi	: Yeşil Led (Kısa Flaşör)
. Alarm Göstergesi	: Kırmızı Led (Sabit)
. Çalışma Sıcaklığı	: (-100 C) (-550 C)
. Bağıl Nem (Max.)	: 95 %
. Ağırlık	: 100 gr
. Soket Ağırlığı	: 40 gr
. Ebatlar	: Ø:100mm , h:50mm
. Standart	: EN54-7

EFİRE EHD-A/EHD-B SABİT SICAKLIK DEDEKTÖRÜ 580C - 820C

. Besleme Gerilimi	: 12-24 VDC
. Sükunet Akımı	: 50 ± 10 µA
. Alarm Akımı	: 55 ± 5 mA
. Sınıfı	: A2 veya B
. Alarm Seviyesi	: 580C veya 820C
. Alarm Sinyali	: 20 mA (PIL)
. Başlangıç Süresi	: 6 ±1 sn
. Algılama Periyodu	: 700 ±50 msn
. Güç Göstergesi	: Yeşil Led (Kısa Flaşör)
. Alarm Göstergesi	: Kırmızı Led (Sabit)
. Çalışma Sıcaklığı	: (-100 C) (-550 C)
. Bağıl Nem (Max.)	: 95 %
. Ağırlık	: 100 gr
. Soket Ağırlığı	: 40 gr
. Ebatlar	: Ø:100mm , h:60mm
. Standart	: EN54-5

EFİRE ERD SICAKLIK ARTIŞ HIZI DEDEKTÖRÜ

Besleme Gerilimi	: 12-24 VDC
. Sükunet Akımı	: 45 ± 5 µA
. Alarm Akımı	: 45 ± 5 mA
. Alarm Seviyesi	: 100C / dk
. Alarm Sinyali	: 20 mA (PIL)
. Başlangıç Süresi	: 6 ±1 sn
. Alarm Göstergesi	: Kırmızı Led (Sabit)
. Çalışma Sıcaklığı	: (-100 C) (-550 C)
. Bağıl Nem (Max.)	: 95 %
. Ağırlık	: 100 gr
. Soket Ağırlığı	: 40 gr
. Ebatlar	: Ø:100mm , h:60mm
. Standart	: EN54-5

EFİRE ECD KOMBİNE (DUMAN+ISI) DEDEKTÖRÜ

Besleme Gerilimi	: 12-24 VDC
Sükunet Akımı	: 80 ± 10 µA
. Alarm Akımı	: 55 ± 5 mA
. Sınıfı	: A2
. Alarm Seviyesi	: 580C
. Alarm Sinyali	: 20 mA (PIL)
. Başlangıç Süresi	: 8 ±1 sn
. Algılama Periyodu	: 2 ±0,1 sn
. Güç Göstergesi	: Yeşil Led (Kısa Flaşör)
. Alarm Göstergesi	: Kırmızı Led (Sabit)
. Çalışma Sıcaklığı	: (-100 C) (-550 C)
. Bağıl Nem (Max.)	: 95 %
. Ağırlık	: 100 gr
. Soket Ağırlığı	: 40 gr
. Ebatlar	: Ø:100mm , h:60mm
. Standart	: EN54-5,EN54-7

EFİRE EDB STANDART DEDEKTÖR SOKETİ

. Besleme Gerilimi	: 12-48 VDC
. Klemens Sayısı	: 3 veya 4 (Dedektöre göre seçilir)
. Çalışma Sıcaklığı	: (-100 C) (-550 C)
. Bağıl Nem (Max.)	: 95 %
. Ağırlık	: 100 gr
. Soket Ağırlığı	: 40 gr
. Ebatlar	: Ø:100mm , h:13mm

KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA DEDEKTÖRLERİ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
NB-326-S-2	Optik Duman Dedektörü , EN54-7
NB-326-H-2	Sıcaklı ve Sıcaklık Artış Hızı Dedektörü , EN54-5
NB-326-SH-2	Kombine (Optik+Sıcaklık) Dedektörü, EN54-5
NB-326-S-2L	Optik Duman Dedektörü,Led çıkışlı EN54-7
NB-326-H-2L	Sıcaklı ve Sıcaklık Artış Hızı Dedektörü ,Led çıkışlı EN54-5
NB-326-SH-2L	Kombine (Optik+Sıcaklık) Dedektörü, Led çıkışlı EN54-5
NB-3200	3200 Serisi Dedektör Soketi
NB-3300G	Geniş Tabanlı Soket
P / N 775912	Asma Tavan İçin Soket Altlığı (Soket Hariç)

EYIB YANGIN İHBAR BUTONU

. Besleme Gerilimi	: 12-24 VDC
. Sınıfı	: Tip A (İç ortam)
. Yangın İhbar Direnci	: 470
. Alarm Göstergesi	: Kırmızı Led
. Muhafaza Malzemesi	: ABS-FR
. Çalışma Sıcaklığı	: (-100 C) (550 C)
. Bağıl Nem (Max.)	: 95 %
. Ağırlık	: 120 gr
. Ebatlar	: 87x87x44mm
. Standart	: EN54-11

AS1224 ELEKSRTONİK SİREN 12/24V

. Besleme Gerilimi	: 12-24 VDC
. Alarm Akımı	: 8 mA@12 VDC/20mA@24 VDC
. Sınıfı	: Tip A (İçortam)
. Ses Seviyesi	: 90 dB/m(A-Bandı)@12 VDC/ 100 dB/m(A-Bandı)@24 VDC
. Koruma Sınıfı	: IP21C
. Muhafaza Malzemesi	: ABS-FR
. Çalışma Sıcaklığı	: (-100 C) (550 C)
. Bağıl Nem (Max.)	: 95 %
. Ağırlık	: 120 gr
. Soket Ağırlığı	: 40 gr
. Ebatlar	: Ø:90mm , h:65mm
. Standart	: EN54-3

AS1224-LED ELEKSRTONİK SİREN 12/24V

. Besleme Gerilimi	: 24 VDC
. Alarm Akımı	: 34 mA
. Sınıfı	: Tip A (İçortam)
. Ses Seviyesi	:100 dB/m(A-Bandı)
. Alarm Göstergesi	: 8 adet Led (Flaş)
. Koruma Sınıfı	: IP21C
. Muhafaza Malzemesi	: ABS-FR
. Çalışma Sıcaklığı	: (-100 C) (550 C)
. Bağıl Nem (Max.)	: 95 %
. Ağırlık	: 120 gr
. Ebatlar	: Ø:90mm , h:65mm
. Standart	: EN54-3

E-PIL PARALEL İHBAR LAMBASI

. Besleme Gerilimi	: 24 VDC
. Alarm Göstergesi	: Kırmızı Led
. Muhafaza Malzemesi	: ABS-FR
. Çalışma Sıcaklığı	: (-100 C) (550 C)
. Bağıl Nem (Max.)	: 95 %
. Ağırlık	: 17 gr
. Ebatlar	: 80x83x47 mm

MODEL	VOLTAJ	AKIM	AĞIRLIK	EBATLAR
BAT 1220 12V/2Ah KURU TİP AKÜ	12 V	2 Ah	0,9 Kg	175X60X35 mm
BAT 1270 12V/7Ah KURU TİP AKÜ	12 V	7 Ah	2,9 Kg	150X95X65 mm

DLFB-R SERİSİ KONVANSİYONEL IŞIN TİPİ (BEAM) DUMAN DEDEKTÖRÜ RÖLELİ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
DLFB-R	Konvansiyonel Işın (Beam) Dedektörü - Reflektör dahil (3 - 100 mt.)
DLFB30-R	Konvansiyonel Işın (Beam) Dedektörü - Reflektör dahil (3 - 30 mt.)

* Sipariş üzerine getirilecektir (İthalat sürec vardır)

DEDEKTÖRLER

LPG ve DOĞAL GAZ DEDEKTÖRÜ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
EGD 200 - 220	230V,LPG ve Doğal Gaz Dedektörü Röle Çıkışlı, * dahili buzzerlı,*ses ve ışık uyarılı,* test butonlu * Modern dizayn, * Duvar montajı ev ve ofisler için uyumlu, * Duvar montaj aparatı dahil EN50194-1 standardına ve GAZMER onayına sahiptir.
EGD 200 - 12/24	12V,24V LPG ve Doğal Gaz Dedektörü

12-24V YANGIN DEDEKTÖRLERİ - RÖLE ÇIKIŞLI (SOKET DAHİL)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
EFİRE EOD-RL	Optik Duman Dedektörü , 12-24V
EFİRE EHD-A-RL	Sıcaklık Dedektörü 58, 12-24V
EFİRE ECD-RL	Kombine (Duman+Sıcaklık)Dedektörü, 12-24V

12-24V YANGIN DEDEKTÖRÜLERİ - RÖLE ÇIKIŞLI (SOKET DAHİL)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
NB326-S-4-12NC	Optik Duman Dedektörü , 12-24V Soket dahil
NB326-H-4-12	Sıcaklık Dedektörü 58, 12-24V Soket dahil
NB326-SH-4-12	Kombine (Duman+Sıcaklık)Dedektörü, 12-24V Soket dahil

PİLLİ DUMAN DEDEKTÖRÜLERİ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
GS506	Pilli Optik Duman Dedektörü,9V, LPCB,VDS Onaylı Dahili buzzerlı,ses ve ışık uyarılı

SU BASKINI DEDEKTÖRÜ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
NB-138R-12VDC	Su Baskını Dedektörü,Röle Çıkışlı DC12V,Dahili buuzerlı * Ses ve ışık uyarılı * Montaj aparatı dahil

SİGARA DUMANI ALGILAMA DEDEKTÖRLERİ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
NB-707A-C-RL	Sigara Dumanı Algılama Dedektörü,Röle çıkışlı,9V Pilli
NB-606-4	Sigara Dumanı Algılama Dedektörü,Röle çıkışlı,24V

DEPREM SENSÖRÜ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
NFE	Mekanik Deprem Sensörü , LCD Göstergeli (Deprem tahrikli otomatik gaz ve enerji kesici sistemlerde kullanılır)

DEPREM TAHRİKLİ OTOMATİK GAZ KESME CİHAZI

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
NFE-K	Elektronik deprem sensörü, küçük ve ergonomik tasarım, montaj kolaylığı, cazip fiyat avantajlarıyla, kesintisiz güvenlik

ANALOG ve INTELIGENT YANGIN ALARM PANELLERİ

INTELLIGENT ADRESLİ DEDEKTÖRLER

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
LV100	Adresli Duman Dedektörü - LPCB Setifikalı
LV350	Adresli Isı Dedektörü - LPCB Setifikalı
LV200	Adresli Kombine Dedektörü - LPCB Setifikalı
V100	Adresli Duman Dedektörü İzalatörlü - LPCB Setifikalı*
V350	Adresli Isı Dedektörü İzalatörlü - LPCB Setifikalı*
V200	Adresli Kombine Dedektörü İzalatörlü - LPCB Setifikalı*
40900	Adresli Dedektör Soketi
40950-06	Adresli Kanal Tipi Dedektörü (0,6mt Borulu)

INTELLIGENT ADRESLİ YANGIN İHBAR BUTONU

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
40800	Adresli Yangın İhbar Butonu - LPCB Setifikalı - Dahili İzalatörlü
40801	Adresli Yangın Harici İhbar Butonu - IP67 - Dahili İzalatörlü
40802	Buton için şeffaf kapak

INTELLIGENT ADRESLİ SİRENLER

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
40300	Adresli Siren - LPCB Setifikalı
40200	Buzzerlı Dedektör Soketi *
40320	Adresli Flaşörlü Siren

*Sipariş üzerine getirilecektir.

DEDEKTÖR SPREYLERİ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
SC008	Duman Dedektör Test Spreyi 250 ml.(Test çubuğuna takılır).

40002	2'li Çıkış Röle Modülü (Aynı zamanda tetikleme yapar) LPCB Sertifikalı - Dahili İzalatörlü
40010	Siren Kontrol modülü , Haricen beslenir LPCB Sertifikalı - Dahili İzalatörlü
40100	Tek giriş (İzleme,Monitör) Modülü LPCB Srtifikalı-Dahili izalatörlü
40102	Tekli Giriş(Monitör)ve 2'li Çıkış, Röle modülü(Aynı zamanda tetikleme yapar)LPCB Sertifikalı - Dahili izalatörlü
40110	Tekli Giriş (Monitör)ve siren kontrol modülü Haricen beslenir- LPCB Sertifikalı - Dahili izalatörlü
40500	Konvansiyonel Zon Modülü - Dahili İzalatörlü
40510	İzalatör modülü , 32 cihaz destekler
40404	4'lü Giriş,4'lü Çıkış Modülü (Aynı zamanda tetikleme yapar) Dahili İzalatörlü
40422	4'lü Giriş,2'li Çıkış (Aynı zamanda tetikleme yapar) 2'li siren kontrol modülü Dahili İzalatörlü
40602	6'lı giriş ,2'li çıkış (Aynı zamanda tetikleme yapar) modülü - Dahili izalatörlü

4120	BYS (Bina Yönetim Sistemi / Grafik Arayüz,Standart network arayüzü ile)
4507	TCP/IP Tek panel Lisansı
4508	TCP/IP 5 panele kadar Lisans
4509	TCP/IP 20 panele kadar Lisans
4510	TCP/IP 64 panele kadar Lisans

Opsiyonel : 3D Grafiksel haritalamayı destekliyor. Opsiyonel : Yazılım 65 marka ile entegre çalışıyor

S-IP	IP Network Card (IP Ağ Kartı)
s-GUI	Grafik Kullanıcı Arayüzü

4082	Led İndikatör - 20 Zone
4083	Led İndikatör - 50 Zone

SPRINKLER

SPRINKLER - STANDART RESPONSE - 680 C - 1/2" , K=5.6 (80) - UL

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
JD001-UB	Upright Sprınkler, Pirinç , 1/2" UL
JD001-UC	Upright Sprınkler, Krom , 1/2" UL

SPRINKLER - STANDART RESPONSE - 680 C - 1/2" , K=5.6 (80) - UL

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
JD003-PB	Pendent Sprınkler, Pirinç , 1/2" UL
JD003-PC	Pendent Sprınkle , Krom , 1/2" UL
JD003-PW	Pendent Sprınkler, Beyaz , 1/2" UL

SPRINKLER - STANDART RESPONSE - 680 C - 1/2" , K=5.6 (80) - UL

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
JD005-SW	Beyaz Duvar Tipi 1/2" UL
JD005-SC	Krom Duvar Tipi 1/2" UL

SPRINKLER - STANDART RESPONSE - 680 C - 1/2" , K=5.6 (80)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
ZSTDY	Pendent Sprınkler , Krom , Gizli Tip 1/2" (Dekoratif Dahili Beyaz Kapaklı)

SPRINKLER - STANDART RESPONSE - 680 C - 1/2" , K=5.6 (80)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
ZXTZ-UB	Upright Sprınkler, Pirinç , 1/2"
ZXTZ-UC	Upright Sprınkler, Krom , 1/2"

SPRINKLER - STANDART RESPONSE - 680 C - 1/2" , K=5.6 (80)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
ZXTX-PB	Pendent Sprınkler, Pirinç , 1/2"
ZXTX-PC	Pendent Sprınkler, Krom , 1/2"
ZXTX-PW	Pendent Sprınkler, Beyaz , 1/2"

SPRINKLER - STANDART RESPONSE - 680 C - 1/2" , K=5.6 (80)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
ZXTB-SC	Krom Duvar Tipi 1/2"
ZXTB-SW	Beyaz Duvar Tipi 1/2"

SPRINKLER İÇİN ROZETLER

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
ZSPR15-W	Sprinkler için iki parçalı Rozet, Beyaz 1/2"
ZSPR15-C	Sprinkler için iki parçalı Roze , Krom 1/2"

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

ACİL AYDINLATMA ARMATÜ
ABS Gövde Polikarbonat Cam

KOD	AÇIKLAMA
EX.AA.1118	1x18W Acilde 1 Saat
EX.AA.3118	1x18W Acilde 3 Saat (675x112x100mm)
EX.AA.1218	2x18W Acilde 1 Saat
EX.AA.3218	2x18W Acilde 3 Saat (675x166x100mm)

ACİL AYDINLATMA ARMATÜR
ABS Gövde Polikarbonat Cam

KOD	AÇIKLAMA
EX.AA.1136	1x36W Acilde 1 Saat
EX.AA.3136	1x36W Acilde 3 Saat (1278x112x100mm)
EX.AA.1236	2x36W Acilde 1 Saat
EX.AA.3236	2x36W Acilde 3 Saat (1278x166x100mm)

ACİL AYDINLATMA ÜNİTESİ
W15.12V

Beslenme Voltajı	220V AC
Akü	12V 1,3A
Güç Tüketim	15w
Yanma Süresi	1 Saat
Montaj Şekli	Sıva Üstü Duvar veya Tavan
Ölçüler	52x9x18 cm (Ayaklı)
Ağırlık	2,5 kg
Aydınlatma Şiddeti	800-1000 Lümen
Kasa Yapısı	Alüminyum Gövde, Plastik Kapak Plexi Cam, Metal Ayak

FLÖRESAN
13-58W Düz Çubuk Flöresanları
18-36W 4PIN Kompakt Flöresanları

KOD	AÇIKLAMA
KİT.581	1 Saat Yakar
KİT.583	3 Saat Yaka

DÜZ ÇUBUK FLÖRESAN
4-6-8W T5

KOD	AÇIKLAMA
KİT.4681	1 Saat Yakar
KİT.4683	3 Saat Yakar
KİT.3121	1 Saat Yakar 12 V LED
KİT.3123	3 Saat Yakar 12 V LED
KİT.7003	3 Saat Yakar 3.5 V LED
KİT.6002	2 Saat Yakar 220 V LED

İNCİLIGHT (110x370x412)

KOD	AÇIKLAMA
İS.2351	2x35W Acilde 1 saat
İS.2353	2x35W Acilde 3 Saat
İS.2201	2x20W Acilde 1 saat
İS.2203	2x20W Acilde 3 Saat
İS.2501	2x50W Acilde 1 Saat
İS.2503	2x50W Acilde 3 Saat

İNCİLIGHT (110x200x412)

KOD	AÇIKLAMA
İS.1351	1x35W Acilde 1 saat
İS.1353	1x35W Acilde 3 Saat
İS.1201	1x20W Acilde 1 saat
İS.1203	1x20W Acilde 3 Saat
İS.1501	1x50W Acilde 1 Saat
İS.1502	1x50W Acilde 2 Saat

Not: Özel etiket çalışmaları yapılır.

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ

İNCİLITE SIVA ÜSTÜ (SARKIT)

KOD	AÇIKLAMA
İE.1121	1x8W Acilde 1 Saat
İE.1221	1x8W Sürekli Acilde 1 Saat
İE.1123	1x8W Acilde 3 Saat
İE.1223	1x8W Sürekli Acilde 3 Saat
İE.1020	1x8W Şebekede Yanan (55x340x290mm)

İNCİLINE SIVAÜSTÜ (DUVAR)

KOD	AÇIKLAMA
BE.3111	1x8W Acilde 1 saat
BE.3113-L	20xF Led Acilde 3 Saat
BE.3211	1x8W Sürekli Acilde 1 Saat
BE.3010	Şebekede Yanan 1 x 8 W
BE.3213-L	20xF Led Sürekli Acilde 3 Saat (74x355x118mm)

İNCİLITE SIVA ÜSTÜ (DUVAR)

KOD	AÇIKLAMA
İE.6111	1x8W Acilde 1 Saat
İE.6211	1x8W Sürekli Acilde 1 Saat
İE.6113	1x8W Acilde 3 Saat
İE.6213	1x8W Sürekli Acilde 3 Saat
İE.6010	1x8W Şebekede Yanan (55x324x173mm)

İNCİLITE SIVA ÜSTÜ (DUVAR)

KOD	AÇIKLAMA
İE.3111	1x8W Acilde 1 Saat
İE.3211	1x8W Sürekli Acilde 1 Saat
İE.3113	1x8W Acilde 3 Saat
İE.3213	1x8W Sürekli Acilde 3 Saat
İE.3010	1x8W Şebekede Yanan (325x185x70mm)

İNCİLITE SIVAÜSTÜ (TAVAN)

KOD	AÇIKLAMA
E.3121	1x8W Acilde 1 saat
İE.3221	1x8W Sürekli Acilde 1 Saat
İE.3123	1x8W Acilde 3 Saat
İE.3223	1x8W Sürekli Acilde 3 Saat
İE.3020	1x8W Şebekede Yanan (320x165x75mm)

İNCİLINE SIVA ÜSTÜ (SARKIT)

KOD	AÇIKLAMA
İE.26123-L	8xF Led Acilde 3 Saat
İE.26223-L	8xF Sürekli Acilde 3 Saat
İE.30123-L	10xF Led Acilde 3 Saat
İE.30223-L	10xF Led Sürekli Acilde 3 Saat (38x260x190mm)

LED YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

Ledli Sarkıt Plexiglass Yönlendirme Armatürü

KOD	AÇIKLAMA
EX.O.4213L	Sürekli Acilde 3 Saat (25x390x200mm)

İNCİLITE SIVA ALTI (GÖMME)

KOD	AÇIKLAMA
İE.2121	1x8W Acilde 1 saat
İE.2221	1x8W Sürekli Acilde 1 Saat
İE.2123	1x8W Acilde 3 saat
İE.2223	1x8W Sürekli Acilde 3 Saat (110x360x75mm)

EX.LS.21

Ledli Çift Yüz
Sürekli Acilde 1 Saat

KOD	AÇIKLAMA
EX.LS.21K	Kırmızı Led
EX.LS.21Y	Yeşil Led (25x360x150mm)

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

Sıva üstü Sıva altı montaj

KOD	AÇIKLAMA
ES.183	Acilde 3 Saat Tek yüzlü floresanlı 1x8 w
ES.185L	Sürekli ve Acilde 3 Saat Tek yüzlü ledli

ADRESLİ HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ



ADRESLEME MODÜLÜ



KAPI ÜSTÜ SİNYAL LAMBASI

ANA GÖSTERGE

EL TİPİ ÇAĞRI BUTONU



İPLİ ACİL ÇAĞRI

RESETLEME BUTONU

ANALOG ve INTELIGENT YANGIN ALARM PANELLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Siren Çıkışı	500 mA
Yardımcı Röle	30V 1A
Akü	12V / 7 Ah (2 adet)
Loop Uzunluğu	2.000 mt
Çalışma Sıcaklığı	(+50 C) (+350 C)
Nem / Koruma Sınıfı	Max.%95 yoğuşmasız - IP30
Ölçüler (mm)	410X410X120

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Toplam Güç Tüketimi	100W
Siren Çıkışları	300 Ma max.
Yardımcı Röle	30 V 1A
Yardımcı Güç Kaynağı	24V / 400 Ma max.
Akü	12V / 7 Ah (2 adet)
Loop Uzunluğu	2.000 mt
Çalışma Sıcaklığı	(-50 C) (+500 C)
Nem / Koruma Sınıfı	Max.%95 yoğuşmasız - IP30
Ölçüler (mm)	420X360X85

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Model	4200 - 4400 - 4800
Led Gösterge	3 Kırmızı(2XFİRE,1XALARM),1 Yeşil (POWER),12Turuncu(FAULT&SYSTEM)
Loop Sayısı	1 - 2 Loop 1 - 4 Loop 2 - 8 Loop
Loop Akımı	500Ma
Dahili Siren Çıkışı	2X1 Amp programlanabilir 4X1 Amp Programlanabilir
Dahili Röleler	2X1 Amp 30V AC/DC Programlanabilir
Yardımcı Besleme	1X24V 500 Ma
Seri Potları	Dahili 1XRS232 ve Printer
Programlama	Dahili Keypad veya PC Programı ile
Printer	Dahili ve Harici Printer Desteği
Ölçüler (mm)	475X450X115/10.5Kg 950X450X200/10.5Kg

BUTONLAR

GÜVENLİK İHBAR BUTO KAPAKLI No/Nc

Swich'li Kırbas (Çocuk Korumalı)
Sıva Üstü-Resetlenebilir

KOD	VOLTAJ	AKIM
İB.B.055	24V	DC
YİB.B.068	220V	AC

ACİL ÇAĞRI BUTONU KAPAKLI No/Nc

Swich'li Kırbas (Çocuk Korumalı)
Sıva Üstü-Resetlenebilir

KOD	VOLTAJ	AKIM
YİB.W.055	24V	DC
YİB.W.068	220V	AC

ACİL ÇIKIŞ BUTONU KAPAKLI No/Nc

Swich'li Kırbas (Çocuk Korumalı)
Sıva Üstü-Resetlenebilir

KOD	VOLTAJ	AKIM
YİB.G.055	24V	DC
YİB.G.068	220V	AC

YANGIN İHBAR BUTONU KAPAKLI No/Nc

Swich'li Kırbas (Çocuk Korumalı)
Sıva Üstü-Resetlenebilir

KOD	VOLTAJ	AKIM
YİB.SK.055	24V	DC
YİB.SK.068	220V	AC



GAS BOŞALTMA BUTON KAPAKLI No/Nc

Swich'li Kırbas (Çocuk Korumalı)
Sıva Üstü-Resetlenebilir

KOD	VOLTAJ	AKIM
YİB.Y.055	24V	DC
YİB.Y.068	220V	AC

GAS DURDURMA BUTON KAPAKLI No/Nc

Swich'li Kırbas (Çocuk Korumalı)
Sıva Üstü-Resetlenebilir

KOD	VOLTAJ	AKIM
YİB.Y.055	24V	DC
YİB.Y.068	220V	AC

YANGIN İHBAR BUTONU

Yuvarlak Plastik

KOD	VOLTAJ	AKIM
B.YP.068	220V	AC (Sıva Altı)

YANGIN İHBAR BUTONU

Kare Plastik

KOD	VOLTAJ	AKIM
İB.KP.068	220V	AC
YİB.KP.Ç68	220V	AC (Sıva Üstü)

YANGIN İHBAR BUTONU

KOD	VOLTAJ	AKIM
İB.S.068	220V	AC

YANGIN İHBAR BUTONU

Swich'li Kırbas (Sıva Üstü-Sıva Altı)

KOD	VOLTAJ	AKIM
İB.SE.055	24V	DC
YİB.SE.068	220V	AC



ACİL STOP BUTONU

Emergency Buton

KOD	VOLTAJ	AKIM
EMO.068	220V	AC Acil Start Butonu
EMC.068	220V	AC Acil Stop Butonu

YANGIN İHBAR BUTONU

Komple Döküm Çekiçli

KOD	VOLTAJ	AKIM
YİD.ÇD.068	220V	AC (Sıva Üstü

TRAFİK LAMBALARI

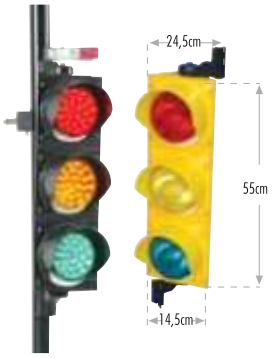

KOD	VOLTAJ	AKIM	DUY	GÜÇ (W)	AÇIKLAMA
310.6. □68	220V	AC	Ledli	30W	ø 10cm 3'lü Grup Ledli Trafik Lambası K/S/Y
T.210.6□68	220V	AC	Ledli	20W	ø 10cm 2'li Grup Ledli Trafik Lambası K/Y
T.110.6□68	220V	AC	Ledli	10W	ø 10cm 1'li Ledli Trafik Lambası
T.310.2□68	220V	AC	E14	45W	ø 10cm 3'lü Grup Trafik Lambası K/S/Y
T.210.2□68	220V	AC	E14	30W	ø 10cm 2'li Grup Trafik Lambası K/Y
T.110.2□68	220V	AC	E14	15W	ø 10cm 1'li Trafik Lambası



KOD	VOLTAJ	AKIM	DUY	GÜÇ (W)	AÇIKLAMA
.320.6.□68	220V	AC	Ledli	45W	ø 20cm 3'lü Grup Ledli Trafik Lambası K/S/Y
T.220.6□68	220V	AC	Ledli	30W	ø 20cm 2'li Grup Ledli Trafik Lambası K/Y
T.120.6□68	220V	AC	Ledli	15W	ø 20cm 1'li Ledli Trafik Lambası
T.320.8□68	220V	AC	H3	165W	ø 20cm 3'lü Grup Trafik Lambası K/S/Y
T.220.8□68	220V	AC	H3	110W	ø 20cm 2'li Grup Trafik Lambası K/Y
T.120.8□68	220V	AC	H3	55W	ø 20cm 1'li Trafik Lambası

KOD	VOLTAJ	AKIM	DUY	GÜÇ (W)	AÇIKLAMA
T.330.6□68	220V	AC	Ledli	75W	ø 30cm 3'lü Grup Ledli Trafik Lambası K/S/Y
T.230.6□68	220V	AC	Ledli	50W	ø 30cm 2'li Grup Ledli Trafik Lambası K/Y
T.130.6□68	220V	AC	Ledli	25W	ø 30cm 1'li Ledli Trafik Lambası
T.330.8□68	220V	AC	H3	165W	ø 30cm 3'lü Grup Trafik Lambası K/S/Y
T.230.8□68	220V	AC	H3	110W	ø 30cm 2'li Grup Trafik Lambası K/Y
T.130.8□68	220V	AC	H3	55W	ø 30cm 1'li Trafik Lambası

KOD	VOLTAJ	AKIM	DUY	GÜÇ (W)	AÇIKLAMA
T.307.6□68	220V	AC	Ledli	9W	ø 7 cm 3'lü Grup Ledli Trafik Lambası K/S/Y
T.207.6□68	220V	AC	Ledli	6W	ø 7 cm 2'li Grup Ledli Trafik Lambası K/Y
T.107.6□68	220V	AC	Ledli	3W	ø 7 cm 1'li Ledli Trafik Lambası

EFİRE SERİSİ KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA ve UYARI PANELLERİ (4,8,12,16 ZON)

EFİRE SERİSİ KONVANSİYONEL TEKRARLAMA PANELLERİ (4,8,12,16 ZON)

	EFİRE -ECP TEKNİK ÖZELLİKLERİ	FİRE -ECP-RP TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Ana Besleme	230 VAC @ 50 Hz	
Max.Akım	1,7A @ 230VAC	
Çalışma Gerilimi	21 - 30 VDC	
Ana Sigorta	4A	
Akü	7Ah@2x12VDC(Max.)- 2Ah@2x12VDC(Min.)	
Zon Sayısı	4,8,12,16 Zon olarak arttırılabilir	
Zon Kapasitesi	Her zon 32 dedektör ve sınırsız buton / kontak	
Zon Alarm Akım	90 mA(Max.)	
Sükunet Akım	50 mA	
Hat Sonu Kapasitörü	100 µF/35 VDC Kondansatör	
Yangın İhbar Direnci	470-680	
Siren Çıkışı	2x27,5 VDC 500mA(Kısa devre korumalı)	
Harici Besleme Çıkışı	24 VDC 500mA (Kısa devre korumalı)	
Hata Rölesi	Nc ve No 1A@230VAC	
Uyumluluk	Her çeşit konvansiyonel cihazla uyumlu	
Koruma Sınıfı	IP30	IP30
Muhafaza Malzemesi	ABS	ABS
Montaj Şekli	Yüzey ve Gömme	Yüzey ve Gömme
Çalışma Sıcaklığı	(-100 C) (+550 C)	(-100 C) (+550 C)
Bağıl Nem (Max.)	95%	95%
Ağırlık (Aküsüz)	2,20 Kg	2 Kg
Ebatlar	440x355x110 mm	440x355x110mm
Standart	EN54-2 , EN54-4	
Besleme Gerilimi		25 30 VDC
Besleme Akımı		35 Ma @ 28VDC
Soket Bağlantıları		Besleme+ , Besleme - , RX, TX

FLAŞÖR VE LAMBALAR

FLAŞÖR & ÇAKAR LAMBA

KOD	VOLTAJ	AKIM		
30B.2. □54	12V DC	BA15	Flaşörlü	
30B.2□55	24V DC	BA15	Flaşörlü	
30B.2□68	220V AC	BA15	Flaşörlü	
300.5□54	12V DC	xenon	Çakar	
300.5□55	24V DC	xenon	Çakar	
300.5□68	220V AC	xenon	Çakar	
30F.5□68	220V AC	xenon	Fotoselli Çakar	

FLAŞÖR & ÇAKAR LAMBA

KOD	VOLTAJ	AKIM	FİYAT	FİYAT
83B.2□54	12V DC	BA15	Flaşörlü	
83B.2□55	24V DC	BA15	Flaşörlü	
83B.2□68	220V AC	BA15	Flaşörlü	
830.5□54	12V DC	xenon	Çakar	
830.5□55	24V DC	xenon	Çakar	
830.5□68	220V AC	xenon	Çakar	
83F.5□68	220V AC	xenon	Fotoselli Çakar	

FLAŞÖRLÜ LAMBA

KOD	VOLTAJ	AKIM		
İS125.F. □54	12V DC	E27	25 W	
İS125.F□55	24V DC	E27	25 W	
İS125.F□68	220V AC	E27	25 W	

FLAŞÖRLÜ LAMBA

Flaşörlü Lamba

KOD	VOLTAJ	AKIM		
706.2. □54	12V DC	BA15	15W	
706.2□64	12V AC	BA15	15W	
706.2□55	24V DC	BA15	15W	
706.2□65	24V AC	BA15	15W	
706.2□68	220V AC	BA15	15W	
706.2□66	48V AC	BA15	15W	

DÖKÜM LEDLİ UÇAK İKAZ LAMBASI

Fotosel Ledli Flaşör

KOD	VOLTAJ	AKIM	
LLP.6.□54	24V	DC	
LLP.6□68	220V	AC	

LEDLİ UÇAK İKAZ LAMBASI

İS125K

KOD	VOLTAJ	AKIM	
İS125K.6□54	12V DC	LED FLAŞÖR	
İS125K.6□55	24V DC	LED FLAŞÖR	
İS125K .6□68	220V AC	LED FLAŞÖR	

DÖNER LAMBA

Döner Aynalı Lamba (Hız Kontrollü)

KOD	VOLTAJ	AKIM	DUY	GÜÇ (W)	
LDI.1. □54	12V	DC	BA15	10W	
LDI.1□64	12V	AC	BA15	10W	
LDI.1□55	24V	DC	BA15	10W	
LDI.1□65	24V	AC	BA15	10W	
LDI.1□68	220V	AC	BA15	10W	

FLAŞÖRLÜ LAMBA

Flaşörlü Lamba

KOD	VOLTAJ	AKIM	DUY	GÜÇ (W)	
8903.3. □54	12V	DC	E27	60W	
8903.3□64	12V	AC	E27	60W	
8903.3□55	24V	DC	E27	60W	
8903.3□65	24V	AC	E27	60W	
8903.3□68	220V	AC	E27	60W	

AKÜLÜ ŞARJLI LAMBA

12V 1,3 Amp
Power Ledli
On-Off anahtarlı
Mıknatıslı
220 V Şarj Adaptörlü

KOD	
İS125BAT	

DÖNER LAMBA

KOD	VOLTAJ	DUY	GÜÇ (W)	
İS125.D. □54	12V DC	Power Led	15 W	
İS125.D□55	24V DC	Power Led	15 W	
İS125.D□68	220V AC	Power Led	15 W	

DÖNER LAMBA

Döner Aynalı Lamba (Sonsuz Dişli)

KOD	VOLTAJ	AKIM	DUY	GÜÇ (W)	
LDB.4.□54	12V	DC	H1	55W	
LDB.4□64	12V	AC	H1	55W	
LDB.4□55	24V	DC	H1	55W	
LDB.4□65	24V	AC	H1	55W	
LDB.4□68	220V	AC	H1	55W	

DÖNER LAMBA

Döner Aynalı Lamba (Dişli)

KOD	VOLTAJ	AKIM	DUY	GÜÇ (W)	
711.1. □54	12V	DC	H1	55W	
711.1□64	12V	AC	H1	55W	
711.1□55	24V	DC	H1	55W	
711.1□65	24V	AC	H1	55W	
711.1□68	220V	AC	H1	55W	
711.1□66	48V	AC	H1	55W	

DÖNER LAMBA

Döner Aynalı Lamba (Hız Kontrollü)

KOD	VOLTAJ	AKIM	DUY	GÜÇ (W)	
İ.S125U. □54	12V	DC	BA15	10W	
İ.S125U□64	12V	AC	BA15	10W	
İ.S125U□55	12V	DC	BA15	10W	
İ.S125U□65	24V	AC	BA15	10W	
İ.S125U□68	220V	AC	BA15	10W	

DÖNER LAMBA

Döner Aynalı Lamba (Dişli)

KOD	VOLTAJ	AKIM	DUY	GÜÇ (W)	
611.1. □54	12V	DC	BA15	15W	
611.1□64	12V	AC	BA15	15W	
611.1□55	24V	DC	BA15	15W	
611.1□65	24V	AC	BA15	15W	
611.1□68	220V	AC	BA15	15W	
611.1□66	48V	AC	BA15	15W	

FLAŞÖRLÜ LAMBA

Flaşörlü Lamba

KOD	VOLTAJ	DUY	GÜÇ (W)	
İ.S150UHB. 54	12V DC	E27	15W	
İ.S150UHB. 64	12V AC	E27	15W	
İ.S150UHB. 55	24V DC	E27	15W	
İ.S150UHB. 65	24V AC	E27	15W	
İ.S150UHB. 68	220V AC	E27	15W	

AĞIR SANAYİİ TİP FLAŞÖRLÜ SİNYAL LAMBASI

ALÜMİNYUM DÖKÜM LAMBA KAFESLİ

KOD	VOLTAJ	DUY	GÜÇ (W)	FİYAT
İ.SH1F□54	12V DC	E27	25W	
İ.SH1F□55	24V DC	E27	25W	
İ.SH1F□68	220V AC	E27	25W	
İ.SH1L□54	12V DC	LED	10W	
İ.SH1L□55	24V DC	LED	10W	
İ.SH1L□68	220V AC	LED	10W	

LEDLİ FLAŞÖRLÜ LAMBA

KOD	VOLTAJ	DUY	AÇIKLAMA	
İS125.6. □54	12V DC	ledli	Ledli Flaşör	
İS125.6□55	24V DC	ledli	Ledli Flaşör	
İS125.6□68	220V AC	ledli	Ledli Flaşör	
İS125.6□54	12V DC	ledli	Fotosel Ledli Flaşör	
İS125.6□55	24V DC	ledli	Fotosel Ledli Flaşör	
İS125.6□68	220V AC	ledli	Fotosel Ledli Flaşör	

ÇAKAR LAMBA

KOD	VOLTAJ	DUY	AÇIKLAMA	FİYAT
703M.5.□57	12-110 V DC	xenon	Multi Voltaj Çakar	
709.5□54	12V DC	xenon	Mıknatıslı Çakar	
709.5□55	24V DC	xenon	Mıknatıslı Çakar	
71M.1□54	12V DC	BA15	Mıknatıslı Döner (Dişli)	
71M.1□55	24V DC	BA15	Mıknatıslı Döner (Dişli)	

FLAŞÖR VE LAMBALAR

ÇAKAR LAMBA

KOD	VOLTAJ	DUY	AÇIKLAMA
603.5. □54	12V	xenon	Çakar
603.5□55	24V	xenon	Çakar
603.5□68	220V	xenon	Çakar
603F.5□54	12V	xenon	Fotoselli Çakar
603F.5□55	24V	xenon	Fotoselli Çakar
603F.5□68	220V	xenon	Fotoselli Çakar
603S.5□68	220V	xenon	Süper Çakar

ÇAKAR LAMBA

KOD	VOLTAJ	DUY	AÇIKLAMA
703.5. □54	12V DC	xenon	Çakar
703.5□55	24V DC	xenon	Çakar
703.5□68	220V AC	xenon	Çakar
703F.5□54	12V AC	xenon	Fotoselli Çakar
703F.5□55	24V DC	xenon	Fotoselli Çakar
703F.5□68	220V AC	xenon	Fotoselli Çakar
703S.5□68	220V AC	xenon	Süper Çakar

ÇAKAR LAMBA

KOD	VOLTAJ	DUY	AÇIKLAMA
883.5. □54	12V DC	xenon	Çakar
883.5□55	24V DC	xenon	Çakar
883F.5□54	12V DC	xenon	Fotoselli Çakar
883F.5□55	24V DC	xenon	Fotoselli Çakar
883.5□68	220V AC	xenon	Çakar
883F.5□68	220V AC	xenon	Fotoselli Çakar
LGSM.5□68	220V AC	xenon	Fotoselli Çift Çakar Yedek Ampüllü Kontaklı

İS70 XENON LAMBA

KOD	VOLTAJ	DUY	AÇIKLAMA
S70.5. □54	12V DC	xenon	Çakar
İS70.5□55	24V DC	xenon	Çakar
İS70.5□68	220V AC	xenon	Çakar
İS70.6□54	12V DC	Ledli	Ledli Flaşörlü
İS70.6□55	24V DC	Ledli	Ledli Flaşörlü
İS70.6□68	220V AC	Ledli	Ledli Flaşörlü

İS70 FLAŞÖR LAMBA

KOD	VOLTAJ	DUY	AÇIKLAMA
İS70.2. □54	12V DC	E14	Flaşör
İS70.2□64	12V AC	E14	Flaşör
İS70.2□55	24V DC	E14	Flaşör
İS70.2□65	24V AC	E14	Flaşör
İS70.2□68	220V AC	E14	Flaşör

BRETER TİPİ FLAŞÖR LAMBA

KOD	VOLTAJ	DUY	AÇIKLAMA
LBX.D.5.□54	12V DC	xenon	Çakar
LBX.D.5□55	24V DC	xenon	Çakar
LBX.D.5□68	220V AC	xenon	Çakar
LBL.D.6□54	12V DC	Ledli	Ledli Flaşör
LBL.D.6□55	24V DC	Ledli	Ledli Flaşör
LBL.D.6□68	220V AC	Ledli	Ledli Flaşör

BRETER TİPİ FLAŞÖR LAMBA

KOD	VOLTAJ	DUY	AÇIKLAMA
LBF.S.2. □54	12V DC	E14	Flaşör
LBF.S.2□64	12V AC	E14	Flaşör
LBF.S.2□55	24V DC	E14	Flaşör
LBF.S.2□65	24V AC	E14	Flaşör
LBF.S.2□68	220V AC	E14	Flaşör

KULE FLAŞÖRLÜ LAMBA

KOD	VOLTAJ	DUY	AÇIKLAMA
4B.2. □54	12V DC	BA15	Flaşörlü
84B.2□55	24V DC	BA15	Flaşörlü
84B.2□68	220V AC	BA15	Flaşörlü
840.5□54	12V DC	xenon	Çakar
840.5□55	24V DC	xenon	Çakar
840.5□68	220V AC	xenon	Çakar

LST.

KOD	AÇIKLAMA
LST.K1	Tekne tipi sinyal lamba küçük
LST.B1	Tekne tipi sinyal lamba büyük

LGSM.6

Çift Flaşör Fotoselli Yedek Ampullü Ledli
Flaşör Lamba

KOD	VOLTAJ	AKIM
LGSM.6.□54	12V	DC
LGSM.6□68	220V	AC

SOL.Y6.252

SOLAR YOL İKAZ LAMBASI
LEDLİ

LDG.M.

Mıknatıslı Döner Lamba

KOD	VOLTAJ	AKIM
LDG.M.□54	12V	DC
LDG.M□55	24V	DC
LXG.M□54	12 V	DC

LQL.1 52

SOLAR LAMBA
Ledli Flaşörlü
Solar İkaz Lambası
Suya, Toza ve Neme Karşı
Korumalı, Tek Şarjla 50 Saat
Çalışma, Saplama Vidalı
Montaj, ABS Gövde ve AS Lens

LA.238

Pilli Su Geçirmez Xenon
Çakar, Fotoselli, Lamba
(Balıkçı Ağları İçin

T

LGSM.6

Çift Flaşör, Fotoselli, Ledli, Flaşör Lamba

KOD	VOLTAJ	AKIM	
LGSM.6 □54	12V DC		LEDLİ
LGSM.6□68	220V AC		XENON

DUR.GEÇ.1

Polis - Jandarma
Işıklı El Tipi
Dur Geç Levhası

TYL.X.54

AKÜLÜ ŞARJLI YOL İKAZ LAMBASI
Anahtarlı

TYL.SB.54

Q20mm SOLAR LED LAMBA
Kendiliğinden otomatik şarjlı

SİRENLER

115 dB

MSS.22168

2 NO MOTORLU METAL SİREN

Voltaj	230V AC
Güç	180W
Akım	1,1A
Dönüş Hızı	12000 dv/dk
İşletme şartı (max)	5 Dk.
Ses Frekansı	750 Hz
Koruma Sınıfı	IP44
Duyulabilme Çapı	300-600 m

115 dB

MSS.21168

2 NO MOTORLU METAL SİREN

Voltaj	230V AC
Güç	180W
Akım	1,1A
Dönüş Hızı	12000 dv/dk
İşletme şartı (max)	5 Dk.
Ses Frekansı	750 Hz
Koruma Sınıfı	IP44
Duyulabilme Çapı	300-600 m

112 dB

MSS.12168 MSS.12175

1 NO MOTORLU METAL SİREN

Voltaj	230V AC	24V AC/DC
Güç	150W	150W
Akım	0,85A	5A
Dönüş Hızı	16000 dv/dk	18000 dv/dk
İşletme şartı (max)	10 Dk.	10 Dk.
Ses Frekansı	800 Hz	850 Hz
Koruma Sınıfı	IP44	IP44
Duyulabilme Çapı	250-500 m	250-500 m

112 dB

MSD.12668 MSD.12675

1 NO MOTORLU DÖKÜM SİREN

Voltaj	230V AC	24V AC/DC
Güç	150W	150W
Akım	0,85A	5A
Dönüş Hızı	16000 dv/dk	18000 dv/dk
İşletme şartı (max)	10 Dk.	10 Dk.
Ses Frekansı	800 Hz	850 Hz
Koruma Sınıfı	IP44	IP44
Duyulabilme Çapı	250-500 m	250-500 m

112 dB

MSP.21668

2 NO MOTORLU PLASTİK SİREN

Voltaj	230V AC
Güç	180W
Akım	1,1A
Dönüş Hızı	12000 dv/dk
İşletme şartı (max)	5 Dk.
Ses Frekansı	750 Hz
Koruma Sınıfı	IP24
Duyulabilme Çapı	300-600 m

110 dB

MSP.11668 MSP.1167

1 NO MOTORLU PLASTİK SİREN

Voltaj	220V AC	24V AC/DC
Güç	150W	150W
Akım	0,5A	1A
Dönüş Hızı	16000 dv/dk	16000 dv/dk
İşletme şartı (max)	5 Dk.	5 Dk.
Ses Frekansı	800 Hz	900 Hz
Koruma Sınıfı	IP24	IP24
Duyulabilme Çapı	250-400 m	

110 dB

MSS.11668

1 NO MOTORLU METAL SİREN

Voltaj	220V AC
Güç	150W
Akım	0,85A
Dönüş Hızı	16000 dv/dk
İşletme şartı (max)	5 Dk.
Ses Frekansı	780 Hz
Koruma Sınıfı	IP24
Duyulabilme Çapı	300-400 m



MSH.19 (108 dB)

MOTORLU HORN SİREN
Metal Gövde IP44 10000 RPM
50-60 Hz

MSH.19154	12V	DC	6A
MSH.19155	24V	DC	2,5A
MSH.19165	24V	AC	2,5A
MSH.19167	110V	AC	0,90A
MSH.19168	220V	AC	0,43A

MSH.29 (112 dB)

MOTORLU HORN SİREN
Metal Gövde IP44 5000 RPM
50-60 Hz

MSH.29154	12V	DC	5,80A
MSH.29155	24V	DC	2,10A
MSH.29167	110V	AC	1,60A
MSH.29168	220V	AC	0,80A

MSH.39 (118 dB)

MOTORLU HORN SİREN
Metal Gövde IP44 7000 RPM
50-60 Hz

MSH.39154	12V	DC	6,50A
MSH.39155	24V	DC	2,50A
MSH.39167	110V	AC	1,60A
MSH.39168	220V	AC	0,90A

120 dB



MSK.10600

Motorlu Kollu Siren
Mekanik Kollu Siren

ZY6.W.

YASSI ÇAN ZİL (90dB)

ZY6.W.1054	12V	DC	
ZY6.W.1055	24V	DC	
ZY6.E.1054	12V	DC	IP 65
ZY6.E.1055	24V	DC	IP 65
ZY6.E.1068	220V	AC	IP 65

KAMPANA ZİL

OKUL ZİLİ (90dB)

KOD	VOLTAJ		GÜÇ
ZK.064	12V	AC	15W
ZK.065	24V	AC	15W
ZK.068	220V	AC	15W

TMZ.01

Munzam Zil Rölesi
Telefon Kampana Zil
Adaptörü

ZM.068

220V AC Elektronik
Melodili Zil – Tek ses

SİRENLER

MSD.82668

8 NO MOTORLU DÖKÜM SİREN8

Voltaj	380-660V AC
Güç	7500W
Akım	10A
Dönüş Hızı	2000 dv/dk
İşletme Şartı (max)	15 Dk.
Ses Frekansı	200 Hz
Koruma Sınıfı	IP54
Duyulabilme Çapı	3-4 Km.

MSD.72668

7 NO MOTORLU DÖKÜM SİREN8

Voltaj	380-660V AC
Güç	7500W
Akım	10A
Dönüş Hızı	2000 dv/dk
İşletme Şartı (max)	15 Dk.
Ses Frekansı	225 Hz
Koruma Sınıfı	IP54
Duyulabilme Çapı	3-4 Km.

MSD.62668

6 NO MOTORLU DÖKÜM SİREN

Voltaj	380V AC
Güç	2200W
Akım	4,4A
Dönüş Hızı	2800 dv/dk
İşletme şartı (max)	15 Dk.
Ses Frekansı	250 Hz
Koruma Sınıfı	IP54
Duyulabilme Çapı	2,5-3 Km.

MSD.52668

5 NO MOTORLU DÖKÜM SİREN

Voltaj	380V AC
Güç	1100W
Akım	3A
Dönüş Hızı	3450 dv/dk
İşletme şartı (max)	15 Dk.
Ses Frekansı	350 Hz
Koruma Sınıfı	IP54
Duyulabilme Çapı	1,5-2,5 Km.

130 dB

MSD.42668

4 NO MOTORLU DÖKÜM SİREN

Voltaj	230V AC
Güç	400W
Akım	2,3A
Dönüş Hızı	6000 dv/dk
İşletme şartı (max)	10 Dk.
Ses Frekansı	540 Hz
Koruma Sınıfı	IP44
Duyulabilme Çapı	1 - 1,5 Km.

125 dB

MSD.32668 MSD.32675

3 NO MOTORLU DÖKÜM SİREN

Voltaj	230V AC	24V AC/DC
Güç	300W	300W
Akım	1,6A	8A
Dönüş Hızı	8000 dv/dk	6500 dv/dk
İşletme şartı (max)	10 Dk.	10 Dk.
Ses Frekansı	630 Hz	650 Hz
Koruma Sınıfı	IP44	IP44
Duyulabilme Çapı	08-1,2 Km.	08-1 Km.

118 dB

MSD.21668

2 NO MOTORLU DÖKÜM SİREN

Voltaj	230V AC
Güç	200W
Akım	1,1A
Dönüş Hızı	10000 dv/dk
İşletme şartı (max)	8 Dk.
Ses Frekansı	700 Hz
Koruma Sınıfı	IP24
Duyulabilme Çapı	400-750 m

112 dB

MSD.11668

1 NO MOTORLU DÖKÜM SİREN

Voltaj	230V AC
Güç	150W
Akım	0,85A
Dönüş Hızı	16000 dv/dk
İşletme şartı (max)	8 Dk.
Ses Frekansı	800 Hz
Koruma Sınıfı	IP24
Duyulabilme Çapı	200-500 m

ES.R.D. (105 dB)

ELEKTRONİK SİREN
9-28V Roshnı (24 Tone) IP66

ES.R.D.1055	9-28V	DC
ES.R.D.1068	110-240V AC	

ES.R.I. (105 dB)

ELEKTRONİK SİREN
9-28V Roshnı (24 Tone)

ES.R.I.1055	9-28V	DC



582.E. (120 dB)

ELEKTRONİK SİREN (2 Tone)

582.E.054	12V	DC
582.E.055	24V	DC
582.E.068	220V	AC

ES.EY. (105 dB)

ELEKTRONİK SİREN (4 Tone)

ES.EY.1054	12V	DC
ES.EY.1055	24V	DC
ES.EY.1068	220V	AC



ES.N. (118 dB)

ELEKTRONİK SİREN (8 Tone)

ES.N.1054	12V	DC
ES.N.1055	24V	DC
ES.N.1068	220V	AC

120.E. (120 dE

ELEKTRONİK SİREN (2 Tone)

120.E.754	12V	DC
120.E.755	24V	DC
120.E.768	220V	AC

İK70 (125 dB)

HARİCİ TİP ELEKTRONİK KORNA IP54

İK70.54	12V	DC	0.035A
İK70.55	24V	DC	0.035A
İK70.68	220V	AC	0.06A

SİRENLER

SRN.WA. (108 dB)

SES AYARLI ELEKTRONİK SİREN (5 Tone) IP55

SRN.WA.55	24V	DC	CE, ABS
SRN.WA.68	220V	AC	CE, ABS

ÇAKAR + ELEKTRONİK SİREN

2 Sesli, 120 dB, Xenon, 3W

KOD	VOLTAJ	AKIM
581.5□54	12V	DC
581.5□64	12V	AC
581.5□55	24V	DC
581.5□65	24V	AC
581.5□67	110V	AC
581.5□68	220V	AC

LED IŞIKLI İKAZLI KORNA 58

220V AC, IP 65, 110 dB, 6 Ses Tonlu, Flaş – Çakar – Fonksiyonel Ayarlı, POWER LED, Max 0,23 mA / 0,199 mA

KOD	VOLTAJ
58LX.6□54	12V DC
58LX.6□55	24V DC
58LX.6□67	110V AC
58LX.6□68	220V AC

FLAŞÖR + E. SİREN

2 Sesli, 120 dB, BA15, 5W

KOD	VOLTAJ	AKIM
58B.1□54	12V	DC
58B.1□64	12V	AC
58B.1□55	24V	DC
58B.1□65	24V	AC
58B.1□67	110V	AC
58B.1□68	220V	AC

FLAŞÖR + E. BUZZER

95 dB, E14, 5W

KOD	VOLTAJ	AKIM
406.1□ 54	12V	DC
406.1□ 64	12V	AC
406.1□ 55	24V	DC
406.1□ 65	24V	AC
406.1□ 67	110V	AC
406.1□ 68	220V	AC

ÇAKAR + ELEKTRONİK SİREN

2 Sesli, 118 dB, Xenon, 3W

KOD	VOLTAJ	AKIM	AMPUL
NVSF.5□54	12V	DC	XENON
NVSF.5□55	24V	DC	XENON
NVSF.5□68	220V	AC	XENON
NVSF.6□54	12V	DC	LED
NVSF.6□55	24V	DC	LED
NVSF.6□68	220V	AC	LED

FLAŞÖR + ELEKTRONİK SİREN

KOD	VOLTAJ	AKIM	AMPUL
ES.SF.1□ 55	24V	DC	LED
ES.SF.1□ 68	220V	DC	LED

FLAŞÖR + ELEKTRONİK SİREN

KOD	VOLTAJ	AKIM	AMPUL	FİYAT
ESB.155	24V	DC	LED	

FLAŞÖR + ELEKTRONİK SİREN

KOD	VOLTAJ	AKIM	AMPUL
ES.NF.155	24V	DC	LED

ES.RF.D.1055 (105 dB

9-28V DC Çakar xenon

Elektronik Siren

(24 Tone)

IŞIKLI KUTULU BUZZER (95 dB)

KOD	VOLTAJ	AKIM
126.I.154	12V	DC
126.I.155	24V	DC
126.I.178	220V	AC/DC

BUZZERLİ FLAŞÖR LAMBA

KOD	VOLTAJ	AKIM
LFO.B3□54	12V	Dc
LFO.B3□55	24V	DC
LFO.B3□68	220V	AC

FLAŞÖR + E. BUZZER

95 db, BA15, 5W

KOD	VOLTAJ	AKIM
410.1.□54	12V	DC
410.1.□64	12V	AC
410.1.□55	24V	DC
410.1.□65	24V	AC
410.1.□67	110V	AC
410.1.□68	220V	AC

IŞIKLI PANO TİP BUZZER 28mm (85 dB)

KOD	VOLTAJ	AKIM
BZ.HI.2154	12V	DC
BZ.HI.2155	24V	AC
BZ.HI.2178	220V	AC/DC

BUZZERLİ DÖNER LAMBA

KOD	VOLTAJ	AKIM
LDO.B1□54	12V	DC
LDO.B1□55	24V	DC
LDO.B1□68	220V	AC

ELEKTRONİK FLAŞÖRLÜ SİREN (112dB)

Xenon -10 C + 50 C

KOD	VOLTAJ	AKIM
PSL82.154	12V	DC100 mA
PSL82.155	24V	DC100 mA
PSL82.168	220V AC	250mA

FLAŞÖR +BUZZERLİ İKAZ LAMBASI

90 dB POWER LED FONKSİYONLU

KOD	VOLTAJ
IS.70LZ.□ 54	12V DC
IS.70LZ□ 55	24V DC
IS.70LZ□ 68	220V DC

ELEKTRONİK LED FLAŞÖRLÜ SİREN 105 dB

90 dB POWER LED FONKSİYONLU

KOD	VOLTAJ
ES.EF.□ 1168	220V AC
ES.EF□ 1155	24V DC

SİRENLER

SCD.VP. (115dB)

Döner Işıklı İkaz Kornası 5 Tone
Ses Ayarlı IP56
Ebat: 33x27x21cm
Ağırlık: 4kg

KOD	VOLTAJ	AKIM
SCD.VP□55	24V	DC
SCD.VP□68	220V	DC

İ.SEWN30

Endüstriyel Tip Elektronik Korna
DIECAST Alüminyum Gövde
Dip Swich 5 Uyarı Ses Tonlu
115 dB X 2 Ses Gücü
IP56 Water & Dust Proof

KOD	VOLTAJ	AKIM
İ.SEWN30.54	12V DC	1,07A
İ.SEWN30.55	24V DC	0,93A
İ.SEWN30.67	110V AC	0,17A
İ.SEWN30.68	220V AC	0,08A

SRN.WA. (108dB)

5 Tone Ses Ayarlı
Elektronik Siren IP55 CE, ABS

KOD	VOLTAJ	AKIM
SRN.WA.55	24V	DC
SRN.WA.68	220V (110)	AC

İ.SHDN30 (2x115dB)

Endüstriyel Tip Elektronik Korna
DIECAST Alüminyum Gövde
Dip Swich 5 Uyarı Ses Tonlu
115 dB X 2 Ses Gücü
IP56 Water & Dust Proof

KOD	VOLTAJ	AKIM
İ.SHDN30.54	24V DC	1,86A
İ.SHDN30.55	110V AC	0,25A
İ.SHDN30.67	110V AC	0,25A
İ.SHDN30.68	220V AC	0,16A

Mc2 (115 dB)

ENDÜSTRİYEL TİP LED IŞIKLI ELEKTRONİK SİREN

KOD	VOLTAJ	AKIM
MC2.6.□54	12V DC	1,15
MC2.6□55	24V DC	1,00
MC2.6□67	110V AC	0.80
MC2.6□68	220V AC	0.75

MKWI (120dB)

ENDÜSTRİYEL TİP XENON IŞIKLI DÖKÜM SİREN 5 TONE IP 56

KOD	VOLTAJ	AKIM
MKWI.4□55	24V DC	Xenon
MKWI.5□68	220V AC	Xenon
MKWI.6□55	24VDC	Led
MKWI.6□68	220V AC	Led

MC1 (108dB)

ENDÜSTRİYEL TİP DÖNER IŞIKLI ELEKTRONİK SİREN

KOD	VOLTAJ	AKIM
MC1.2□54	12V DC	1.05A
MC1.2□55	24V DC	0.75A
MC1.2□67	110V AC	0.15A
MC1.2□68	220V AC	0.10A

KR.S. (105 dB)

DÖKÜM KORNA (Metal)

KR.S.064	12V	AC
KR.S.065	24V	AC
KR.S.067	110V	AC
KR.S.068	220V	AC

KR.P. (98 dB)

DÖKÜM KORNA (Plastik)

KR.P.064	12V	AC
KR.P.065	24V	AC
KR.P.067	110V	AC
KR.P.068	220V	AC

KR.B. (105 dB)

METAL BORULU KORNA

KR.B.065	24V	AC
KR.B.067	110V	AC
KR.B.068	240V	AC



582.055 (98 dB)

ELEKTRONİK HORN KORNA

582.055	24V	DC
582.068	220V	AC

KR.AR. (118 dB)

ARAÇ KORNASI

KR.AR.074	12V	AC/DC
KR.AR.075	24V	AC/DC

ES.S.7055 (115dB)

12-24V DC Elektronik
Geri Vites Kornası

BZ.H.3055 (95dB)

9-28V DC Pano Tip, Buzzer ø28mm
Ses Ayarlı (2 Tone)

BZ.H. (95 dB)

PANO TİP BUZZER Ø28MM

BZ.H.2075	24V	AC/DC
BZ.H.2076	48V	AC/DC
BZ.H.2077	110V	AC/DC
BZ.H.2068	220V	AC/DC

126. (95 dB)

GERİ VİTES KORNASI

126.054	12V	DC
126.075	24V	AC/DC
126.076	110V	AC/DC
126.077	220V	AC/DC

BZ.S.3055 (80dB)

3-28V DC Pano Tip Buzzer

BZ.G (80dB)

12-48V DC Back up Alarm Buzzer
(Kesik kesik)

YELEKLER VE EMNİYET ŞERİTLERİ

İkaz Şeridi - 500 mt.
Kırmızı Beyaz
Model : GE 1801 Koli : 12 Adet

İkaz Şeridi - 500 mt.
Sarı Siyah
Model : GE 1802 Koli : 12 Adet

Gırlent
Ebat : 7,5 Çap 220 mm - Çift Reflektifli
Beyaz : GE 6030 Kırmızı : GE 6031

Çelik Örgü Eldiven
Model : GE 4200

Malzeme : Paslanmaz Çeli
Açıklama : Ayarlanabilir Bi
İki ele uyumlu XXS (kahverengi)
XS (yeşil) S (beyaz) M (kırmızı) L (mavi) XL (turuncu)
Belge : EN 1082-1 / EN 14328

Klips
Model : GE 4601-1

Malzeme : Dayanıklı Plastikten üretilmiştir.
Açıklama : Kafa Lambasını Barete Monte Etme Aparatı

Bayrak Ölçüsü : 38x38 Cm

Yol Çalışma Bayrağı
Kırmızı : GE 6040 Yeşil : GE 6041

Kaygan Zemin Levhası
Ebat : 245x620 mm / Yazı Alanı : 245x290 mm
Model : GE 6080 Koli : 20 Ad.

Portatif Ayaklı Levha
Ebat : 245x620 mm / Yazı Alanı : 245x290 mm
Model : GE 6081 Koli : 20 Ad.

Essafe Plastik Durgeç
20 cm Çapında Çift Taraf Reflektörlü
Model : GE 6050 Koli : 80 Ad.

İkaz Yeleği - Sarı
Çift Sıra Reflektifli
Model : GE 1600

İkaz Yeleği - Turuncu
Çift Sıra Reflektifli
Model : GE 1601

Yangın Battaniyesi
160 x 200 cm
Model : GE 4800

İLK YARDIM VE GÖZ DUŞLARI

İlk Yardım Çantası

Model : **GE 1900**

Malzeme : İmperteks Islanmaz kumaş
Açıklama : 26x16x7 cm Ölçülerinde, 41 Parça,

Paketleme : 1 ad / poşet, 25 ad koli

İşyeri İlk Yardım Seti

Model : **GE 1920-1**

Malzeme : Dayanıklı Plastikten üretilmiştir.
Açıklama : Ürün ölçüleri: 32,8cm x 24,2cm x 12,5cm, İhtiyacı karşılayabilecek 61 parça, Duvar montaj kiti çantanın içerisindedir.

Paketleme : 1 ad / poşet, 6 adet koli
Boyut : 350 x 520 x 410 mm (6 adet)

Reliwash Göz Duşu Solüsyonu
250 ml. 500 ml. (Steril Sodium Chloride 0.9%)
Model : **GE 1701** Koli : 10 Adet

Braun Göz Duşu Solüsyonu
500 ml. (Steril Sodium Chloride 0.9%)
Model : **GE 1703** Koli : 10 Adet

250 ml.
(Steril Fosfat 4.9%)

500 ml.
(Steril Fosfat 4.9%)

BIOPHOS 74 Kimyasal Göz Duşu Solüsyonu
Model : **GE 1711** Model : **GE 1712**

2 Adet 500 ml. (Steril Sodium Chloride 0.9%)

Göz Duşu İstasyonu
Duvara monte, Aynalı.
Model : **GE 1740**

1 Adet 500 ml. (Steril Sodium Chloride 0.9%)
1 Adet 250 ml. (Steril Fosfat 4.9%)

Göz Duşu İstasyonu
Duvara monte, Aynalı.
Model : **GE 1740-1**

2 Adet 250 ml. (Steril Fosfat 4.9%)

Göz Duşu İstasyonu
Duvara monte, Aynalı.
Model : **GE 1740-2**

2 Adet 500 ml. (Steril Sodium Chloride 0.9%)

Reliwash Duvara Monte Göz Duşu İstasyonu
Model : **GE 1750**

2 Adet 500 ml. (Steril Sodium Chloride 0.9%)

Göz Duşu İstasyonu
Duvara monte, Aynalı.
Model : **GE 1760**

1 Adet 500 ml. (Steril Sodium Chloride 0.9%)
1 Adet 250 ml. (Steril Fosfat 4.9%)

Göz Duşu İstasyonu
Duvara monte, Aynalı.
Model : **GE 1760-1**

2 Adet 250 ml. (Steril Fosfat 4.9%)

Göz Duşu İstasyonu
Duvara monte, Aynalı.
Model : **GE 1760-2**

2 Adet 250 ml. (Steril Fosfat 4.9%)

Kapaklı Göz Duşu İstasyonu
Duvara monteli ve Taşınabilir
Model : **GE 1730-2**

MASKELER

FFP1 D
Ürün kodu : 39 51 211
Ürün 20 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

FFP2 D
Ürün kodu : 39 51 213
Ürün 20 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Odour FFP2 D
Ventilli Odour / Aktif Karbonlu
Ürün kodu : 39 51 215
Ürün 10 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

FFP1 D(Ventilli)
Ürün kodu : 39 51 212
Ürün 10 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

FFP2 D(Ventilli)
Ürün kodu : 39 51 214
Ürün 10 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

FFP3 D(Ventilli)
Ürün kodu : 39 51 217
Ürün 5 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

1510 FFP1
Ü. kodu : 39 51 154
Ürün en az 200 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

1510 V FFP1(Ventilli)
Ü. kodu : 39 51 506
Ürün en az 200 adetlik kutularda satışa

1520 FFP2
Ü. kodu : 39 51 035
Ürün 200 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

1520 V FFP2
(Ventilli, Burun Pedli)
Ü. kodu : 39 51 149
Ürün 200 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

FFP1 D
Ürün kodu : 39 51 080
Ürün 20 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

FFP1 D(Ventilli)
Ürün kodu : 39 51 081
Ürün 10 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

FFP2 D
Ürün kodu : 39 51 083
Ürün 20 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

FFP2 D(Ventilli)
Ürün kodu : 39 51 084
Ürün 10 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

FFP3 D(Ventilli)
Ürün kodu : 39 51 088
Ürün 10 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Odour FFP1 D(Ventilli Aktif Karbonlu)
Ürün kodu : 39 51 082
Ürün 10 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

MASKELER

EPDM evrensel ölçülerde
Ürün kodu : R 55 881
Ürün 1 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

Partikül filtresi
Ürün kodu : 67 36 777
Ürün 20 adetlik kutularda satışa sunulmaktadır.

SI/Triplex
Ürün kodu: R 55 850
Maske gövdesi: Silikon
Vizör: Triplex

4740, silikon, S/M
Ürün kodu: R 55 875
4740, silikon, M/L
Ürün kodu: R 55 874

EPDM/PMMA
Ürün kodu: R 55 800
Maske gövdesi: EPDM
Vizör: Pleksiglas (PMMA)

EPDM/PC
Ürün kodu: R 55 795
Maske gövdesi: EPDM
Vizör: Polikarbonat

EPDM/Triplex
Ürün kodu: R 55 810
Maske gövdesi: EPDM
Vizör: Triplex Lamine Cam

SI/PC
Ürün kodu: R 55 790
Maske gövdesi: Silikon
Vizör: Polikarbonat

S (small)
Ürün kodu: R 55 331
M (medium)
Ürün kodu: R 55 330
L (large)
Ürün kodu: R 55 332

S (small)
Ürün kodu: R 55 351
M (medium)
Ürün kodu: R 55 350
L (large)
Ürün kodu: R 55 352

Ürün kodu : R 55 270
tam yüz maske CE sertifikalı ve NIOSH onaylı EN 136 Sınıf 2 standardına uygun üretilmektedir.

Kaynakçı Vizörü

Ürün Kodu: R 59 920
Kaynak sırasında oluşan sıçramalara, kıvılcımlara ve zararlı ışınlara karşı kullanıcıyı korur.
EN 175 S (Vizör) ve EN 379 (ADF) standardına uygundur.

Standart Kısa Koruyucu Başlık
Ürün Kodu: R 59 800 (S/M) - R 59 810 (L/XL)
Çok hafif materyalden üretilmiş olması ve farklı kesim özelliği, kullanımda rahat hareket imkanı sağlar. Yüzü tam olarak kapladığı halde kulakların açık bırakılması, haberleşmenin daha sağlıklı olmasını sağlanmaktadır.

Standart Uzun Koruyucu Başlık
Ürün Kodu: R 59 820 (S/M) - R 59 830 (L/XL)
Başı, yüzü ve boynu tam olarak kaplayan uzun başlıklar, çift katman olarak üretilmektedir. Kullanımdan önce içteki kat, giyilen iş kıyafetinin içine sokularak, daha iyi bir izolasyon sağlanabilir.

Premium Kısa Koruyucu Başlık
Ürün Kodu: R 59 840 (S/M) - R 59 850 (L/XL)
Standart başlıklara kıyasla daha dayanıklı materyalden üretilmiş olup, kullanıcıya daha rahat hareket etme, daha etkin temizlik ve dezenfeksiyon imkanı sağlamaktadır.

Premium Uzun Koruyucu Başlık
Ürün Kodu: R 59 860 (S/M) - R 59 870 (L/XL)
Başı, yüzü ve boynu tam olarak kaplayan bu uzun başlıklar, hem daha dayanıklı materyalden üretilmiş olması hem de çift katman özelliği ile zorlu görevlerde güvenle tercih edilmektedir.

BARETLER

Eko Baret

Model : **GE 1536**

Malzeme : HDPE (Yüksek Yoğunluklu polietilen)
Açıklama : Slayt kilidi sistemi ile sıkıştırma, 6 Noktadan Bağlantı, Ter Bantlı, 52-64 cm, -10˚C +50˚C, 440 Vac, MM

Ağırlık : 320 gr
İçlik : Plastik İçlik
Belge : EN397:2012+A1:2012

Paketleme : 1 ad / poşet, 30 ad çuval
Boyut : 900 x 550 x 220 mm (30 adet)

Eko Madenci Baret

Model : **GE 1580**

Malzeme : HDPE (Yüksek Yoğunluklu polietilen)
Açıklama : Slayt kilidi sistemi ile sıkıştırma, 6 Noktadan Bağlantı, Ter Bantlı, 52-64 cm, -10˚C +50˚C, 440 Vac, MM

Ağırlık : 318 gr
İçlik : Plastik İçlik
Belge : EN397:2012+A1:2012

Paketleme : 1 ad / poşet, 30 ad çuval
Boyut : 900 x 550 x 220 mm (30 adet)

Vidalı Eko Baret

Model : **GE 1537**

Malzeme : HDPE (Yüksek Yoğunluklu polietilen)
Açıklama : Vida sistemi ile sıkıştırma, 6 Noktadan Bağlantı, Ter Bantlı, 55-64 cm, -10˚C +50˚C, 440 Vac, MM

Ağırlık : 355 gr
İçlik : Plastik İçlik
Belge : EN397:2012+A1:2012

Paketleme : 1 ad / poşet, 25 ad çuval
Boyut : 900 x 550 x 220 mm (25 adet)

Elektrikçi Bareti

Model : **GE 1560**

Malzeme : HDPE (Yüksek Yoğunluklu polietilen)
Açıklama : Vida sistemi ile sıkıştırma, 6 Noktadan Bağlantı, Kulaklık Takılabilir -30˚C +50˚C 20,000 Volt ve 30,000 Volt MM

Ağırlık : 405 gr
İçlik : Plastik İçlik
Belge : EN397 + EN 50365 + ANSI Z89.1:2003

Paketleme : 1 ad / poşet, 25 ad Koli
Boyut : 590 x 480 x 590 mm (25 adet)

Baret

Model : **GE 1540**

Malzeme : HDPE (Yüksek Yoğunluklu polietilen)
Açıklama : Slayt kilidi sistemi ile sıkıştırma, 8 Noktadan Bağlantı, Ter Bantlı, Havalandırma Kanallı, Kulaklık Takılabilir 52-64 cm, -30˚C +50˚C, 440 Vac, MM

Ağırlık : 360 gr
İçlik : Plastik İçlik
Belge : EN397:2012+A1:2012

Paketleme : 1 ad / poşet, 30 ad çuval
Boyut : 930 x 570 x 220 mm (30 adet)

Darbe Emici Şapka

Model : **GE 1002**

Malzeme : 16/12 pamuk %100 gabardin kumaş, ABS iç kabuk
Açıklama : Baş bant ebatı 54 - 60 cm, Darbe absorberi için iç sünger, 30˚C elde yıkanabilirlik, 10 adet havalandırma deliğiyle hava akımı,

Ağırlık : 145 gr
Belge : EN812:2012

Paketleme : 1 ad / poşet, 50 ad koli
Boyut : 390 x 590 x 400 mm (50 adet)

Vidalı Baret

Model : **GE 1548**

Malzeme : HDPE (Yüksek Yoğunluklu polietilen)
Açıklama : Vida sistemi ile sıkıştırma, 8 Noktadan Bağlantı, Havalandırma Kanallı, Kulaklık Takılabilir 55-64 cm, -30˚C +50˚C, 440 Vac, MM

Ağırlık : 390 gr
İçlik : Plastik İçlik
Belge : EN397:2012+A1:2012

Paketleme : 1 ad / poşet, 25 ad çuval
Boyut : 900 x 600 x 220 mm (25 adet)

Yedek Elektrikçi Baret İçliği

Model : **GE 1011-7**

HDPE (Yüksek Yoğunluklu polietilen)
GE 1560 Model Elektrikçi Bareti için
Vida sistemi ile sıkıştırma,
6 Noktadan Bağlantı, Ter Bantlı
Baş çevre bandı mesafesi: 55-64 cm

Essafe Vidalı Baret

Model : **GE 1556**

Malzeme : HDPE (Yüksek Yoğunluklu polietilen)
Açıklama : Vida sistemi ile sıkıştırma, 8 Noktadan Bağlantı, Havalandırma Kanallı, Kulaklık Takılabilir Ter Bantlı, 55-64 cm, -30˚C +50˚C 440 Volt MM

Ağırlık : 390 gr
İçlik : Tekstil İçlik
Belge : EN397:2012+A1:2012

Paketleme : 1 ad / poşet, 25 ad koli
Boyut : 580 x 480 x 580 mm (25 adet)

Yedek Vidalı Baret İçliği

Model : **GE 1011-5**

HDPE (Yüksek Yoğunluklu polietilen)
GE 1548 Model Baret için
Vida sistemi ile sıkıştırma,
8 Noktadan Bağlantı, Ter Bantlı
Baş çevre bandı mesafesi: 55-64 cm

BARET VE SPERLİKLER

Yüz Koruyucu Siperlik

Model : **GE 1202**

Açıklama : Vida sistemi ile sıkıştırma,
Ter Bantlı, Baş çevre bandı 52-62 cm,
20x40cm 1 mm Alüminyum Destekli Polikarbonat

Ağırlık : 287 gr
İçlik : Plastik İçlik
Belge : EN166

Paketleme : 40 ad koli
Boyut : 500 x 650 x 500 mm (40 adet)

Yüz Koruyucu Siperlik

Model : **GE 1205** Çene Korumalı

Açıklama : Çene Korumalı, Vida sistemi ile sıkıştırma,
Ter Bantlı, Baş çevre bandı 52-62 cm,
20x40cm 1 mm Polikarbonat

Ağırlık : 322 gr
İçlik : Plastik İçlik
Belge : EN166

Paketleme : 40 ad koli
Boyut : 500 x 650 x 500 mm (40 adet)

Yüz Koruyucu Siperlik

Model : **GE 1203** Renkli (Yeşil) Vizör

Açıklama : Vida sistemi ile sıkıştırma,
Ter Bantlı, Baş çevre bandı 52-62 cm,
20x40cm 1 mm Alüminyum Destekli Polikarbonat
5A1 (Yeşil) Renkli Polikarbonat

Ağırlık : 265 gr
İçlik : Plastik İçlik
Belge : EN166

Yüz Koruyucu Siperlik

Model : **GE 1204** Tel Örgü Vizör

Açıklama : Vida sistemi ile sıkıştırma,
Ter Bantlı, Baş çevre bandı 52-62 cm,
20x40cm Tel Örgü Vizör

Ağırlık : 237 gr
İçlik : Plastik İçlik
Belge : EN166+EN1731

Essafe Yedek Vizör

Model : **GE 1251**

Açıklama : 20x40cm ölçüsünde, Alüminyum Çerçeveli,
1mm kalınlığında, Orta Enerjili Darbelere karşı
koruma sağlar

Ağırlık : 125 gr
Belge : EN166

Paketleme : 100 ad koli
Boyut : 600 x 350 x 210 mm (100 adet)

Barete Takılabilen Siperlik

Model : **GE 1255**

Açıklama : 20x40 cm ölçüsünde,
1mm Alüminyum Destekli Polikarbonat,
Kademe ayarlamalı barete takılabilir Braket

Ağırlık : 215 gr
Belge : EN166

Barete Takılabilen Siperlik

Model : **GE 1255-10** Çene Korumalı

Açıklama : 20x40 cm ölçüsünde, Çene Korumalı,
1mm Alüminyum Destekli Polikarbonat,
Kademe ayarlamalı barete takılabilir Braket

Ağırlık : 265 gr
Belge : EN166

Yüz Koruyucu Siperlik

Model : **GE 1218**

Açıklama : Vida sistemi ile sıkıştırma,
Ter Bantlı, Baş çevre bandı 52-62 cm,
90 derece açılabilir ve istenilen noktaya ayarlanabilir

Ağırlık : 145 gr
İçlik : Plastik İçlik
Belge : EN166

Paketleme : 40 ad koli
Boyut : 500 x 650 x 500 mm (40 adet)

Yaylı Braket

Model : **GE 1220**

Açıklama : Barete takılabilir yüz vizör aparatı,
Yaylı sistemi sayesinde bir çok baret ile kullanılabilir,
90 derece açılabilir ve istenilen noktaya ayarlanabilir

Ağırlık : 100 gr
Belge : EN166

Paketleme : 1 ad / poşet, 50 ad koli
Boyut : 600 x 410 x 240 mm (50 adet)

Slotlu Barete Takılabilir Braket

Model : **GE 1220-3**

Açıklama : Barete takılabilir yüz vizör aparatı,
kulaklık girişi olan her baret ile kullanılabilir,
90 derece açılabilir ve istenilen noktaya ayarlanabilir

Ağırlık : 50 gr
Belge : EN166

Paketleme : 50 ad paket / 100 ad koli
Boyut : 270 x 520 x 480 mm (100 adet)

MASKE VE VİZÖRLER

Renkli Yedek Vizör

Model : GE 1252-1 5A1 No - Yeşil

Açıklama : 20x40cm ölçüsünde, Alüminyum Çerçeveli, 1mm kalınlığında, Orta Enerjili Darbelere karşı koruma sağlar

Ağırlık : 120 gr
Belge : EN166

Paketleme : 35 paket / 140 ad koli
Boyut : 485 x 385 x 505 mm (140 adet)

Essafe Baş Kaynak Maskesi

Model : GE 1320 5x11cm Kapaklı

Açıklama : Vida sistemi ile sıkıştırma, 89/686/EEC Direktiflerine Uygun, Ekran Ölçüsü: 50 mm x 110 mm, Değişebilir Camlı, 90 derece açılabilir ve istenilen noktaya ayarlanabilir

Cam Dahildir

Ağırlık : 410 gr
Belge : EN175 Sertifikalı

Paketleme : 25 ad koli
Boyut : 580 x 480 x 650 mm

Tel Örgü Vizör

Model : GE 1253

Açıklama : 20x40cm ölçüsünde,

Ağırlık : 85 gr
Belge : EN1731

Paketleme : 10 paket / 200 ad koli
Boyut : 400 x 425 x 430 mm (200 adet)

Essafe Baş Kaynak Maskesi

Model : GE 1321 8x11 cm Kapaklı

Açıklama : Vida sistemi ile sıkıştırma, 89/686/EEC Direktiflerine Uygun, Ekran Ölçüsü: 80 mm x 110 mm, Değişebilir Camlı, 90 derece açılabilir ve istenilen noktaya ayarlanabilir

Cam Dahildir

Ağırlık : 425 gr
Belge : EN175

Paketleme : 25 ad koli
Boyut : 580 x 480 x 650 mm

Yüz Koruyucu Şeffaf Vizör

Model : GE 1251-4

Açıklama : 20x40cm ölçüsünde,
2 mm kalınlığında,
Elektrik arklarına Karşı Dayanım : 8
Darbe ve Sıvı Sıçramalarına dayanım : 9 B T

Belge : EN166

Paketleme : 10 ad paket / 50 ad koli
Boyut : Ad / Koli - Pcs / Box : 50

Slotlu Barete Takılabilen Kaynak Maskesi

Model : GE 1305 5x11cm Kapaklı

Açıklama : Kulaklık girişi olan bütün baretlerde kullanılır, 89/686/EEC Direktiflerine Uygun, Ekran Ölçüsü: 50 mm x 110 mm, Değişebilir Camlı, 90 derece açılabilir ve istenilen noktaya ayarlanabilir

Cam Dahildir

Ağırlık : 320 gr
Belge : EN175

Paketleme : 25 ad koli
Boyut : 620 x 660 x 330 mm

Yüz Koruyucu Yeşil Vizör

Model : GE 1252-4

Açıklama : 20x40cm ölçüsünde,
2 mm kalınlığında,
Elektrik arklarına Karşı Dayanım : 8
Darbe ve Sıvı Sıçramalarına dayanım : 9 B T

Belge : EN166

Paketleme : 10 ad paket / 50 ad koli
Boyut : Ad / Koli - Pcs / Box : 50

Barete Takılabilen Kaynak Maskesi

Model : GE 1309 5x11cm Kapaklı

Açıklama : Kulaklık girişi olan bütün baretlerde kullanılır, 89/686/EEC Direktiflerine Uygun, Ekran Ölçüsü: 50 mm x 110 mm, Değişebilir Camlı, 90 derece açılabilir ve istenilen noktaya ayarlanabilir

Cam Dahildir

Ağırlık : 380 gr
Belge : EN175

Paketleme : 25 ad koli
Boyut : 620 x 660 x 330 mm

Görme Alanı 42 mm x 92 mm
Ağırlık 380 gr

Colormatik

Otomatik Kararan Kaynak Maskesi

Model : GE 1304-4

Hg1 Yedek İçlik

Model : GE 1011-80

Kaynak Maskesi ve
Yüz koruyucu siperlik için içlik

MASKE VE VİZÖRLER

CE EN 175
Cam Dahil değildir

Açıklama : 89/686/EEC Direktiflerine Uygun,
Ekran Ölçüsü: 80 mm x 110 mm, Değişebilir Camlı,

Ağırlık : 308 gr - Camsız Ağırlık
Belge : EN175

Paketleme : 50 ad koli
Boyut : 265 x 485 x 650 mm (50 adet)

Essafe El Tipi Kaynak Maskesi
Model : **GE 1311**

CE EN 175

Açıklama : 89/686/EEC Direktiflerine Uygun,
Ekran Ölçüsü: 50 mm x 110 mm, Değişebilir Camlı,

Ağırlık : 325 gr
Belge : EN175

Paketleme : 60 ad koli

Wh 732 İthal El Tipi Kaynak Maskesi
Model : **GE 1313**

Barete Takılabilir İzabeci Vizörü - 3 mm
Model : **GE 1230-1** Şeffaf
Ebat: 15x20cm, Dökümcü vizörü

Barete Takılabilir İzabeci Vizörü - 3 mm
Model : **GE 1230-2** Mavi
Ebat: 15x20cm, Dökümcü vizörü

Barete Takılabilir İzabeci Vizörü - 3 mm
Model : **GE 1230-3** Yeşil
Ebat: 15x20cm, Dökümcü vizörü

Barete Takılabilir İzabeci Vizörü - 3 mm
Model : **GE 1255-1** Şeffaf
Ebat: 20x40cm, Dökümcü vizörü

Barete Takılabilir İzabeci Vizörü - 3 mm
Model : **GE 1255-2** Mavi
Ebat: 20x40cm, Dökümcü vizörü

Barete Takılabilir İzabeci Vizörü - 3 mm
Model : **GE 1255-3** Yeşil
Ebat: 20x40cm, Dökümcü vizörü

KULAKLIKLAR

Gürültü Önleyici Kulaklık

Model : **GE 2601 K** Kırmızı

Açıklama : Kırmızı ABS Dış Kabuk, Deri Kaplı PVC Kulak Yastığı 89/686/EEC Direktiflerine Uygun

Ağırlık : 165 gr
SNR : **26 dB**
Belge : EN352-1

Paketleme : 6 Paket / 60 Adet Koli.
Boyut : 455 x 415 x 615 mm (60 adet)

Gürültü Önleyici Katlanabilir Kulaklık

Model : **GE 2602**

Açıklama : Katlanabilir, Sarı ABS Dış Kabuk, Deri Kaplı PVC Kulak Yastığı 89/686/EEC Direktiflerine Uygun

Ağırlık : 235 gr
SNR : **28 dB**
Belge : EN352-1

Paketleme : Tekli Poşet, 10 Ad. Paket / 60 Adet Koli.
Boyut : 480 x 600 x 330 mm (60 adet)

Essafe Gürültü Önleyici Kulaklık

Model : **GE 2601** Sarı

Açıklama : Sarı ABS Dış Kabuk, Deri Kaplı PVC Kulak Yastığı Soft Ekstra Konforlu Kafa Bandı, 89/686/EEC Direktiflerine Uygun

Ağırlık : 168 gr
SNR : **26 dB**
Belge : EN352-1

Paketleme : Tekli Poşet, 10 Ad. Paket / 60 Adet Koli.
Boyut : 455 x 415 x 615 mm (60 adet)

Barete Takılabilen Kulaklık

Model : **GE 2630**

Açıklama : Sarı ABS Dış Kabuk, 89/686/EEC Direktiflerine Uygun

Ağırlık : 255 gr
SNR : **25,9 dB**
Belge : EN352-3

Paketleme : Tekli Poşet, 10 Ad. Paket / 60 Adet Koli.
Boyut : 500 x 640 x 400 mm (60 adet)

Quiet Kulak Tıkacı

Model : **GE 1401**

SNR 28 dB, Kordonlu,
EN 352-2 standardına uygun,
Su ile yıkanabilir, Saklama Kabı,
50 adet kutu / 10 kutu koli /
410 x 600 x 210 mm (500 adet)

Sünger Kulak Tıkacı

Model : **GE 1420**

SNR 34 dB,
EN 352-2 standardına uygun,
500 çiftlik Paket / 5000 Çift koli
380 x 400 x 320 mm (5000 Çift)

Kordonlu Kulak Tıkacı

Model : **GE 1421**

SNR 36 dB,
EN 352-2 standardına uygun,
200 adet Paket / 2000 adet koli
420 x 230 x 590 mm (2000 adet)

Çam tipi Kulak Tıkacı

Model : **GE 1423**

SNR 25 dB,
EN 352-2 standardına uygun,
50 adet Paket 500 adet

Teo Kulak Tıkacı Kordonlu

Model : **GE 1411**

Kutulu, Kordonlu, **SNR 29 dB**,
EN 352-2 standardına uygun,
100 adet Paket / 1000 adet koli
445 x 660 x 270 mm (1000 adet)

Ep 561 Tıkacı

Model : **GE 1425**

SNR 29 dB, Kordonlu, Saklama kabı,
EN 352-2 standardına uygun,
100 adet Paket / 1000 adet koli
805 x 425 x 240 mm (1000 adet)

GÖZLÜKLER

CE EN 166

Kodu	Adı
GE 1100-1	Classic Koruyucu Gözlük
GE 1101-1	Classic Koruyucu Gözlük - AF

CE EN 166

Kodu	Adı
GE 1100-4	Classic Koruyucu Gözlük - Füme
GE 1101-4	Classic Koruyucu Gözlük - Füme AF

CE EN 166

Kodu	Adı
GE 1100-2	Classic Koruyucu Gözlük -Yeşil
GE 1101-2	Classic Koruyucu Gözlük - Yeşil AF

CE EN 166

Kodu	Adı
GE 1100-5	Classic Koruyucu Gözlük - 777
GE 1101-5	Classic Koruyucu Gözlük - 777 AF

CE EN 166

Kodu	Adı
GE 1130-6	Cross 602 Koruyucu Gözlük - Şeffaf AF
GE 1131-6	Cross 602 Koruyucu Gözlük - Füme AF

CE EN 166

Kodu	Adı
GE 1117	Cross 603 Koruyucu Gözlük - Şeffaf AF
GE 1118	Cross 603 Koruyucu Gözlük - Füme AF

CE EN 166

Kodu	Adı
GE 1110	Gözlük Üstü Gözlük - Şeffaf - AF (Ziyaretçi yada Laboratuvar Gözlüğü)

CE EN 166

Kodu	Adı
GE 1160	Tam Koruma Gözlük
GE 1160-1	Tam Koruma Gözlük - AF

CE EN 166

Kodu	Adı
GE 1160-4	Cross 601 Tam Koruma Gözlük - AF

CE EN 175

Kodu	Adı
GE 1120	Çift Maksatlı Kaynak Gözlüğü (Yeşil 5 no - Oksijen)

CE EN 175

Kodu	Adı
GE 1108	Çift Maksatlı Kaynak Gözlüğü - 777
GE 1109	Çift Maksatlı Kaynak Gözlüğü - Oksijen

Kodu	Adı
GE 1140	Barete Takılabilir İzabeci Gözlüğü

DUBALAR VE DELİNATÖRLER

UT 2603	Tabanlı Esnek Refüj Başı Tabelası *Flexible Refuge Sign With Separator Base*
Malzeme / *Material*	Taban/Base:PP Gövde/Body: HDPE
	Ayak/Stand: TPU
Gövde Ölçüleri / *Body Size*	1000x220x75 mm
Taban Ölçüleri / *Base Sizes*	1000x220x50 mm
Ağırlık - Gövde / *Weight / Body*	3 kg ± 0,1 kg
Ağırlık - Taban / *Weight / Base*	3 kg ± 0,1 kg

UT 2604	Kısa Tabanlı Esnek Refüj Başı Tabelası *Flexible Refuge Sign With Short Separator Base*
Malzeme / *Material*	Taban/Base:PP Gövde/Body: HDPE
	Ayak/Stand: TPU
Gövde Ölçüleri / *Body Size*	1000x220x75 mm
Taban Ölçüleri / *Base Sizes*	440x220x50 mm
Ağırlık - Gövde / *Weight / Body*	3 kg ± 0,1 kg
Ağırlık - Taban / *Weight / Base*	1,24 kg

UT 2701	Direğe Giydirilebilen Kutu Tıp Refüjbaşı Levha *Poll Mounted Refuge Sign (Box Type)*
Malzeme / *Material*	ABS
Ölçüler / *Sizes*	400x240x650 mm
Renk / *Color*	■
Ağırlık / *Weight*	2 kg ± 0,5

UT 2702	Bilgilendirme Uyarı Levhası *Guide and information signs*
Malzeme / *Material*	Gövde/Body: PVC Kapak/ Cover: ABS
Ölçüler / *Sizes*	(L x W) 75*150
Yükseklik / *Height*	Opsiyonel / Optional
Kalınlık / *Thickness*	2 mm
Renk / *Color*	Tüm Renkler / All Colors

UT 5005	750 mm Kırılmaz Trafik Konisi (Çift Reflektifli) *Unbreakable Traffic Cone 750 mm (With double Reflective)*
Malzeme / *Material*	PVC
Ölçüler / *Sizes*	385 x 750 mm
Renk / *Color*	■ ■
Ağırlık / *Weight*	3 kg ± 0,2 kg

UT 5004	750 mm Kırılmaz Trafik Konisi (Reflektifli) *Unbreakable Traffic Cone 750 mm (with Reflective)*
Malzeme / *Material*	PVC
Ölçüler / *Sizes*	385 x 750 mm
Renk / *Color*	■ ■
Ağırlık / *Weight*	3 kg ± 0,2 kg

UT 5002	500 mm Kırılmaz Trafik Konisi (Reflektifli) *Unbreakable Traffic Cone 500 mm (With Reflective)*
Malzeme / *Material*	PVC
Ölçüler / *Sizes*	285 x 500 mm
Renk / *Color*	■ ■
Ağırlık / *Weight*	1,3 kg ± 0,1 kg

UT 5001	500 mm Kırılmaz Trafik Konisi (Reflektifsiz) *Unbreakable Traffic Cone 500 mm (w/o Reflective)*
Malzeme / *Material*	PVC
Ölçüler / *Sizes*	285 x 500 mm
Renk / *Color*	■ ■
Ağırlık / *Weight*	1,3 kg ± 0,1 kg

UT 5003	750 mm Kırılmaz Trafik Konisi (Reflektifsiz) *Unbreakable Traffic Cone 750 mm (w/o Reflective)*
Malzeme / *Material*	PVC
Ölçüler / *Sizes*	385 x 750 mm
Renk / *Color*	■ ■
Ağırlık / *Weight*	3 kg ± 0,2 kg

UT 2501	Esnek Şerit Ayırıcı Delinatör 750mm *Flexible Delineator Post 750mm*
Malzeme / *Material*	TPU
Yükseklik / *Height*	750 mm
Çap (Üst / Alt) / *Ø (Top- Base)*	80/220 mm
Renk / *Color*	■ ■
Ağırlık / *Weight*	1,20 kg ± 0,1

UT 2505	Esnek Şerit Ayırıcı Delinatör 750mm *Flexible Delineator Post 750mm*
Malzeme / *Material*	TPU
Yükseklik / *Height*	750 mm
Çap (Üst / Alt) / *Ø (Top- Base)*	70/220 mm
Renk / *Color*	■ ■
Ağırlık / *Weight*	1,20 kg± 0,1 kg

UT 2506	Esnek Şerit Ayırıcı Delinatör 450mm *Flexible Delineator Post 450mm*
Malzeme / *Material*	TPU
Yükseklik / *Height*	450 mm
Çap (Üst / Alt) / *Ø (Top- Base)*	70/220 mm
Renk / *Color*	■ ■
Ağırlık / *Weight*	0,94kg ± 0,1

UT 2502	Esnek Şerit Ayırıcı Delinatör 450mm *Flexible Delineator Post 450mm*
Malzeme / *Material*	TPU
Yükseklik / *Height*	450 mm
Çap (Üst / Alt) / *Ø (Top- Base)*	80/220 mm
Renk / *Color*	■ ■
Ağırlık / *Weight*	0,94kg ± 0,1

DUBALAR VE DELİNATÖRLER

UT- 2508

UT- 2509

2508-2509	Esnek Demonte Delinatör 750- 450mm *Demountable Delineator Post 750 - 450mm*
Malzeme / *Material*	TPU
Yükseklik / *Height*	750 mm
Çap (Üst) / *Ø (Top)*	80 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	1 02kg ± 0 1 / 0 65kg ± 0 1

UT 2503

UT- 2504

2504- 2503	Serit Ayırıcı Tabanlı Esnek Delinatör 450 -750 mm *Delineator Post 450 -750 mm With Lane Separator Base*
Malzeme / *Material*	Taban / Base: PPC Üst / Top: TPU
Taban Ölçüleri / *Base Sizes*	1000 x 200 x 80 ± 5 mm
Renk / *Color*	
Taban Ağırlık / *Base Weight*	3.6 kg ± 0.2 kg
Toplam Ağırlık / *Total Weight*	4.1 kg ± 0.2 kg / 4.5 kg ± 0.2 kg

UT-2510

2510 -2511	Serit Ayırıcı Kısa Tabanlı Delinatör 750 - 450 mm *Delineator Post 750 - 450 mm With Short Separator Base*
Malzeme / *Material*	Taban / Base: PPC Üst / Top: TPU
Taban Ölçüleri / *Base Sizes*	440 x 220 x 50 mm
Renk / *Color*	
Taban Ağırlık / *Base Weight*	1.27 kg ± 0.1 kg
Toplam Ağırlık / *Total Weight*	2.26 kg ± 0.1 kg / 1.88 kg ± 0.1 kg

NEW

UT2608 - R	30 lluk Esnek Refüj Başı Tabelası *Large Flexible Refuge Sign*
Malzeme / Material	TPU
Yükseklik / Height	1000 mm
Genişlik / Width	300 mm
Renk / Color	Kırmızı / Red

NEW

UT2607 - R	30 lluk Esnek Refüj Başı Tabelası *Large Flexible Refuge Sign*
Malzeme / Material	TPU
Yükseklik / Height	1000 mm
Genişlik / Width	300 mm
Renk / Color	Siyah / Black
Ağırlık / Weight	3.42 kg ± 0.2 kg

UT- 2602

UT- 2601

UT 2601-2602	Esnek Refüj Başı Tabelası *Flexible Refuge Sign*
Malzeme / *Material*	TPU
Yükseklik / *Height*	850 mm
Çap (Üst / Alt) / *Ø (Top- Base)*	200 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	2 kg ± 0,1kg

NEW

NEW

5025	500 mm EKO Plastik Koni (Reektif Boyalı) *Eco Plastic Cone 500 mm (with reective pain)*
Malzeme / Material	PE
Yükseklik / Height	285 x 500 mm
Renk / Color	Kırmızı / Red
Ağırlık / Weight	3,79 kg± 0,1 kg

5024	500 mm EKO Plastik Koni (Reektif Boyalı) *Eco Plastic Cone 500 mm (with reective pain)*
Malzeme / Material	PE
Yükseklik / Height	285 x 500 mm
Renk / Color	Kırmızı / Red
Ağırlık / Weight	0,56 kg± 0,1 kg

UT 5009	EKO Trafik Konisi 750 mm Kırılmaz (Reflektifsiz) *ECO Traffic Cone 750 mm (w/o Reflective)*
Malzeme / *Material*	PVC
Ölçüler / *Sizes*	385 x 750 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	2 kg ± 0,2 kg

UT 5020	Kedi Gözlü Reklam Konisi (Ağırlıksız) *Ad Cone with reflective cat eyes (W/O Weighted base)*
Malzeme / *Material*	PPC
Ölçüler / *Sizes*	350 x 500 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	1 kg ± 0,1 kg

UT 5021	Kedi Gözlü Reklam Konisi (Ağırlıklı) *Ad Cone with reflective cat eyes (With Weighted base)*
Malzeme / *Material*	PPC
Ölçüler / *Sizes*	350 x 500 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	4 kg ± 0,2 kg

UT 5022	Kedi Gözlü Reklam Konisi (Ağırlıksız - Tabelalı) *Ad Cone with reflective cat eyes (With Panel-W/O Weighted Base)*
Malzeme / *Material*	Koni: PPC Levha PP/*Cone: PPC Sign: PP*
Ölçüler Koni / *Sizes (Cone)*	350 x 500 mm
Ölçüler Levha / *Sizes (Sign)*	350 x 410 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	1,65 kg ± 0,1 kg

UT 5023	Kedi Gözlü Reklam Konisi (Ağırlıklı - Tabelalı) *Ad Cone with panel and weighted base*
Malzeme / *Material*	Koni: PPC Levha PP/*Cone: PPC Sign: PP*
Ölçüler Koni / *Sizes (Cone)*	350 x 500 mm
Ölçüler Levha / *Sizes (Sign)*	350 x 410 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık (Gövde) / *Weight (Body)*	1 kg ± 0,1 kg
Ağırlık (Toplam) / *Weight (Total)*	4,7 kg ± 0,2 kg

UT 8501

UT 8502

UT 8501 / UT 850	Flaşörlü Uyarı Lambası Solar Warning Light
Malzeme / Material	PC / ABS
Ölçüler / Sizes	95 x 240 x 280 mm ± 5 mm
Renk / Color	
Ağırlık / Weight	0.8 kg ± 0.1 kg

DUBALAR VE DELİNATÖRLER

UT 5041	700 mm Sekizgen Taban Trafik Konisi (çift reflektifli) Octagonal Traffic Cone 700 mm (with double reflective)
Malzeme / *Material*	PVC
Yükseklik / *Sizes*	700x390mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	2,2 kg + 0,1

UT 5014	900mm Kırılmaz AĞIR Trafik Konisi (Çift Reflektifli) Unbreakable HEAVY Traffic Cone 900mm (With Double Reflective)
Malzeme / *Material*	PVC
Yükseklik / *Sizes*	385x900 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	4,7 kg ± 0,1 kg

UT 5006	900 mm Kırılmaz Trafik Konisi (Reflektifsiz) *Unbreakable Traffic Cone 900 mm (w/o Reflective)*
Malzeme / *Material*	PVC
Ölçüler / *Sizes*	385 x 900 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	3,6kg ± 0,3 kg

UT 5007	900 mm Kırılmaz Trafik Konisi (Reflektifli) *Unbreakable Traffic Cone 900 mm (With Reflective)*
Malzeme / *Material*	PVC
Ölçüler / *Sizes*	385 x 900 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	3,6kg ± 0,3 kg

UT 5008	900 mm Kırılmaz Trafik Konisi (Çift Reflektifli) *Unbreakable Traffic Cone 900 mm (With double Reflective)*
Malzeme / *Material*	PVC
Ölçüler / *Sizes*	385 x 900 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	3,6kg ± 0,3 kg

UT 5010	EKO Trafik Konisi 750 mm Kırılmaz (Reflektifli) *ECO Traffic Cone 750 mm (With Reflective)*
Malzeme / *Material*	PVC
Ölçüler / *Sizes*	385 x 750 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	2 kg ± 0,2 kg

UT 5011	EKO Trafik Konisi 750 mm Kırılmaz (Çift Reflektifli) *ECO Traffic Cone 750 mm (With double Reflective)*
Malzeme / *Material*	PVC
Ölçüler / *Sizes*	385 x 750 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	2 kg ± 0,2 kg

UT 5013	Ağırlıklı Tabanlı 750mm Kırılmaz Trafik Konisi (çift reflektifli) Traffic Cone 750mm with weighted base and double reflective
Malzeme / *Material*	PVC
Yükseklik / *Sizes*	385x750 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	5,7 kg ± 0,2 kg

UT 5012	Ağırlıklı Tabanlı 900mm Kırılmaz Trafik Konisi (çift reflektifli) Traffic Cone 900mm with weighted base and double reflective
Malzeme / *Material*	PVC
Yükseklik / *Sizes*	385x900 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	6,3 kg ± 0,2 kg

UT 5040	520 mm Altıgen Taban Trafik Konisi (çift reflektifli) Hexagonal based Traffic Cone 520 mm (with double reflective)
Malzeme / *Material*	PVC
Yükseklik / *Sizes*	520x360mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	1,7 kg + 0,1

UT 4001	Portatif Kaygan Zemin Uyarı Levhası -Baskılı *Portable Floor Sign - With Print*
Malzeme / *Material*	HIPS
Yükseklik / *Height*	630 mm
Genişlik / *Width (Top/Base)*	215 x 340 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	1,21 kg

UT 4000	Portatif Kaygan Zemin Uyarı Levhası -Baskısız *Portable Floor Sign - Without Print*
Malzeme / *Material*	HIPS
Yükseklik / *Height*	630 mm
Genişlik / *Width (Top/Base)*	215 x 340 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	1,21 kg

UT 7005	Otopark Kolon Köşe Koruyucu Parking Corner Protectors
Malzeme / *Material*	PVC
Ölçüler / *Sizes*	90x80x780 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	1,9 kg (± 0,1)
Montaj	6 adet x 30 mm vida + dübel ile
Installation	6 pcs of Screw 8x30 mm and Anchor
Özellikler	Darbe emici, esnek ışığı yansıtma ile yüksek görünürlük
Features	Shock-absorbing, flexible, high visibility through strong retroeflectivity

HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY VE DİKMELER



UT 7001	Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi - Uyarıcı Tip (Yapıştırıcılı) *Tactile Walking Surface- Attention type (With Adhesive)*
Malzeme / *Material*	TPU
Ölçüler (Øx Y) / *Sizes (Ø x H)*	40 x 40 x 8 mm
Renk / *Color*	

UT 7002	Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi - Klavuz Tip (Yapıştırıcılı) *Tactile Walking Surface - Guiding type (With Adhesive)*
Malzeme / *Material*	TPU
Ölçüler (Øx Y) / *Sizes (Ø x H)*	40 x 40 x 8 mm
Renk / *Color*	



UT 7003	Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi - Uyarıcı Tip (Yapıştırıcısız) *Tactile Walking Surface - Attention type (Without Adhesive)*
Malzeme / *Material*	TPU
Ölçüler (Øx Y) / *Sizes (Ø x H)*	40 x 40 x 8 mm
Renk / *Color*	

UT 7004	Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi - Klavuz Tip (Yapıştırıcısız) *Tactile Walking Surface - Guiding type (Without Adhesive)*
Malzeme / *Material*	TPU
Ölçüler (Øx Y) / *Sizes (Ø x H)*	40 x 40 x 8 mm
Renk / *Color*	

UT 6006	Dubalı Reklam ve Uyarı Dikmesi (Mıcır Tabanlı+Tabelalı) *Warning and Ad post (With weighted base and Panel)*
Malzeme / *Material*	PP+PE
Ölçü (Gövde) / *Size (Body)*	Ø110 x 650 mm
Ölçü (Tabela) / *Size (Panel)*	350 x 410 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	12.7 kg ± 1kg

UT 6007	Dubalı Reklam ve Uyarı Dikmesi (Kauçuk Tabanlı+Tabelalı) *Warning and Ad post (With Rubber weighted base and Panel)*
Malzeme / *Material*	Kauçuk / Rubber
Ölçü (Gövde) / *Size (Body)*	Ø110 x 650 mm
Ölçü (Tabela) / *Size (Panel)*	350 x 410 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	12.7 kg ± 1kg

UT 6004	Dubalı Reklam ve Uyarı Dikmesi (Mıcır Tabanlı) *Warning and Ad post (With weighted base)*
Malzeme / *Material*	PP+PE
Ölçüler / *Sizes*	Ø110 x 650 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	12 kg ± 1kg

UT 6005	Dubalı Reklam ve Uyarı Dikmesi (Kauçuk Tabanlı) *Warning and Ad post (With Rubber weighted base)*
Malzeme / *Material*	Kauçuk / Rubber
Ölçüler / *Sizes*	Ø110 x 650 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	12 kg ± 1kg

UT 6003	Dubalı Uyarı Dikmesi-İnce (Mıcır Tabanlı) *Warning Post Thin (With weighted base)*
Malzeme / *Material*	PP+PE
Ölçüler / *Sizes*	Ø60 x 1000 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	4.5 kg ± 0,5 kg

UT 3204	Şerit Ayırıcı Esnek İkaz Levhası *Flexible Lane Divider (Flap)*
Malzeme / *Material*	TPU
Ölçüler / *Sizes*	120 x 140 x 260 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	0,60 Kg ± 0,05 kg
Özellikler / *Features*	Mikroprizmatik reflektif / *Micro Prismatic Reflective*

UT 6001	Dubalı Uyarı Dikmesi (Mıcır Tabanlı) *Warning Post (With weighted base)*
Malzeme / *Material*	PP+PE
Ölçüler / *Sizes*	Ø110 x 1200 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	12.5 kg ± 1kg

UT 6008	Dubalı Uyarı Dikmesi İNCE (Kauçuk Tabanlı) Warning Post-Thin (Whit Rubber Weighted Base)
Malzeme / *Material*	Kauçuk / Rubber
Ölçüler / *Sizes*	Ø60 x 1200 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	7,00 kg ± 0,5 kg

UT 6002	Dubalı Uyarı Dikmesi (Kauçuk Tabanlı) *Warning Post (With Rubber weighted base)*
Malzeme / *Material*	Kauçuk / Rubber
Ölçüler / *Sizes*	Ø110 x 1200 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	10,5 kg ± 1kg

TRAFİK GÜVENLİĞİ

UT 3202	Şerit Ayırıcı Esnek Yol Butonu *Flexible Lane Divider*
Malzeme / *Material*	ABS + TPU
Ölçüler / *Sizes*	160 x 260 x 280 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	1,45 Kg ± 0,05 kg
Özellikler / *Features*	Mikroprizmatik reflektif / *Micro Prismatic Reflective*

Şerit Sıralama Butonu Uzun Long Road Separator Stud	
Malzeme / *Material*	PPC
Ölçüler / Sizes	1000 x 200 x 80 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	3,6 kg ± 0,5 kg

UT 3206

Şerit Sıralama Butonu - Cam Butonlu Long Road Separator Stud With Tempo Glass	
Malzeme / *Material*	PPC
Ölçüler / Sizes	1000 x 200 x 80 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	4,5 kg ± 0,05 kg

UT 9023

UT 9022

Yüksek Etkili Hız Kesici I Başlığı High Impact Speed Ramps I Header	
Malzeme / *Material*	PPC
Yükseklik / *Height*	350*250*50 mm / 285*500*50
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	1,32 kg I 350 g

UT 9021

UT 9020

Yüksek Etkili Hız Kesici I Başlığı High Impact Speed Ramps I Header	
Malzeme / *Material*	PPC
Yükseklik / *Height*	350*250*50 mm / 285*500*50
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	1,32 kg I 350 g

UT 3107	Kauçuk Kalın Uyarı Dikmesi Alt Tabanı (DUBA) *Rubber Weighted base for warning post*
Malzeme / *Material*	SBR Kauçuk / *SBR / Rubber*
Ağırlık / *Weight*	9,3 kg

UT 3101 -UT 3103	Delinatör Bağlantı Adaptörü *Delineator Connection Adapter*
Malzeme / *Material*	PP
Çap / *Diameter*	70 - 80 mm
Renk / *Color*	

UT 3110	Plastik Trafik Zinciri (Kırmızı Beyaz) *Plastic Traffic Chain (Red White)*
Malzeme / *Material*	PP / PE / PP
Çap / *Diameter*	8 mm

UT 3111	Plastik Trafik Zinciri (Sarı Siyah) *Plastic Traffic Chain (Yellow Black)*
Malzeme / *Material*	PP / PE / PP
Çap / *Diameter*	8 mm

UT 3108	İnce Uyarı Dikmesi Alt Tabanı (DUBA) *Weighted base for Thin warning post*
Malzeme / *Material*	PP
Ağırlık / *Weight*	4 kg

UT 3106	Kalın Uyarı Dikmesi Alt Tabanı (DUBA) *Weighted base for warning post*
Malzeme / *Material*	PP
Ağırlık / *Weight*	9,7 kg

UT 3203	Şerit Ayırıcı Yol Butonu *Lane Divider Road Stud*
Malzeme / *Material*	ABS
Ölçüler / *Sizes*	160 x 260 x 40 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	0,85 Kg ± 0,05 kg
Özellikler / *Features*	Mikroprizmatik reflektif / *Micro Prismatic Reflective*

UT 3205	Şerit Sınırlama Butonu *Road Separator Stud*
Malzeme / *Material*	PPC
Ölçüler / *Sizes*	440 x 220 x 50 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	1,25 Kg ± 0,05 kg
Özellikler / *Features*	Mikroprizmatik reflektif / *Micro Prismatic Reflective*

UT 3201	Mini Yol Butonu *Mini Road Stud*
Malzeme / *Material*	PPC
Ölçüler / *Sizes*	(L x W x H) 128 x 88 x 30 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	135 gram
Özellikler / *Features*	Reflector: Swareflex 7x 4 Glass beads

UT 3200	Oval Yol Butonu *Road Stud (Oval Shape)*
Malzeme / *Material*	PPC
Ölçüler / *Sizes*	(L x W x H) 200 x 120 x 28 mm
Renk / *Color*	
Ağırlık / *Weight*	200 gram
Özellikler / *Features*	Kedi gözü reflektör / *Reflective Cat Eyes*

UYARI LEVHALARI

UT 2903	**Sağa Mecburi Yön (Çift Taraflı)** Mondatory Direction Turn Right (Double-faced)

UT 2902	**Sola Mecburi Yön (Çift Taraflı)** Mondatory Direction Turn Left (Double-faced)

UT 2910	**İlerden Sola Mecburi Yön** Mandatory Direction Turn Left Ahead

UT 2909	**Sağdan Gidiniz** Keep Right Ahead

UT 2906	**Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır** No Passing

UT 2907	**Azami Hız Sınırlaması** Speed Limit

UT 2908	**Azami Hız Sınırlaması** Speed Limit

UT 2904	**Girişi Olmayan Yol** Entry Prohibited

UT 2905	**Dur** Stop

UT 2901	**Park Yasak (Çift Taraflı)** No Parking (Double-faced)

UT 2804	**İki Yönlü Trafik** Two-way Traffic Ahead

UT 2805	**Dikkat (Çift Taraflı)** Attention (Double-faced)

UT 2801	Her İki Taraftan Daralan Yol Road Narrows on Both Sides

UT 2802	Sağdan Daralan Yol Road Narrows from Right Sides

UT 2807	Yolda Çalışma Var (Çift Taraflı) Road Work (Double-faced)

UT 2806	Kasisli Yol (Çift Taraflı) Speed Bump Ahead (Double-faced)

UT 2800	**Üçgen Uyarı Levhası** Triangle Warning Sign

YEDEK PARÇALAR

UT 3105

Montaj Seti (Ø16 Plastik Dübel + Vida + Pul) Installation Set (Ø16 Plastic Anchor + washer + screw)	
Malzeme / *Material*	PP / Steel
Ağırlık / *Weight*	70 gr ± 0,5 gr

UT 3100

UT 3100	Ø16 Plastik Dübel Ø16 Plastic Anchor
Mal zeme / *Material*	PP
Ölçüler(ØxY) / *Sizes(ØxH)*	16mm x 90 mm
Ren k / *Color*	■ ■

UT 3109

UT 3109	Trifon Vida Trifon Screw
Malzeme / *Material*	Steel
Ölçüler(ØxY) / *Sizes(ØxH)*	10mm x 120 mm

UT 3115	İkaz Bantı *Warning Tape*
Uzunluk / *Length*	**250 m**
Genişlik / *Width*	**60 mm**

UT 3000	Levha Bağlantı Aparatı (Takoz) *Panel Connection tool*
Malzeme	Galvaniz Kaplı DKP Sac
Material	*DKP Galvanized Steel*
Özellikler	M8 x 15 Geomet Kaplamalı civata ile birlikte
Features	*Together with M8 x 15 Geomet coated bolts*

UT 3119	Delinatör Tabanı (Epoksi İle yüzeye yapıştırma için) *Delinatör Base (For installing with Epoxy Adhesive)*
Malzeme / *Material*	PP
Renk / *Color*	■
Ağırlık / *Weight*	0.7 gr.

UT 3101 UT 3103

UT 3101 -UT 3103	Delinatör Bağlantı Adaptörü *Delineator Connection Adapter*
Malzeme / *Material*	PP
Çap / *Diameter*	70 - 80 mm
Renk / *Color*	■

UT 3104	Reklam Konisi ve Uyarı Dikmesi Ağırlığı *Weighted base for Ad Cone and Warning post*
Malzeme / *Material*	PP
Ölçüler / *Sizes*	330 x 50 mm
Renk / *Color*	■
Ağırlık / *Weight*	3 kg ± 0,2 kg

UT 3112

Trafik Konisi Adaptörü (Levha Ve Flaşör Aparatı) Traffic Cone Adapter (For Flashers and Signboards) (For installing Warning and Ad Signs, Panels and Solar Warning Lights)

UT 3102	Koni Kancası *Cone Handle*
Malzeme / *Material*	PP
Renk / *Color*	■

HIZ KESİCİLER

UT 9000

600 mm Kauçuk Hız Kesici (6 Reflektörlü)
Rubber Speed Ramp Body 600 mm (With 6 reflectors)

Malzeme / *Material*	NR/SBR
Ölçüler / *Sizes*	(L x W x H) 600 x 500 x 45 mm
Renk / *Color*	■
Ağırlık / *Weight*	9 kg ± 0,5 kg

UT 9002

500 mm Kauçuk Hız Kesici (4 Reflektörlü)
Rubber Speed Ramp Body 500 mm (With 4 Reflectors)

Malzeme / *Material*	NR/SBR
Ölçüler / *Sizes*	(L x W x H) 500 x 500 x 45 mm
Renk / *Color*	■
Ağırlık / *Weight*	7,5 kg ± 0,50 kg

UT 9001

600 mm Kauçuk Hız Kesici Başlığ
Rubber Speed Ramp Header 600 mm

Malzeme / *Material*	NR/SBR
Ölçüler / *Sizes*	(L x W x H) 600 x 300 x 45 mm
Renk / *Color*	■
Ağırlık / *Weight*	3,5 kg ± 0,2 kg

UT 9003

500 mm Kauçuk Hız Kesici Başlığı
Rubber Speed Ramp Header 500 mm

Malzeme / *Material*	NR/SBR
Ölçüler / *Sizes*	(L x W x H) 500 x 300 x 45 mm
Renk / *Color*	■
Ağırlık / *Weight*	3,5 kg ± 0,1 kg

UT 9004

400 mm Kauçuk Hız Kesici (2 Reflektörlü)
Rubber Speed Ramp Body 400 mm (With 2 reflectors)

Malzeme / *Material*	NR/SBR
Ölçüler / *Sizes*	(L x W x H) 400 x 500 x 45 mm
Renk / *Color*	■
Ağırlık / *Weight*	6,5 kg ± 0,2 kg

UT 9006

300 mm Kauçuk Hız Kesici (2 Reflektörlü)
Rubber Speed Ramp Body 300 mm (With 2 reflectors)

Malzeme / *Material*	NR/SBR
Ölçüler / *Sizes*	(L x W x H) 300 x 330 x 40 mm
Renk / *Color*	■
Ağırlık / *Weight*	3,0 kg ± 0,1 kg

UT 9005

400 mm Kauçuk Hız Kesici Başlığı
Rubber Speed Ramp Header 400 mm

Malzeme / *Material*	NR/SBR
Ölçüler / *Sizes*	(L x W x H) 400 x 250 x 45 mm
Renk / *Color*	■
Ağırlık / *Weight*	2,5 kg ± 0,2 kg

UT 9007

300 mm Kauçuk Hız Kesici Başlığı
Rubber Speed Ramp Header 300 mm

Malzeme / *Material*	NR/SBR
Ölçüler / *Sizes*	(L x W x H) 300 x 150 x 40 mm
Renk / *Color*	■
Ağırlık / *Weight*	1 kg ± 0,5 kg

UT 2111



UT 2112

UT 2114

PLASTİK HIZ KESİCİ SARI / *PLASTIC SPEED BREAKER YELLOW* PLASTİK HIZ KESİCİ KAPAĞI SARI / *PLASTIC SPEED BREAKER HEADER YELLOW*	
Malzeme / *Material*	PPC / PE / PP
Yükseklik / *Height*	500*500*45 mm I 500*250*45 mm
Renk / *Color*	■
Ağırlık / *Weight*	3,30 kg ± 0,1 kg I 1,1 kg ± 0,05 kg
Özellikler	Gece-gündüz yüksek görünür özellikte retroreflektif cam küreciklerr
Features	Night • day high visibility by means of reflective glass beads

PLASTİK HIZ KESİCİ SİYAH / *PLASTIC SPEED BREAKER BLACK* PLASTİK HIZ KESİCİ KAPAĞI SİYAH / *PLASTIC SPEED BREAKER HEADER BLACK*	
Malzeme / *Material*	PPC / PE / PP
Yükseklik / *Height*	500*500*45 mm I 500*250*45 mm
Renk / *Color*	■
Ağırlık / *Weight*	3,30 kg ± 0,1 kg I 1,1 kg ± 0,05 kg
Özellikler	Gece-gündüz yüksek görünür özellikte retroreflektif cam küreciklerr
Features	Night • day high visibility by means of reflective glass beads

UT 9008	900 mm Kauçuk Hız Kesici Gövdesi *Rubber Speed Ramp Body 900mm (with 8 reflectors)*
Malzeme / *Material*	NR/SBR
Ölçüler / *Sizes*	(L x W x H) 900 x 500 x 60mm
Renk / *Color*	Siyah / Black
Ağırlık / *Weight*	21,7kg ± 0,2kg

ARDEK®

İNŞAAT YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

+90 414 215 53 99 | +90 414 216 92 05
Süleymaniye Mah.1775.SK.No:6/A
Haliliye/Ş.URFA
www.ardek.com.tr | info@ardek.com.tr

CE SOS TSE TS 11368 TSE TS 671-1 TSE TS 671-2 ISO 9001-2008

DMO
Firmamızın DMO kataloğunda satışı yapılan ürünlerin tanıtımı amacıyla Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 13/06/2018 tarih ve 33581 sayılı izni ile bastırılmıştır.